



Stativ pro LED reflektory pro vnitřní i venkovní použití. K dispozici ve verzích určené pro 1 a 2 zařízení. Nastavitelná výška v rozmezí 65 až 160 cm. Maximální zatížení 20 kg.

EAN	5999097907123
Kód produktu	ABFLTPOD-S
Barevná teplota	20Kg
Material	Kov
ks/karton	6



EAN	5999097907147
Kód produktu	ABFLTPOD-D
Barevná teplota	20Kg
Material	Kov
ks/karton	6



Zářivky s volným vyzařováním

Zářivky s volným vyzařováním jsou určena k osvětlení prodejních pultů, jsou k dispozici v délkách 600 mm a 1200 mm a ve třech teplotách barev.



100 Lm/W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítilivost	Výkon	Délka	ks/karton
5999097919881	ALBLWW-16W	3 000K	1 472lm	16W	600mm	50
5999097919805	ALBLNW-16W	4 000K	1 600lm	16W	600mm	50
5999097919966	ALBLCW-16W	6 400K	1 630lm	16W	600mm	50
5999097919928	ALBLWW-30W	3 000K	2 760lm	30W	1 200mm	40
5999097919843	ALBLNW-30W	4 000K	3 000lm	30W	1 200mm	40
5999097920009	ALBLCW-30W	6 400K	3 030lm	30W	1 200mm	40



180-265V



Energetická třída A+



20.000h



240°



Nestřídavitelné



Okamžité plné světlo



ODOLNÉ ZÁŘIVKY TRI-PROOF

ODOLNÉ ZÁŘIVKY TRI-PROOF

Zářivky Avide LED Tri-proof jsou k dispozici v integrovaných a připravených pro 1 nebo 2 trubky. Jsou vybaveny krytem chráněným proti nárazu a snadno užitelnými a odolnými kovovými svorkami.

Integrovaný



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost žárovky	IP	Napětí	ks/karton
5999097916484	ATPF-LED-20W	4 000K	1 900lm	20W	105x78x600mm	IP65	AC180-265V	8
5999097916507	ATPF-LED-40W	4 000K	3 800lm	40W	105x78x1200mm	IP65	AC180-265V	8
5999097916521	ATPF-LED-60W	4 000K	5 700lm	60W	105x78x1500mm	IP65	AC180-265V	6



180-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°




Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

Nano svítidlo IP65

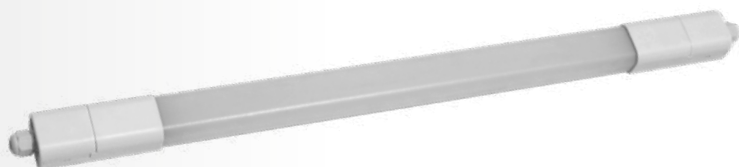

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost žárovky	IP	Napětí	ks/karton
5999097923147	ALNLNW-18W	4 000K	1 800lm	18W	41x32x680mm	IP65	220-240V	25
5999097923123	ALNLNW-24W	4 000K	2 400lm	24W	41x32x1225mm	IP65	220-240V	25
5999097923109	ALNLNW-36W	4 000K	3 600lm	36W	41x32x1525mm	IP65	220-240V	25



180-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Pro 1 zářivku LED

EAN	Kód produktu	Velikost zářivky T8	Velikost žárovky	IP	Typ	Napětí	ks/karton
5999097916361	ATPF-1X18W	600mm	656×80×90 mm	IP65	1x18W	AC85-265V	12
5999097916408	ATPF-1X36W	1200mm	1260×80×90mm	IP65	1x36W	AC85-265V	12
5999097916446	ATPF-1X58W	1500mm	1560×80×90mm	IP65	1x58W	AC85-265V	8

Pro 2 zářivky LED

EAN	Kód produktu	Velikost zářivky T8	Velikost žárovky	IP	Typ	Napětí	ks/karton
5999097916385	ATPF-2X18W	600mm	656×115×90 mm	IP65	2x18W	AC85-265V	8
5999097916422	ATPF-2X36W	1200mm	1260×115×90mm	IP65	2x36W	AC85-265V	8
5999097916460	ATPF-2X58W	1500mm	1560×115×90mm	IP65	2x58W	AC85-265V	8





ZÁŘIVKA LED

Integrovaná T5



Integrované zářivky T5, které nahrazují běžné zářivky, jsou k dispozici v teplé a přirozené bílé barevné teplotě a ve dvou výkonech. Integrovaná zářivka LED T5 nevyžaduje další samostatné příslušenství a může být nezávisle vybavena příslušenstvím patřící k produktu. Je vhodnou například pro hlavní osvětlení nebo pro osvětlení pod kuchyňským pultem. Připojitelné až 400 wattů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097909301	AB600T5-9W-WW	3 000K	890lm	9W	20x35x600mm	25
5999097909325	AB600T5-9W-NW	4 000K	900lm	9W	20x35x600mm	25
5999097909349	AB1200T5-18W-NW	4 000K	1 800lm	18W	20x35x1200mm	25



180-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plně světlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Síťový kabel 220 V



EAN	Kód produktu	Vstupní napětí	Kapacita	Velikost	ks/karton
5999562280089	ABT5-ACPLUG	~250V	6A	1m	380

Prodlužovací kabel



EAN	Kód produktu	Délka kabelu
5999097909967	ABT5-CON	150mm



Sklo T8

Zářivky skleníkových LED nahrazující konvenční zářivky T8 jsou dostupné v přirozené, teplé a studené bílé barevné teplotě s 3 výkony. Doporučuje se pro osvětlení kanceláří, hal a garáží.



100 Lm/W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Délka	ks/ karton
5999562289389	AB600T8-9W-WW-GL	3 000K	850lm	9W	600mm	25
5999562289402	AB1200T8-18W-WW-GL	3 000K	1 750lm	18W	1 200mm	25
5999562289426	AB1500T8-24W-WW-GL	3 000K	2 350lm	24W	1 500mm	25
5999097922324	AB1500T8-24W-NW-GL-1	4 000K	2 400lm	24W	1 500mm	25



180-265V



Energetická třída A+



20.000h



240°



Nestmívatelné

Okamžitě
plné světlo

120 Lm/W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Délka	ks/ karton
5999097925448	AB600T8-9W-NW-GL-IL	4 000K	1 080lm	9W	600mm	25
5999097925462	AB600T8-9W-CW-GL-IL	6 400K	1 130lm	9W	600mm	25
5999097925486	AB1200T8-18W-WW-GL-IL	3 000K	2 110lm	18W	1 200mm	25
5999097925509	AB1200T8-18W-NW-GL-IL	4 000K	2 160lm	18W	1 200mm	25
5999097925523	AB1200T8-18W-CW-GL-IL	6 400K	2 210lm	18W	1 200mm	25
5999097925561	AB1500T8-24W-NW-GL-IL	4 000K	2 880lm	24W	1 500mm	25
5999097925585	AB1500T8-24W-CW-GL-IL	6 400K	2 930lm	24W	1 500mm	25

Sklo T8 v papírové trubice

5999097925721	AB600T8-9W-NW-GL-IL-1	4 000K	1 080lm	9W	600mm	25
5999097925745	AB1500T8-24W-NW-GL-IL-1	4 000K	2 880lm	24W	1 500mm	25



180-265V



Energetická třída A+



20.000h



240°



Nestmívatelné

Okamžitě
plné světlo

150 Lm/W

Sklo T8 high lumen

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Délka	ks/ karton
5999097923581	AB600T8-9W-NW-GL-HL	4 000K	1 350lm	9W	600mm	25
5999097923642	AB1200T8-18W-NW-GL-HL	4 000K	2 700lm	18W	1 200mm	25
5999097923703	AB1500T8-24W-NW-GL-HL	4 000K	3 600lm	24W	1 500mm	25



180-265V



Energetická třída A+



20.000h



240°



Nestmívatelné

Okamžitě
plné světlo



LED PATICE

Patice 5W a 8W S14s a S14d LED jsou k dispozici v přirozené bílé barevné teplotě. Díky nízkému rozptylu tepla jsou vhodné při použití například v místnostech, které jsou citlivé na uvolněné teplo. Běžně se používá pro osvětlení v koupelně nebo při zrcadlové osvětlení.

S14S



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítilivost	Výkon	Délka	ks/karton
5999562284636	ABS14SNW-5W	4 000K	400lm	5W	300mm	50
5999562289280	ABS14SNW-8W	4 000K	640lm	8W	500mm	100
5999097920467	ABS14SWW-8W	3 000K	630lm	8W	500mm	50

220-240V

Energetická třída A+

25.000h

270°

Nestmívatelné

0sec
Okamžitě plně světlo

S14D



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítilivost	Výkon	Délka	ks/karton
5999562284650	ABS14DNW-5W	4 000K	450lm	5W	300mm	50
5999562289266	ABS14DNW-8W	4 000K	640lm	8W	500mm	50
5999097920443	ABS14DWW-8W	3 000K	630lm	8W	500mm	50

220-240V

Energetická třída A+

25.000h

270°

Nestmívatelné

0sec
Okamžitě plně světlo