

Technický list výrobku

LED stolní lampa
HT6004TX

Dotykové ovládání na reflektoru lampy, 4 stupně intenzity svícení, bezdrátové nabíjení mob. telefonu, otočný kloub, AC220-240V 50Hz,



VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA
6 W	360 lm	4000 K	130x410x100 mm	Imitace dřeva

Technický list výrobku

LED stolní lampa HT8668

Dotykové ovládání na těle lampy,
4 stupně intenzity svícení,
ohybné rameno lampy, imitace
kůže



Ra≥80

LCD display disponuje funkcemi:
čas, datum, teplota, budík



VÝKON

SVĚTELNÝ TOK

BARVA SVĚTLA

ROZMĚRY

BARVA

5 W

230 lm

4000 K

80x80x380 mm

černá, bílá, hnědá

+420 518 387 138


nipeko@nipeko.cz

www.nipeko.cz

Technický list výrobku

LED stolní, nástěnná lamp
WD6103S, WD6102

Dotykové ovládání na těle lampy,
4 stupně intenzity svícení, USB
výstup, flexibilní krk, montáž
upevňovacího protikusu pomocí
lepící pásky nebo šroubu

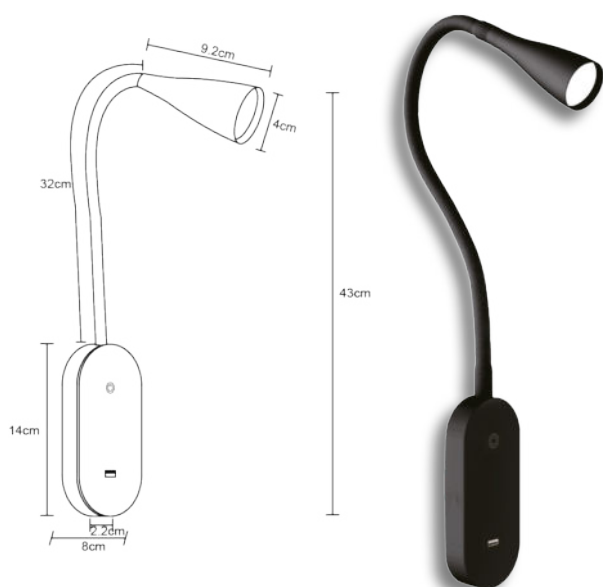


NÁZEV	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA
WD6103S	6 W	360 lm	4000 K	80x430x22 mm	černá, bílá
WD6102	5W	335 lm	4000 K	80x430x22 mm	černá, bílá

Technický list výrobku

LED stolní lampa nabíjecí
BA5001

Tři stupně intenzity svícení, USB
napájecí kabel, vstupní napětí DC 5V 1A,
kapacita baterie 1200mAh, doba
nabíjení 2-3hod., výdrž na
nabití 3-6hod., dotykové spínání.

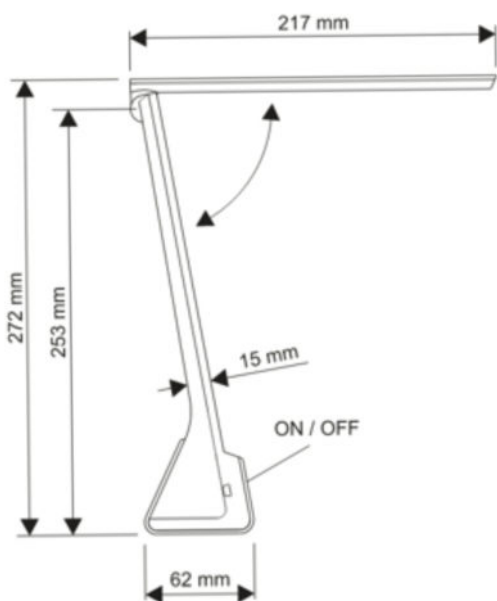


Ra>80

VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA
4 W	200 lm	4000 K	62x272x217 mm	bílá, černá, šedá

Technický list výrobku

LED solární nabíjecí lampa
303103-S

Solární nabíjecí panel, USB-C nabíjecí kabel, vstupní napětí DC 5V 1000mA, kapacita baterie 1200mAh, výdrž baterie 8hod., doba nabíjení 6hod, krytí IP44

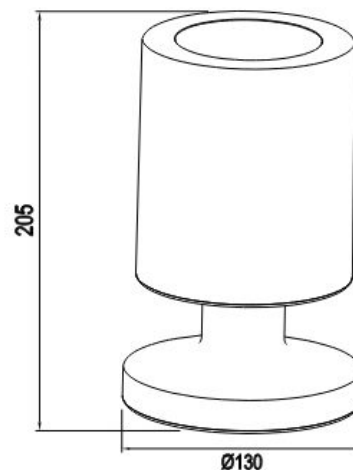




Ra>80

VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA
0,1 W	15 lm	3000 K	130x205 mm	bílá

Technický list výrobku

LED stolní lampa nabíjecí
303121

Dotykový vypínač na stínítku, 4 úrovně intenzity svícení, Regulace barvy světla, USB napájecí základna, vstupní napětí DC 5V 500mA, kapacita baterie 2200mAh, nabíjecí čas 8hod., výdrž na nabití 5hod., krytí IP54

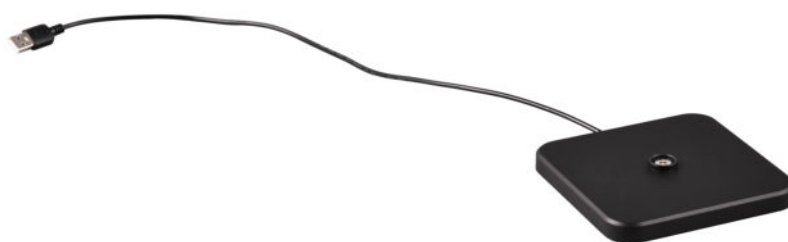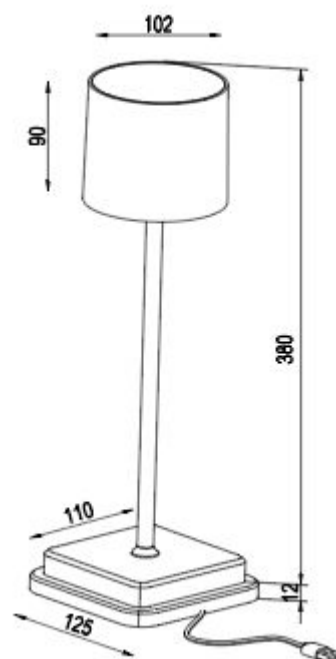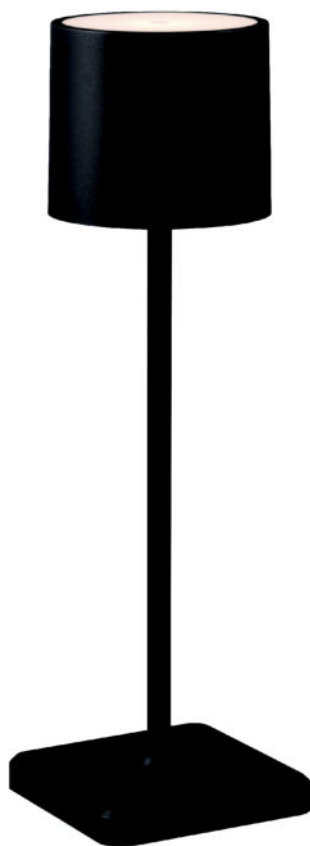

Ra>80

VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA
2,5 W	130 lm	2700-4000-6500 K	125x110x300 mm	bílá, černá

IP20

CE

RoHS

Ra≥80



Regulace intenzity a teploty barvy světla (3000-6500K) pomocí dálkového ovládání, funkce noční režim, paměť předvoleného režimu svícení



48W



VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA	DÁLKOVÝ OVL.
12 W	1250 lm	4000 K	260x50 mm	černá	ne
18 W	1900 lm	4000 K	330x50 mm	černá	ne
24 W	2500 lm	3000-6500 K	380x50 mm	černá, bílá	ano
48 W	5200 lm	3000-6500 K	480x50 mm	černá, bílá	ano

Technický list výrobku

LED nástěnné svítidlo
MT4308B-1W-3W

AC220-240V 50Hz,
Flexi krk s délkou 400mm,
materiál hliník+PC,
vypínač na těle svítidla,
upevnění svítidla pomocí šroubů



NESTÍMIVATELNÉ



Ra>80


VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA
3 W	195 lm	4000 K	60x635x212 mm	černá

Technický list výrobku

LED podlahová lampa
HT8008F


Regulace intenzity a teploty barvy světla (3000-6000K) na reflektoru lampy, flexibilní rameno, eko vypínač - po 4 hod. se lampa vypne

IP20
CE
RoHS
Ra≥80

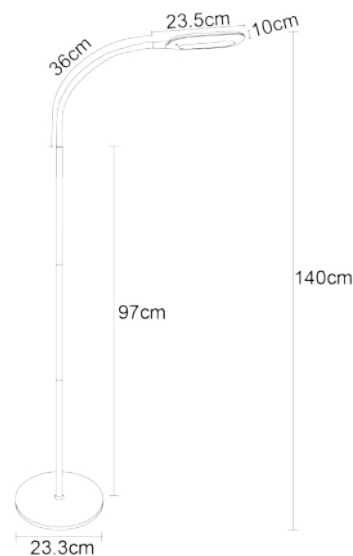

VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA	DÁLKOVÝ OVL.
10 W	700 lm	3000-6000 K	233x1400x235 mm	bílá, černá	ne

Dotykové ovládání na těle lampy,
4 stupně intenzity svícení

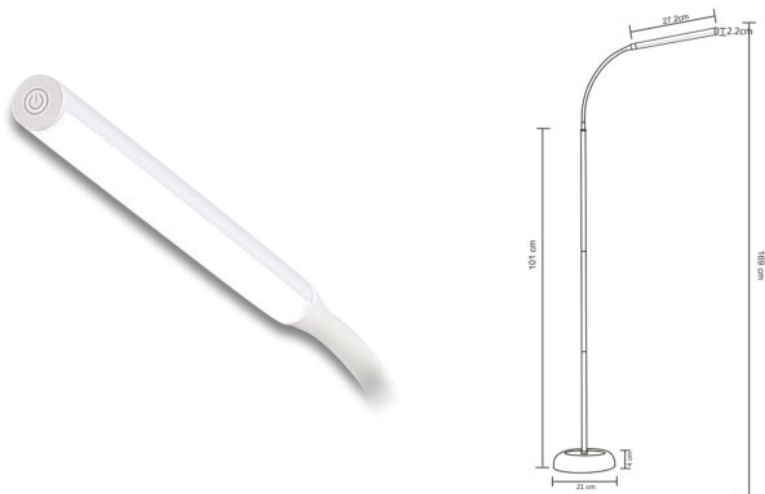


Ra≥80

VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA	DÁLKOVÝ OVL.
6 W	470 lm	4000 K	169x21 mm	černá, bílá	ne

Technický list výrobku

LED koupelňové nástěnné svítidlo
MT4414-600
MT4414-800

AC220-240V 50Hz,
Montáž na zeď
Upevnění svítidla pomocí šroubů,
Svorkovnice s krytím IP44,
Materiál hliník+PC

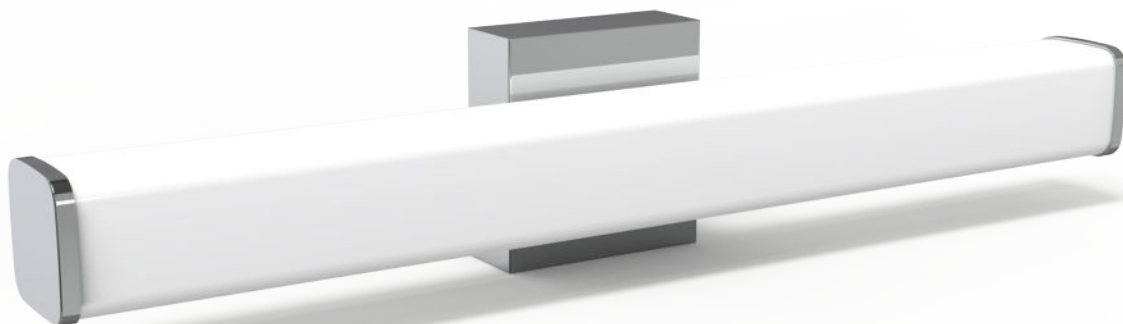

IP44




Ra>80

VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA
15 W	1500 lm	4000 K	600x100x110 mm	chrom
20 W	2000 lm	4000 K	800x100x110 mm	chrom

Technický list výrobku

LED koupelňové nástěnné svítidlo
MT4067-600
MT4067-800

AC220-240V 50Hz,
Montáž na skříňku, zeď, zrcadlo
Upevnění svítidla pomocí šroubů,
Svorkovnice s krytím IP44,
Materiál hliník+PC

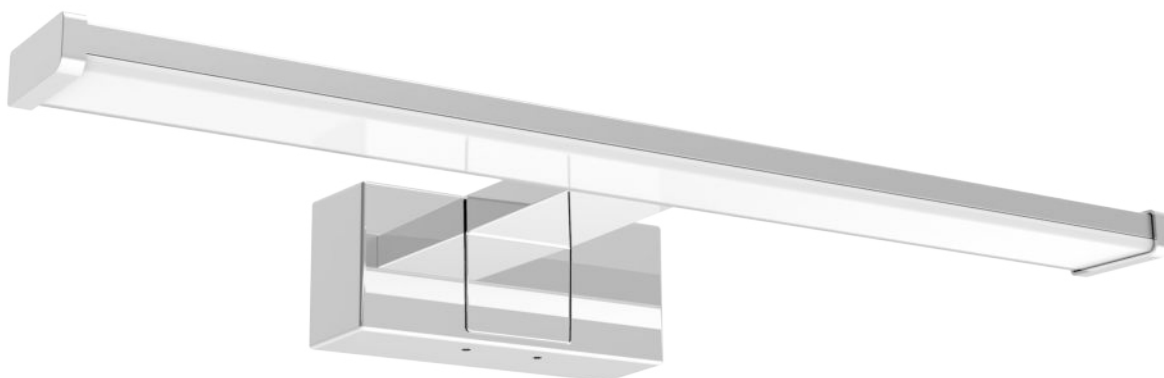

IP44



Ra>80

VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA
12 W	960 lm	4000 K	600x134x51 mm	chrom
15 W	1200 lm	4000 K	800x134x51 mm	chrom

Technický list výrobku

LED stropní přisazené svítidlo
CAPE

Regulace intenzity a teploty barvy světla (3000-6500K) pomocí dálkového ovládání, funkce noční režim, paměť předvoleného režimu svícení



IP20

CE

RoHS

Ra≥80



VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA	DÁLKOVÝ OVL.
24 W	2500 lm	3000-6500 K	395x70 mm	bílá	ano

Technický list výrobku

LED stropní přisazené svítidlo
COOKIES

Regulace intenzity a teploty barvy světla (3000-6500K) pomocí dálkového ovládání, funkce noční režim, paměť předvoleného režimu svícení



IP20

CE

RoHS

Ra≥80



VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA	DÁLKOVÝ OVL.
48 W	3600 lm	3000-6500 K	480x70 mm	černá	ano

Technický list výrobku

LED stropní přisazené svítidlo
MOONRISE RGB



Regulace intenzity a teploty barvy světla (3000-6500K) nebo RGB barev pomocí dálkového ovládání a mobilní aplikace TUYA, funkce noční režim, paměť předvoleného režimu svícení, efekt hvězdného nebe

IP20

CE

RoHS

Ra≥80



VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA	DÁLKOVÝ OVL.
24 W	2500 lm	3000-6500 K + RGB	380x70 mm	černá	ano + app TUYA



Regulace intenzity a teploty barvy světla (3000-6500K) nebo RGB barev pomocí dálkového ovládání a mobilní aplikace TUYA, funkce noční režim, paměť předvoleného režimu svícení, efekt hvězdného nebe

IP20

CE

RoHS

Ra≥80



VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA	DÁLKOVÝ OVL.
24 W	2500 lm	3000-6500 K + RGB	380x75 mm	bílá + chrom	ano + app TUYA
48 W	5200 lm	3000-6500 K + RGB	480x75 mm	bílá + chrom	ano + app TUYA



Ra \geq 80

VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA	POHYBOVÝ SENZOR
24 W	1800 lm	4000 K	400x70 mm	modrá	ne



Ra \geq 80

VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ROZMĚRY	BARVA	POHYBOVÝ SENZOR
24 W	1800 lm	4000 K	400x70 mm	modrá	ne