



# PERFECT 275

Kotoučové pily, manuální, ocel a hliník, úhlové řezy 90/ + 45°

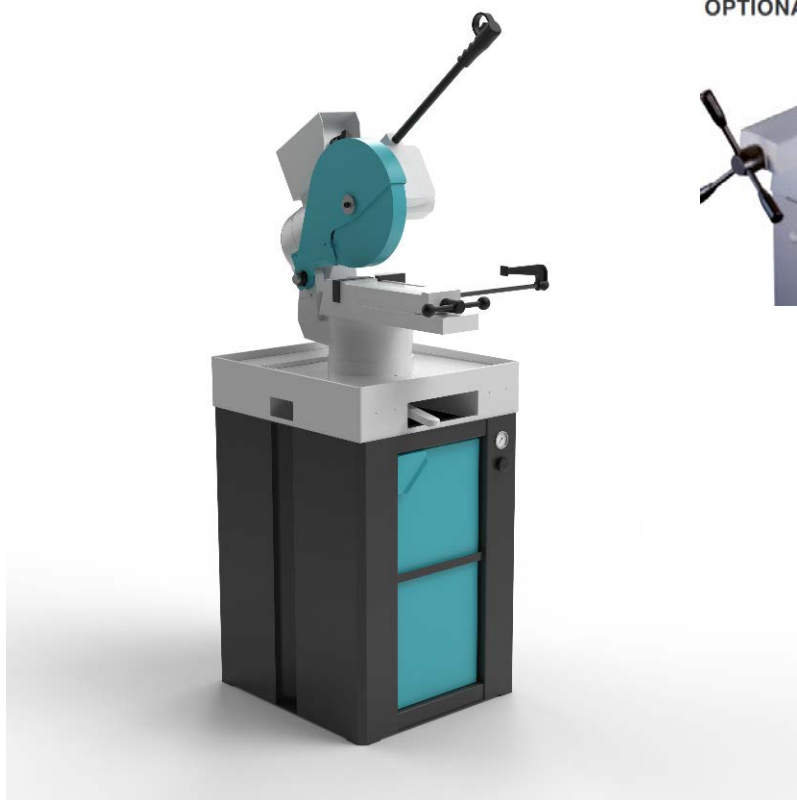

OPTIONAL



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 2

Pila je vhodná zejména pro řezání kovových profilů, příležitostně na řezání tyčí do 42 kg/ mm<sup>2</sup> pevnosti, **úhlové řezání od 0° do 45° vlevo.**

Je vhodná do menších provozů.

Charakteristika:

Monoblok převodovka s jednou redukcí, nekonečný šnek a ozubení v olejové lázni, s nastavitelnou vnější spojkou pro ochranu kotouče.

Tlačítko Start uvnitř ergonomické rukojeti.

Chladicí okruh s čerpadlem a přídatným filtrem v nádrži.

Přední svěrák s rychloupínací pákou a zařízení proti otřepům ( obr. 2 )

Vřeteno kotouče průměr 32 mm

Nastavitelný délkový doraz pro materiál.

Objem chladicí nádržky 2 l. Velká základna pily.

Opce: dvojitý svěrák pro držení jak řezaného, tak i odříznutého materiálu pod úhlem ( obr.1)

Podlahová základový stojan pod pilu (h 975 mm).

	0°	90	80	100 x 70	1	0 1	1,1	42	D 275	112	B 500 L 850 H 950
	45°	70	70	80 x 60	3	1 0 2	1,1/1,3	33/66	d 32		

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

**CENTRUM PIL , [info@centrumpil.cz](mailto:info@centrumpil.cz), tel.: 601 007 075**