

VELOX 350 SH-E

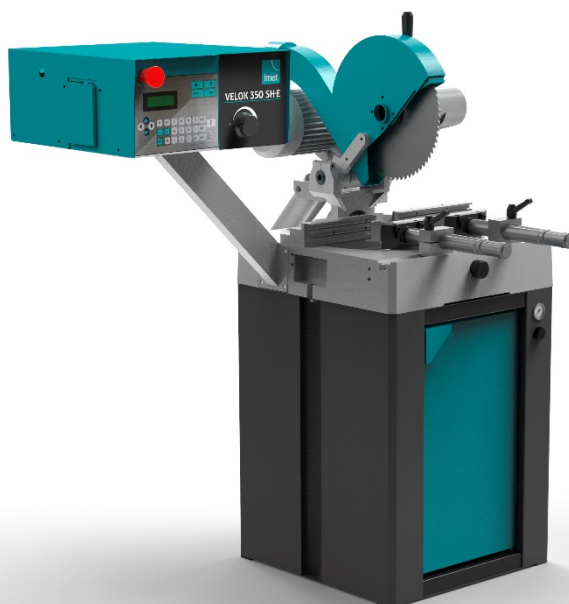
Kotoučové pily, poloautomatické, hliník, měď, mosaz, úhlové řezy $-45^{\circ}/90^{\circ}/+45^{\circ}$ a šikmý do 45°



Pokosový řez obr.1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

Pila je vhodná zejména pro řezání hliníku a jeho slitin, **úhlové řezání od 0° do 45° vlevo a do 45° vpravo a pokosové řezy s náklonem až do 45° ke svislé ose**. Snadné automatické zastavení na 0° , 15° , 30° a 45° vlevo i vpravo. Zajištění pozice – aretace - ručním kolem, nastavení úhlu pomocí stupnice. Sklon hlavy o 45° vertikálně dovoluje řezat šikmé pokosové řezy (obr.1). Pár pružin pro návrat hlavy do původní pozice.

Tato poloautomatická pila je vhodná na přesné řezání hliníkových a měděných profilů, trubek a tyčí.

Charakteristika:

Ruční kolo pro aretaci řezací hlavy ve všech úhlech, stupnice je vyražena na pracovní ploše.

Elektro-pneumatický provoz pily s hydraulickou regulací posuvu kotouče do řezu.

Programování všech provozních funkcí stroje pomocí PLC TRON (rychlost otáčení, počet řezů, doby řezacího cyklu, životnost kotouče, LED kontrolka na přehledném ovládacím panelu, včetně posuvu kotouče pro: rychlý příjezd k materiálu, začátek a konec řezu. Součástí Autodiagnostika, detekce chyb.

Zdvojené pneumatické svěráky pro dokonalé fixování materiálu s rychloupínáním a možností volného nastavení podél pracovního stolu (obr.2).

Dvou rychlostní motor pro řezání hliníkového materiálu a jeho slitin, nižší otáčky pro řezání (pro mosaz, měď, bronz nutná úprava – viz opce) mosazi, mědi, bronzu.

Hlavní napájecí spínač s nízkonapěťovou cívkou pro 24V, bezpečnostní tlačítko, tepelná a magnetická ochrana motoru, brzda motoru. Kompletní ochrana kotouče – kryt.
















Možnost připojit hadici odsávací jednotky třísek s filtrem na zadní objímku stroje.

Základna stroje s nádržkou na řezný olej a s elektrickým čerpadlem.

Nastavitelný délkový doraz pro materiál.

Velká základna pily.

Opce: nožní pedál, možnost napojení a odvodu třísek z místa řezu (obr.3), (výměnné hliníkové čelisti ve tvaru V (obr.4) pro různé velikosti materiálu do max.85 mm (řezání hliníkového svazku). Pro řezání slitin mědi nutná úprava motor/otáčky.

										
 0°	120	105	200 x 80	3	1 0 2	1,5/1,8	1800/3600	D 350	266	B 1100 L 920 H 1700 h 865
 45°	115	100	150 x 80					d 32		
 45°	115	100	150 x 80							
 45°	65	60	180 x 50							

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075