


KS 1202 NC INDUSTRY 4.0 READY

Pásová pila, dvousloupová, poloautomatická, ocel a hliník, úhlové, -30°/90° +30°

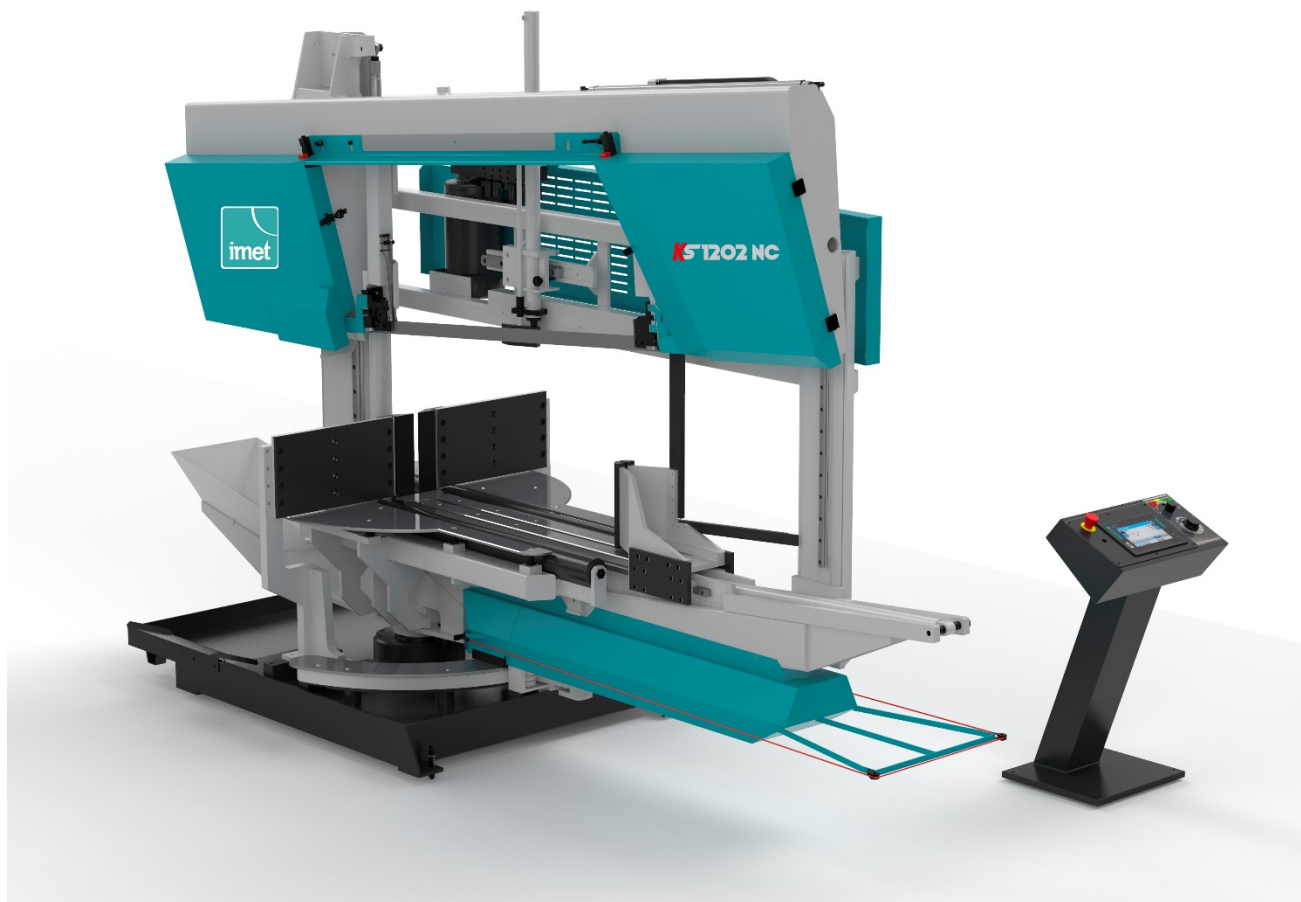

Poloautomatická dvousloupová pásová pila s hydraulickým spouštěním rámu a motorickým natočením úhlu rámu pomocí CNC řízení. Koncipováno a projektováno speciálně pro řezání velkých profilů, nosníků, trubek a také plných materiálů. **Možnost provádět řezy s proměnným úhlem od 60° doleva do 60° vpravo v automatickém cyklu a s hydraulickou aretací.** aut. zastavení při 0° a 45° vlevo a vpravo.

Otáčení stroje je prováděno s převodovým motorem a lineárním enkodérem umístěným ve velké vzdálenosti od středu otáčení pro nejvyšší přesnost polohování, hydraulická aretace.

Hydraulické napínání pásu, okamžité zastavení v případě zlomení nebo špatně napnutého pásu.

Start - rychlé přiblížení k materiálu, poziční mechanický dotykový snímač najde na materiál a mikrospínač dá signál k přechodu na pracovní posuv do řezu = Automatická detekce počátečního bodu řezu. Koncová poloha řezu je automaticky snímána dalším mikrospínačem. Regulace přítlaku do řezu a rychlosti pásu.

Pohyblivá část rámu s vodítky je automaticky udržována co nejbližší oblasti řezu.

Proti běžnému použití umožňuje náklon pásu pilového rámu 5° volně a snadno řezat spodní část konstrukční části nosníku bez vibrací nebo zpomalení rychlosti řezání.

Ocelový svařovaný rám s novým designem a velkou tloušťkou zaručuje absolutní minimalizaci vibrací a hluku.

Hydraulický vertikální přítlak jako standard.

Speciální konstrukční detail se šikmo uloženými oběžnými koly zajišťuje menší natáčení pásu, prodlužující jeho životnost.

Všechny pohyby pily jsou prováděny na vedení recirkulačních kuličkových šroubů poslední generace.



















Standardně je pila vybavena bezpečnostním lanem okolo pracovního prostoru, které v případě detekce překážky automaticky zablokuje provoz.

„Čistý řez“ díky standardnímu chladicímu systému s minimálním mazáním pro řezání dlouhých trubek a profilů bez úniku chladicí kapaliny. Kapacita tanku je 3 l oleje.

Odnímatelný dopravník třísek, hydraulická jednotka, poháněný kartáč, bi metalový pás.

Vhodné pro řezání: velké profily, trubky, jekly

* Modem pro průmysl 4.0, teleservis a dálkové ovládání je dodáván jako volitelný doplněk – opce.

											
 0°	680	640	1250x600	ne					H 54	3550	
 45°	680	600	870x600		3 fáze	 1	7,5	15-90	s 1,6		
 45°	680	600	840x600						L 8140		
 60°	580	530	550x450								B 1950
 60°	550	450	550x450								L 4000
											H 2750
											h 855

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075