



RECORD 350

Kotoučové pily, manuální, ocel a hliník, úhlové řezy -45°/90°/ +45°

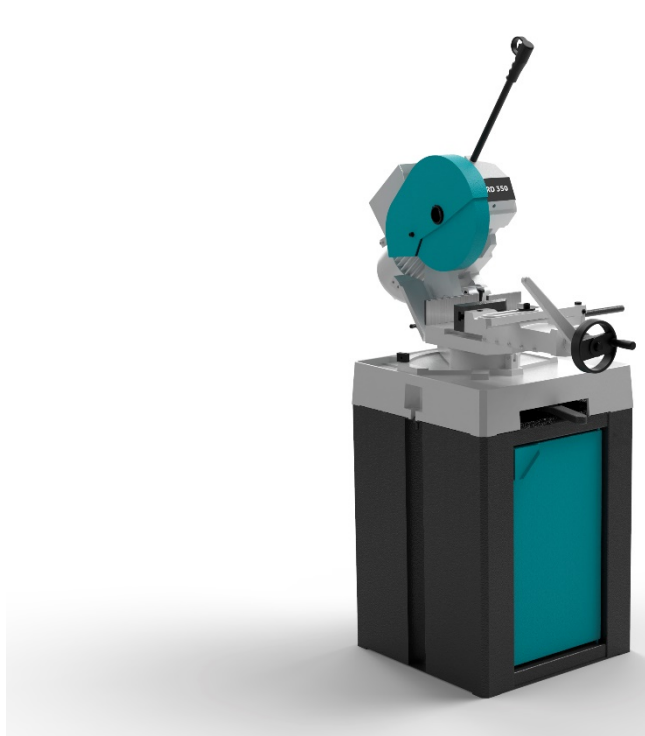

Obrázek 1



Opce obr.3



Obrázek 2



Obrázek 2

Pila je vhodná zejména pro řezání kovových materiálů (profily, trubky, tyče) do 70 kg/ mm² pevnosti, **úhlové řezání od 0° do 45° vlevo a do 45° vpravo. Řez 90° možný díky možnému natočení pily (obr. 1).**

Tato manuální velmi tuhá pila je vhodná do středních provozů.

Charakteristika:

Monoblok převodovka s jednou redukcí, nekonečný šnek a ozubení v olejové lázni, s nastavitelnou vnější spojkou pro ochranu kotouče.

Natáčecí hlava a svěrák.

Tlačítko Start uvnitř ergonomické rukojeti.

Hlavní napájecí tlačítko. Tepelná a magnetická ochrana motoru. Elektrické čerpadlo.

Chladicí okruh s čerpadlem a přídavným filtrem v nádrži.

Přední svěrák s rychloupínací pákou a zařízení proti otřepům (obr. 2)















Vřetení kotouče průměr 32 mm

Nastavitelný délkový doraz pro materiál.

Objem chladicí nádrže 40l. Velká základna pily.

Opce: dvojitý svěrák pro držení jak řezaného, tak i odříznutého materiálu pod úhlem (obr.3)

Podlahová základový stojan pod pilu (h 975 mm).

												
 0°	125	110	160 x 90	3	1 0 2	1,8/2,5	30/60	D 350	206	B 600	L 1220	H 1060
 45°	105	90	80 x 100	3	1 0 2			d 32				
 45°	70	65	60 x 70									

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075