# PERFECT 250

Kotoučové pily, manuální, ocel a hliník, úhlové řezy 90/ + 45°

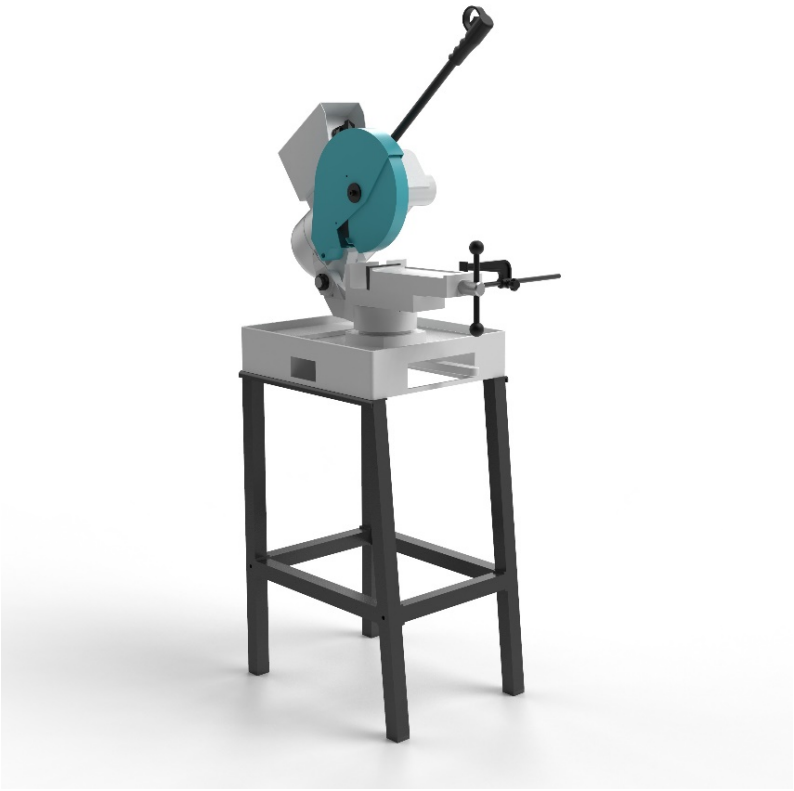

*Obrázek 1*

*Obrázek 1*

Pila je vhodná zejména pro řezání kovových profilů, příležitostně na řezání tyčí do 42 kg/ mm2 pevnosti, **úhlové řezání od 0° do 45° vlevo.**

Je vhodná do menších provozů.

Charakteristika:

Monoblok převodovka s jednou redukcí, nekonečný šnek a ozubení v olejové lázni, s nastavitelnou vnější spojkou pro ochranu kotouče.

Tlačítko Start uvnitř ergonomické rukojeti.

Chladicí okruh s čerpadlem a přídavným filtrem v nádrži.

Přední svěrák s rychloupínací pákou a zařízení pro odstranění otřepů ( obr. 1 )

Vřeteno kotouče průměr 32 mm. Ochrana kotouče pomocí krytu.

Nastavitelný délkový doraz pro materiál.

Objem chladicí nádržky 2 l. Velká základna pily.

Zajišťovací zámek kotouče v pevné pozici pro případ převozu pily.

Opce: Stojan pod pilu.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 85 | 70 | 95 x 60 | 1 | 0 1 | 1 | 52 | D 250 | 73 | B 300 |
| 45° | 70 | 60 | 65 x 50 | 3 | 0 1 | 1 | 52 | d 32 | | L 800 |
| | | | | 3 | 10 2 | 0,8/1 | 52/104 | | | H 750 |

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

**CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075**