

H 700

Pásové pily, dvousloupové, poloautomatické, ocel, pevnostní oceli a hliník, kolmý řez



Poloautomatická pásová pila se dvěma sloupy pouze pro přímý řez, hydraulicky poháněná, s lineárním vedením. Koncipováno a projektováno speciálně pro řezání velkých profilů, nosníků, trubek a také plných materiálů pomocí bi metalového pásu.

Mechanické napínání pásu s jistěním mikrosplínačem. Pomocí hydraulického válce jako opce.

Start - rychlé přiblížení k materiálu, poziční mechanický dotkový snímač najede na materiál a mikrosplínač dá signál k přechodu na pracovní posuv do řezu = Automatická detekce počátečního bodu řezu. Koncová poloha řezu je automaticky snímána dalším mikrosplínačem. Regulace přítlaku do řezu a rychlosti pásu.

Pohyb rámu pomocí lineárního vedení je dokonale vyvážen a zajištěn hydraulickým válcem o velkém průměru. To vše umožňuje stroji vysoký výkon a pozoruhodnou životnost pásu.

Náklon pásu pilového rámu umožňuje volně a snadno řezat spodní část konstrukční části nosníku bez vibrací nebo zpomalení rychlosti řezání, úhel náklonu 10°, napnutí 2000 kg/cm², mikrosplínač

Ocelový svařovaný rám s novým designem a velkou tloušťkou zaručuje absolutní minimalizaci vibrací a hluku.

Nastavitelná vodítka s tvrdokovovou podložkou a ložisky. Vodítko se automaticky udržuje nejbližší oblasti řezu. Průměr oběžných kol 520 mm. Hydraulický svěrák s výškou čelistí cca 300 mm.

Kontrola uzavření krytu pásu, napnutí pásu, detekce přetržení pásu. Ochrana motoru proti magneto tepelnému přetížení, nízkonapěťová cívka 24V, uzamykatelný spínač 24 V, nouzové tlačítko.

Možnost nastavení řezacích parametrů dle jakosti materiálu.


„Čistý řez“ díky standardnímu chladicímu systému s minimálním mazáním pro řezání dlouhých trubek a profilů bez úniku chladicí kapaliny – mikrosprej.

Stojan s odnímatelným zásobníkem třísek, nádoba na chladivo 70 l, el. čerpadlo, nylon.kartáč, bi-met.pás

Opce: řezání ve svazku, vertikální svěrák, hydraulické napínání pásu

Motor hydraulické jednotky 0,75 kW, kapacita hydraulického tanku 20 l.

Vhodné pro řezání : ocel, litina, pevností oceli, slitiny

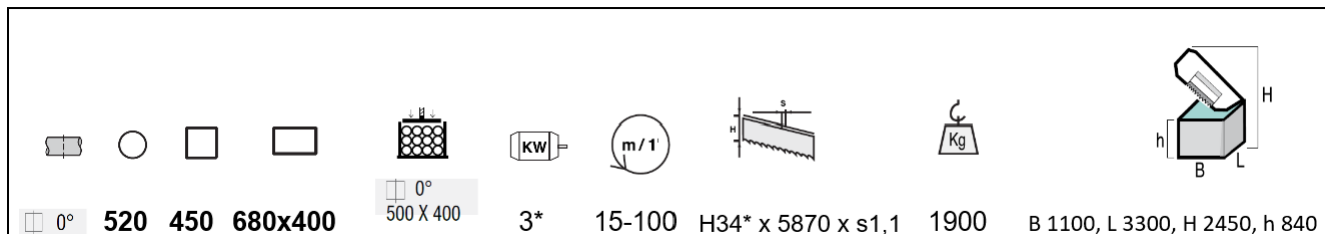

Podrobný technický popis , opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075