

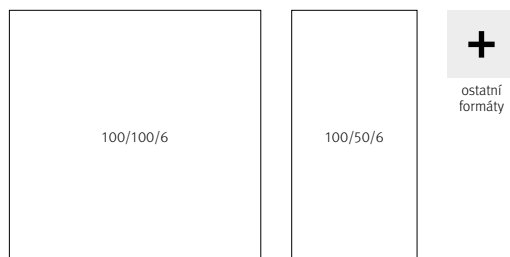


MASSIMO® LIGHT

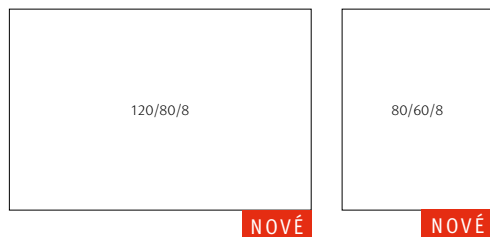

MASSIMO®

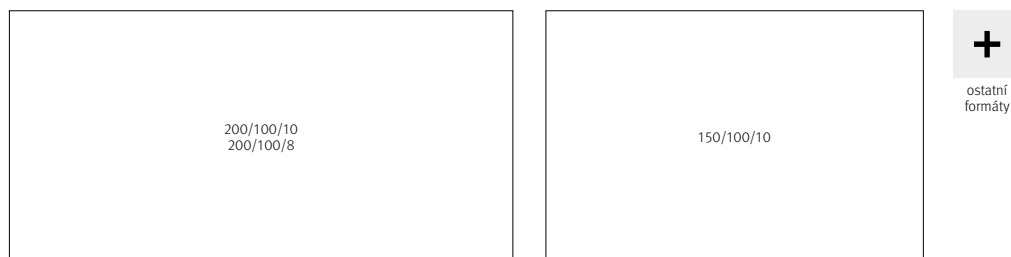

Poznámka pro zákazníky (MASSIMO® light a MASSIMO®):

Poučení č. 1, Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilebau e.V.:
Při posuzování betonových povrchů je rozhodující celkový dojem z obvyklé pozorovací vzdálenosti. Jednotlivá kritéria jsou posuzována pouze v případě, že celkový dojem z pohledových ploch neodpovídá dohodnutým požadavkům. Toleranční odchylky vzhledu pohledových ploch:

- nepatrné rozdíly ve struktuře zpracovávaných betonových povrchů
- **kupovitost, mramorování, odchylky světlosti a barvy - čím tmavší a intenzivnější je barva, tím výraznější jsou efekty.**
- pórovitost
- otisky od distančníků a armování
- tmavé pruhy a nepatrné žilky od bednicích prvků
- nepatrná nasákavost a rozpínavost
- řídké vápenné mapy a výkvěty
- odlomky hran u ostrohranného provedení
- nepatrná deformace

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- structo (MASSIMO® light) **R-Wert 10**
povrch v pohledové optice podle bednění se strukturou pomerančové kůry
- pohledový beton (MASSIMO®) **R-Wert 9**
povrch v pohledové optice podle bednění
- etrusco (MASSIMO®) **R-Wert 13**
povrch v pohledové optice podle bednění se strukturou Travertinu
- ferro (MASSIMO®) **R-Wert 13**
povrch otryskaný ocelovými kuličkami

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO₂ neutrální produkce
- ruční výroba z výkonnostního samozhutitelného betonu
- formát volitelný
- fazeta volitelná
- rádiusová mikrofazeta
- bez distančníku
- MASSIMO® až do velikosti 3 x 2 m.

GODELMANN KVALITA

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 - kvalita P L D U I
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli: $\leq 7,5 \text{ g/m}^2$ (norma: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$)
- vysoká rozměrová přesnost

VESTAVBA A POKLÁDKA

- Aby se zachovala barevná jasnost povrchu, doporučujeme pravidelnou impregnaci přípravkem GEDELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt pro všechny naše výrobky MASSIMO® a MASSIMO® light, zejména pro tmavé povrchy. První impregnace by měla probíhat co nejdříve po instalaci (dodržte pokyny pro zpracování impregnace), další impregnace - v závislosti na stupni větrávání a stupni využití - ve dvou až čtyřletých intervalech.

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- MASSIMO® light: dodání na paletách
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

MASSIMO® LIGHT



structo – strukturovaný pohledový beton

barva					světle šedá		tmavě šedá		běžová		paletování a dodání						
rastrový rozměr																	
délka					šířka		tloušťka										
označení					cm		cm		cm								
					MJ		Kč art. č.		Kč art. č.		Kč art. č.						
terasová dlažba / dlaždice		100,0	100,0	6,0	m²	3 071	•10213	3 222	•10215	3 222	•10217		1,00	1,00	8,00	140,0	
terasová dlažba / dlaždice		100,0	50,0	6,0	m²	3 071	•16668	3 222	•16669	3 222	•16670		2,00	2,00	8,00	140,0	

• dodací lhůta na dotaz | další formáty, barvy a povrchy na dotaz

MASSIMO®



pohledový beton

ferro – otryskaný ocelovými kuličkami

etrusco

barva					pohledový beton		etrusco		šedá		stříbrná uni		ferro		antracit uni		pískovcová uni		paletování a dodání				
rastrový rozměr																							
označení					délka		šířka		tloušťka														
					cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm						
					MJ		Kč		art. č.		Kč		art. č.		Kč		art. č.						
terasová dlažba / dlaždice	🚶	200,0	100,0	8,0	m²	3 414	•	–	4 233	•	4 641	•	4 368	•	4 779	•	4 779	•	0,50	1,00	3,00	175,0	
terasová dlažba / dlaždice	🚶	150,0	100,0	8,0	m²	3 414	•	–	4 233	•	4 641	•	4 368	•	4 779	•	4 779	•	0,66	1,00	3,00	175,0	
terasová dlažba / dlaždice	🚶	120,0	80,0	8,0	m²	–	4 233	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,04	1,00	3,00	175,0	
terasová dlažba / dlaždice	🚶	80,0	60,0	8,0	m²	–	4 233	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,08	2,00	5,00	175,0	
terasová dlažba / dlaždice	🚗	200,0	100,0	10,0	m²	3 414	•	–	4 368	•	4 914	•	4 641	•27236	4 914	•27238	4 914	•	0,50	1,00	3,00	240,0	
terasová dlažba / dlaždice	🚗	150,0	100,0	10,0	m²	–	–	–	–	–	–	–	4 641	•27237	4 914	•27239	–	–	0,66	1,00	4,00	240,0	
ostatní formáty	*	cca 0,4 - 0,8 m²		10,0	m²	4 953	•	–	3 201	•	6 843	•	6 339	•	7 106	•	7 106	•	-	-	-	240,0	
ostatní formáty	*	cca 0,8 - 1,2 m²		10,0	m²	4 290	•	–	5 140	•	6 152	•	5 645	•	6 334	•	6 334	•	-	-	-	240,0	
ostatní formáty	*	cca 1,2 - 2,0 m²		10,0	m²	3 755	•	–	4 795	•	5 645	•	5 140	•	5 816	•	5 816	•	-	-	-	240,0	

• dodací lhůta na dotaz | další formáty, barvy a povrchy na dotaz

* informace o nosnosti na vyžádání

NÁZEV: Massimo

Formát

Barva

200x100x8	pohledový betom-šedá, šedá, stříbrná uni, šedá uni, antracit uni, pískovcová uni
150x100x8	pohledový betom-šedá, šedá, stříbrná uni, šedá uni, antracit uni, pískovcová uni
120x80x8	etrusco šedá
80x60x8	etrusco šedá
100x100x6	světle šedá, tmavě šedá, béžová
100x50x6	světle šedá, tmavě šedá, béžová

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- structo (MASSIMO® light) R-Wert 10 povrch v pohledové optice podle bednění se strukturou pomerančové kůry
- pohledový beton(MASSIMO®) R-Wert 9 povrch v pohledové optice podle bednění
- etrusco (MASSIMO®) R-Wert 13 povrch v pohledové optice podle bednění se strukturou Travertinu
- ferro (MASSIMO®) R-Wert 13 povrch otryskaný ocelovými kuličkami

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO2 neutrální produkce
- ruční výroba z výkonnostního samozhutnitelného betonu
- formát volitelný
- fazeta volitelná
- rádiusová mikrofazeta
- bez distančníku
- MASSIMO® až do velikosti 3 x 2 m.

GODELMANN KVALITA

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 - kvalita P L D U I
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli: $\leq 7.5 \text{ g/m}^2$ (norma: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$)
- vysoká rozměrová přesnost

VESTAVBA A POKLÁDKA

- Aby se zachovala barevná jasnost povrchu, doporučujeme pravidelnou impregnaci přípravkem GEDELMANN Steinschutz neutral nebo GEDELMANN Steinschutz perfekt pro všechny naše výrobky

MASSIMO® a MASSIMO® light, zejména pro tmavé povrchy. První impregnace by měla probíhat co nejdříve po instalaci (dodržujte pokyny pro zpracování impregnace), další impregnace - v závislosti na stupni zvětrávání a stupni využití - ve dvou až čtyřletých intervalech.

VYSTAVENO V HORKA STAVEBNÍ













