











ATMOS

KOTLE NA DŘEVO, UHLÍ A BRIKETY

(ceny platné od 15. 1. 2022)








1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	45.785,10	55.400,-
DC 22 S	22	530	5	50.991,70	61.700,-
DC 25 S	27	530	 5	52.727,30	63.800,-
DC 30 SX	30	530	 5	54.380,20	65.800,-
DC 32 S	35	530	 5	59.834,70	72.400,-
DC 40 SX	40	530	 5	62.314,00	75.400,-
DC 50 S	49,9	730	 4	74.214,90	89.800,-
DC 105 S	105	530	 5	161.652,90	195.600,-
DC 150 S	150	730	 5	181.652,90	219.800,-

Kotel DC22S splňuje požadavky na EKODESIGN, ale není zařazen do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!








2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 15 GS	15	250	 5	51.818,20	62.700,-
DC 20 GS	20	330	 5	57.355,40	69.400,-
DC 25 GS	25	530	 5	70.413,20	85.200,-
DC 32 GS	32	530	 5	72.066,10	87.200,-
DC 40 GS	40	530	 5	81.074,40	98.100,-
DC 50 GSX	49	530	 5	86.198,30	104.300,-
DC 70 GSX	70	730	 5	115.537,20	139.800,-








3. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou


typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	63.967,00	77.400,-
DC 25 GD	25	530	 5	78.843,00	95.400,-
DC 30 GD	29,8	530	 5	80.495,90	97.400,-
DC 40 GD	40	530	 5	89.090,90	107.800,-
DC 50 GD	49	530	 5	93.719,00	113.400,-



POZOR - všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulací nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!

4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 04

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	58.181,80	70.400,-
DC 25 S	25/27	530	 5	65.206,60	78.900,-
DC 32 S	35	530	 5	72.231,40	87.400,-
DC 40 SX	40	530	 5	74.710,70	90.400,-
DC 25 GS	25	530	 5	82.479,30	99.800,-
DC 32 GS	32	530	 5	84.628,10	102.400,-







ACD 04

Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, **tří (čtyř)** topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.

Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel **ACD 04 s čidlem teploty spalin**).

5. Zplynovací kotle na dřevo - s automatickým zapalováním dřeva s elektronickou regulací ATMOS ACD 04

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	81.735,50	98.900,-
DC 25 GD	25	530	 5	96.528,90	116.800,-
DC 30 GD	30	530	 5	98.099,20	118.700,-



Ekvitermní regulace ATMOS ACD 04 je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, tří (čtyř) topných okruhů, ohřevu TUV, **automatického zapalování dřeva** a řízení solárního ohřevu.

Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 04 s **čidlem teploty spalin**).


Automatické zapalování dřeva slouží k plánovanému zátopu kotle, např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu.

Zapálení paliva je **velmi rychlé (cca 5 minut)** a umožňuje přijet obsluze kotle „do tepla“.

Zapálení paliva lze nastavit a **naplánovat na regulaci ACD04 podle času (týdenní program)**, podle požadavku topného systému nebo podle teploty v akumulaci nádrži.

6. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou


typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 70 S	70	730	4	102.396,70	123.900,-
DC 100	99	730	5	156.859,50	189.800,-



Kotle DC70S a DC100 splňují požadavky na EKODESIGN, ale nejsou zařazeny do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

7. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou


typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
C 15 S	16	45	5	43.223,10	52.300,-
C 18 S	20	60	5	45.371,90	54.900,-
C 25 ST	25	90	5	56.942,10	68.900,-
C 32 ST	32	110	5	62.727,30	75.900,-
C 40 S	40	135	4	70.991,70	85.900,-
C 50 S	48	135	5	82.479,30	99.800,-



Všechny kotle CxxS(T) - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

8. Zplynovací kotle na černé uhlí a hnědouhelné brikety - KOMBI - s odtah. vent. - s chl. smyčkou


typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
AC 16 S	18	45	5	43.223,10	52.300,-
AC 25 S	26	60	5	48.429,80	58.600,-



Kotle AC16S, AC25S - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

9. Zapojení pro kotle ATMOS s ručním přikládáním do 40 kW

typ	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Zapojení s Laddomatem 22 a čerpadlovou skupinou GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh		
ATMOS F1 Laddomat (15 - 30 kW) objednací kód: P0601 pro kotle: DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S,	45.785,10	55.400,-
ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW) objednací kód: P0602 pro kotle: DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD,	46.611,60	56.400,-



Složení sady: nerezové potrubí, Laddomat X22 s kulovými ventily v kotlovém okruhu, čerpadlová skupina ESBE GRA211 bez servopohonu pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4", speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4" zátky.

Zapojení s čerpadlovou skupinou ESBE GSA211 pro kotlový okruh a čerpadlovou skupinou ESBE GRA211 v systémovém okruhu s trojcestnými ventily se servopohony - doporučeno pro kotle s regulací ATMOS ACD 03/04

ATMOS F3 ESBE (15 - 30 kW)
objednací kód: P0603

48.264,50

58.400,-

pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S,
AC16S, AC25S,

NOVINKA

ATMOS F4 ESBE (15 - 40 kW)
objednací kód: P0604

48.677,70

58.900,-

pro kotle:

DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD,

NOVINKA



Složení sady: nerezové potrubí, čerpadlová skupina ESBE GSA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/60 s) pro kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/120 s) pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4“, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4“ zátky.

Zapojení jsou určena pro kotle vyrobené od 08/2021.

Zapojení ATMOS F1, F2, F3 a F4

Je profesionální **nerezové zapojení postavené na potrubí o průměru 35x1,5 mm** určené pro udržení **minimální teploty vratné vody do kotle** s využitím armatury Laddomat 22 nebo trojcestného ventilu se servopohonem ESBE (60 s) na zpátečce.

Zapojení je dále vybaveno čerpadlovou skupinou ESBE s trojcestným ventilem pro řízení teploty vody do topného systému. U varianty zapojení F3 a F4 je trojcestný ventil osazen servopohonem ESBE (120 s), který ideálně využijeme u kotlů s ekvitermní regulací ATMOS ACD 03/04.

Výhody:

Hotové zapojení pro snadné a rychlé připojení kotle pomocí dvou 6/4” šroubení s plochým těsněním.

Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce (pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, dvě čerpadla, dva uzavírací ventily, trojcestný ventil a u varianty F3 a F4 dva servopohony).

Zapojení je připraveno pro připojení kotle přímo do topného systému nebo pro zapojení kotle s akumulací nádržími.

Zapojení umožňuje u rozsáhlejšího topného systému jeho rozšíření na dva nebo tři topné okruhy zakoupením speciálního rozdělovače a potřebné čerpadlové skupiny.



DC 32 S + ATMOS F2 Laddomat



DC 25 GD + ATMOS F4 ESBE

Speciální příslušenství pro rozšíření zapojení kotlů s ručním přikládáním - do 40 kW

Rozdělovače:

ATMOS/ESBE GMA421 4.628,10 5.600,-
dvouokruhový - 1" rozteč 125 mm
 objednací kód: P0515



ATMOS/ESBE GMA431 5.537,20 6.700,-
tříokruhový - 1" rozteč 125 mm
 objednací kód: P0516



Čerpadlové skupiny:

ATMOS/ESBE GDA211 6.776,90 8.200,-
přímá - 1" rozteč 125 mm (bojler - ohřev TUV)
 objednací kód: P0512



ATMOS/ESBE GFA211 8.595,00 10.400,-
termostatická 20 - 55 °C - 1" rozteč 125 mm (podlahovka)
 objednací kód: P0513



ATMOS/ESBE GRA211 8.677,70 10.500,-
směšovaná bez servopohonu - 1" rozteč 125 mm (radiátory)
 objednací kód: P0538



ATMOS/ESBE GRA211 10.413,20 12.600,-
směšovaná se servopohonem 120 s - 1" rozteč 125 mm (radiátory/podlahovka)
 objednací kód: P0514



10. Další výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

cena bez DPH

cena s 21% DPH

Laddomat 22 s úsporným čerpadlem
 (určen od 15 do 100 kW) 9.735,50 11.780,-

- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m
- včetně izolační sady



Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu 4.462,00 5.399,-
 Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu 4.709,90 5.699,-



s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu 4.400,00 5.324,-
 Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu 5.000,00 6.050,-



Kompletní směšovací sestava

Sada ESP5/DN25 - objednací kód: T0535 **7.463,80** **9.031,-**

(Doporučeno do výkonu 25 kW)
Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25,
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6



Sada ESP6/DN32 - objednací kód: T0536 **7.789,20** **9.425,-**

(Doporučeno do výkonu 40 kW)
Trojcestný mísicí ventil ESBE VRG131 - DN32
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6

Termostat na čerpadlo - příložný **355,00** **430,-**



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle
pevně nastavený 95 °C **409,90** **496,-**



Termoregulační ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/70 °C - DN25 - Kvs9 **2.178,50** **2.636,-**

VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14 **2.525,60** **3.056,-**

VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17 **2.907,40** **3.518,-**



Termoregulační ventil 65/72 °C - mosaz

TSV3 DN25 **1.408,00** **1.704,-**

TSV5 DN32 **1.771,00** **2.143,-**

TSV6 DN40 **2.354,00** **2.848,-**

TSV8 DN50 **2.728,00** **3.301,-**



Trojcestný mísicí ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE **1.391,70** **1.684,-**

VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE **1.717,40** **2.078,-**

VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE **2.690,10** **3.255,-**



Trojcestný směšovač litina - závit (doprodej)

3G32 - ESBE **1.095,00** **1.325,-**

Trojcestný směšovač - varný (doprodej)

MIX AP DN 32 **904,20** **1.094,-**



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120 s - 6 Nm **3.181,80** **3.850,-**

Servopohon ESBE ARA 651 - 230V - 60 s - 6 Nm **3.181,80** **3.850,-**



Zónový ventil s přídatným kontaktem

(bez el. energie zavřený)
Z-SF25-2M1-1“ **2.416,50** **2.924,-**

(bez el. energie otevřený)
O-SF25-2M1-1“ **2.379,30** **2.879,-**



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	424,00	513,-
BUG 180-5/4"	581,00	703,-
BUG 180-6/4"	841,30	1.018,-



Kulový kohout

1"	227,20	275,-
5/4"	379,20	459,-
6/4"	482,10	583,-



Filtr

Y 1"	216,50	262,-
Y 5/4"	416,50	504,-
Y 6/4"	519,00	628,-



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	190,10	230,-
3/4" - 2,5 bar	333,90	404,-

Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	244,00	295,-
---------------------	--------	-------



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	209,90	254,-
G 1/2"	224,80	272,-



Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

472,00	571,-
--------	-------



Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80	187,-
--------	-------



Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

198,00	240,-
--------	-------



Teploměr spalin DTU s jímkou

851,20	1.030,-
--------	---------



Teploměr do akumulčních nádrží
- délka 150 mm

386,00	467,-
--------	-------



Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	167,80	203,-
jímka pro tři čidla - 230 mm	350,00	424,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulční nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1.542,10	1.866,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	2.087,60	2.526,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	2.087,60	2.526,-
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	2.150,40	2.602,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	2.680,50	3.243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1.363,60	1.650,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1.537,20	1.860,-
WATTS STS 20 * 97 °C	1.350,40	1.634,-
BVTS - 3/4 A * 95 °C	1.579,30	1.911,-
BVTS - 3/4A * 108 °C	1.751,20	2.119,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.314,00 1.590,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.630,40 1.980,-

Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.801,70 2.180,-



Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách: **(doprodej)**

250 mm	330,80	400,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.107,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-



Regulátor (omezovač) tahu komína na kouřovod, pro průměr 152 až 180 mm

1.562,00 1.890,-



Honeywell FR 124
- regulátor tahu

667,80 808,-



Popelník

- malý pro kulový prostor - 400 mm	704,00	852,-
- velký pro kulový prostor - 550 mm	704,00	852,-
- velký pro kotle se střechou	704,00	852,-



Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)	Ø 600/1970	10.289,30	12.450,-
600 l	(DZ)	Ø 750/1611	11.115,70	13.450,-
750 l	(DZ)	Ø 750/2010	11.859,50	14.350,-
750 l	(DH)	Ø 790/1750	12.562,00	15.200,-
800 l	(DH)	Ø 790/1910	12.809,90	15.500,-
1000 l	(DZ)	Ø 850/2065	15.165,30	18.350,-
1000 l	(DH)	Ø 790/2210	14.132,20	17.100,-

Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)		17.553,80	21.240,-
600 l	(DZ)		18.743,80	22.680,-
750 l	(DZ)		20.363,60	24.640,-
750 l	(DH)		20.702,50	25.050,-
800 l	(DH)		21.289,30	25.760,-
1000 l	(DZ)		25.760,30	31.170,-
1000 l	(DH)		23.710,70	28.690,-



Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	20.743,80	25.100,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	22.727,30	27.500,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH	23.719,00	28.700,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	25.702,50	31.100,-




Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	28.223,10	34.150,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	31.115,70	37.650,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH	32.190,10	38.950,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	35.371,90	42.800,-

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	výhře. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	21.900,80	26.500,-
750 l	výhře. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	25.867,80	31.300,-
800 l	výhře. plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	24.752,10	29.950,-
1000 l	výhře. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	27.768,60	33.600,-

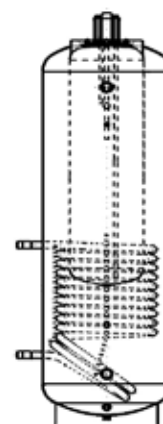

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH


500 l	výhře. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	29.297,50	35.450,-
750 l	výhře. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	34.338,80	41.550,-
800 l	výhře. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	33.305,80	40.300,-
1000 l	výhře. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	37.355,40	45.200,-

Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže - (TB/STB)

TJ-M48x2 - 4,5 kW	3.447,10	4.171,-
TJ-M48x2 - 6 kW	3.648,00	4.414,-




Ukázka zapojení kotlů s ručním přikládáním, bez akumulční nádrže, s Laddomatem 22 v kotlovém okruhu, jedním topným okruhem a okruhem pro ohřev TUV

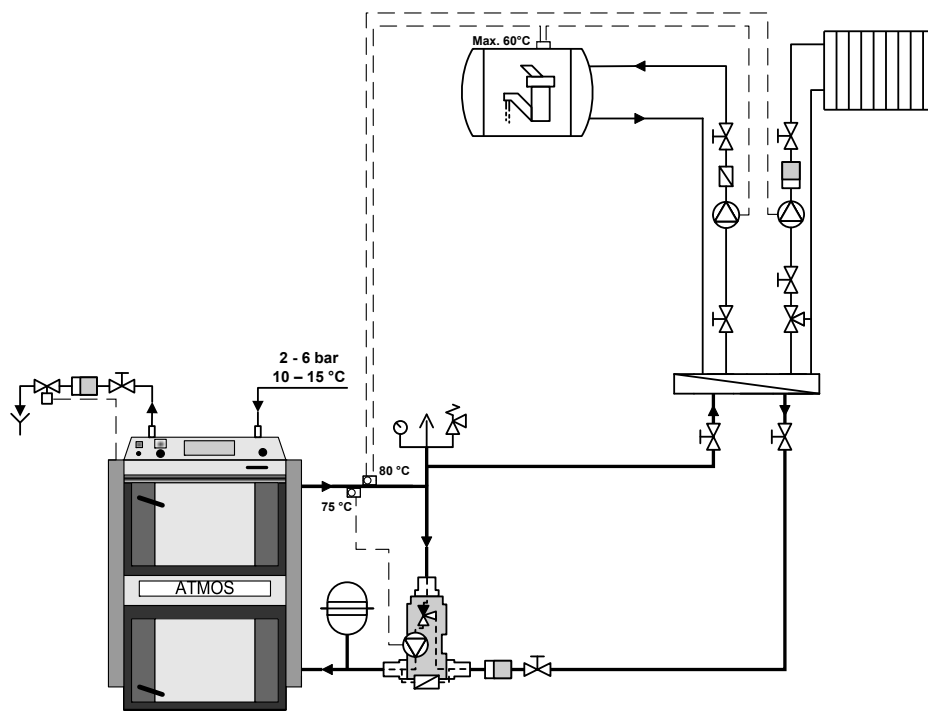

Kotel se základní elektromechanickou regulací. Odtahový ventilátor řízen kotlovým (provozním) termostatem na základě výstupní teploty vody z kotle.

Čerpadla v kotlovém a systémovém okruhu ovládána pomocí příložných termostatů na výstupu z kotle.

Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F1 Laddomat rozšířeného o rozdělovač a okruh pro ohřev TUV

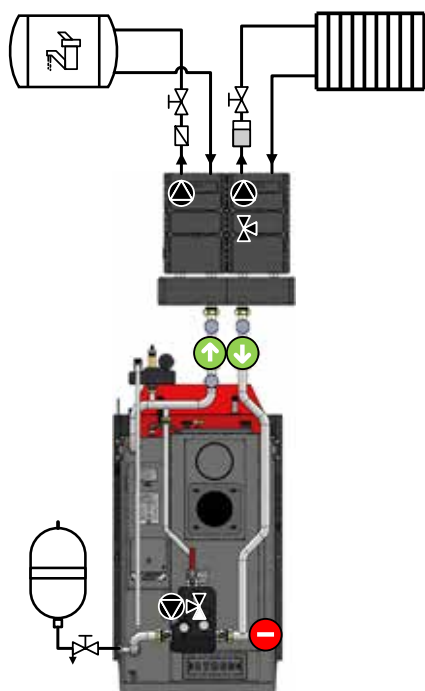


Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211
Směšovací
Rozeč 125 mm - 1" ↑↓ 1"
Ideální pro radiátory
(objednací kód: P0538)

Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211
Přímá
Rozeč 125 mm - 1" ↑↓ 1"
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)




Rozdělovač pro dvě čerpadlové skupiny (dvouokruhový)
ATMOS ESBE GMA421
Rozeč 125 mm - 1" ↑↓ 1"
(objednací kód: P0515)

Ukázka zapojení kotlů s ručním příkládáním, s akumulací nádrží, regulací ATMOS ACD 03/04, která řídí kotlový okruh s trojcestným ventilem a servopohonem, dva topné okruhy a okruh pro ohřev TUV

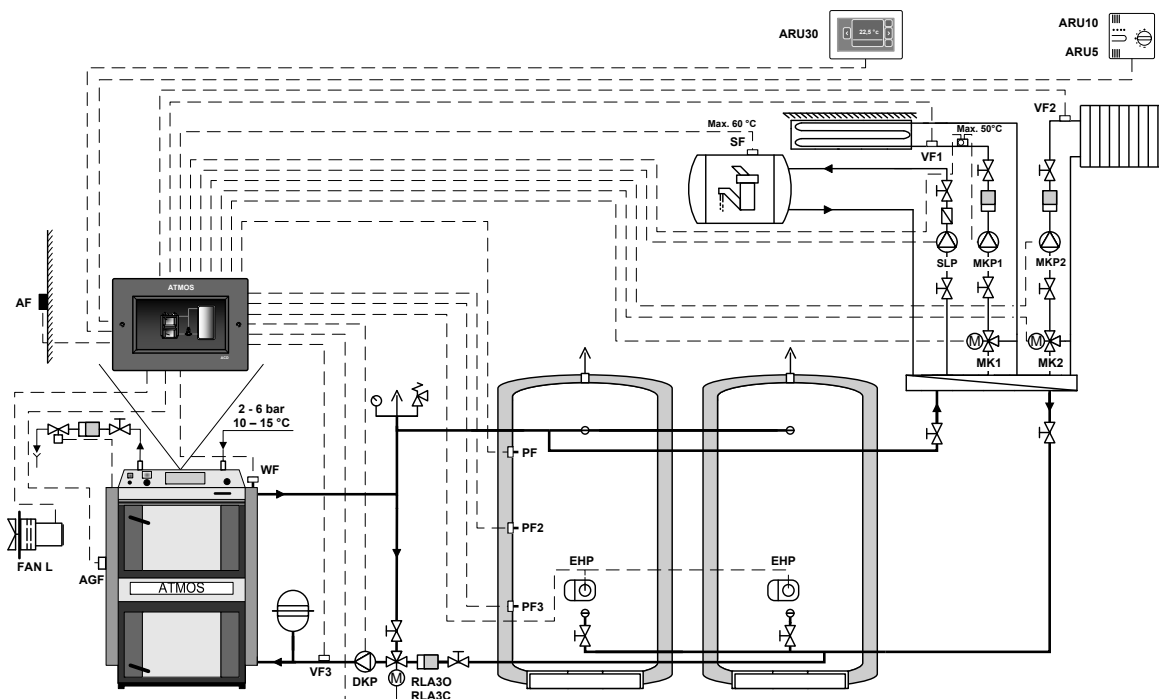

Kotel vybavený regulací ACD 03/04, která ovládá funkce kotle (ventilátor - FAN/PRESS), čerpadlo kotlového okruhu (DKP), teplotu vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MK1, MK2), nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží a zásobník (bojler) pro ohřev TUV (SLP).

Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F3 ESBE rozšířeného o rozdělovač a jeden topný okruh (podlahovka) a okruh pro ohřev TUV

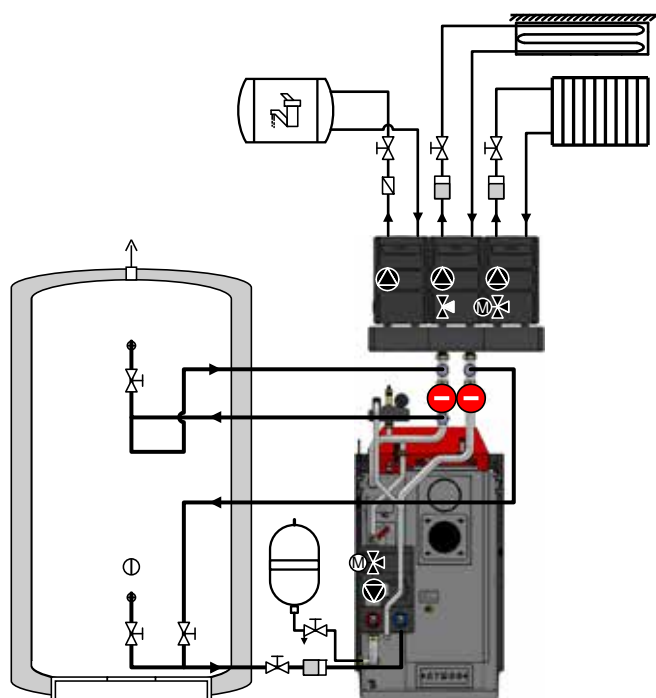

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211**
Řízená - servopohon 120 s
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 1"
Ideální pro radiátory/podlahovku
(objednací kód: P0514)

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GFA211**
Termostatická 20 - 55 °C
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 1"
Ideální pro podlahovku
(objednací kód: P0513)

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211**
Přímá
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 1"
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)



**Rozdělovač pro tři čerpadlové skupiny (tříokruhový)
ATMOS ESBE GMA431**
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 1"
(objednací kód: P0516)

Sada ekvitermní regulace **ACD 03** (kód: S0103) 13.553,70 16.400,-

- doporučená sada pro **kotle na pelety (bez čidla spalín)**



Sada ekvitermní regulace **ACD 03 AGF** (kód: S0106) 15.289,30 18.500,-

- doporučená sada pro **kotle s ručním přikládáním (s čidlem spalín)**

Regulace **ATMOS ACD 03** je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění tří (čtyř) topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru. Je dodávána včetně všech potřebných čidel a přípojovacích konektorů pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.

Pokožová jednotka (čidlo) pro regulaci ACD 03/04 1.289,30 1.560,-

ATMOS ARU5 (kód: P0471)



Pokožová jednotka bez displeje pro regulaci ACD 03/04 2.388,40 2.890,-

ATMOS ARU10 (kód: P0473)



Pokožová jednotka s dotykovým displejem pro regulaci ACD 03/04 5.372,00 6.500,-

ATMOS ARU30 (kód: P0475)



Pokožová jednotka bez displeje pro regulaci ACD 01 3.214,90 3.890,-

SDW 10 (kód: P0406)



Pokožová jednotka s displejem pro regulaci ACD 01 5.512,40 6.670,-

SDW 20 (kód: P0407)



GSM modulregulátor ATMOS AB01 (kód: P0430) 5.702,50 6.900,-

je speciální multifunkční zařízení firmy ATMOS, které slouží k ovládání různých prvků v systému rodinného domu přes mobilní telefon. Hlavní uplatnění GSM modulu ATMOS AB01 nalezneme tam, kde jsou k vytápění využívány automatické kotle na pelety, zemní plyn nebo topný olej.



Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, vyhledejte si je na našich internetových stránkách www.atmos.cz (**Servisní technici a topeňáři**), případně kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

Odbyt ČR

Věra Svobodová
Lucie Henešová
Lukáš Korel
tel.: +420 326 701 404
tel.: +420 326 701 414

Technické informace

Martin Kulczycki
tel.: +420 326 706 517
Radek Sajdl
tel.: +420 326 706 524
Lukáš Korel
tel.: +420 326 706 516

Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Vernerová
tel.: +420 326 706 564
Jana Jansová
tel.: +420 326 706 566

Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

Hana Štejfová
tel.: +420 326 706 550

e-mail: prodej@atmos.eu e-mail: support@atmos.eu e-mail: sklad@atmos.eu e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář

www.atmos.cz

