

Fasáda REAL FACADE Západní červený cedr (Western Red Cedar), profil klasický 17,5 x 137 mm, třídění Clear, povrchová úprava OSMO – UV Ochranný olej bezbarvý č. 420

# Fasádní profily ze západního červeného cedru (*Western Red Cedar, Clear*)

## Fasádní profily ze západního červeného cedru (*Western Red Cedar, Clear*)

„Západní červený cedr, v přírodě známý také jako „strom života“. Botanicky patří „Thuja plicata“ k cypřišovitým (Cupressaceae). Oblast rozšíření západního červeného cedru je západní Severní Amerika od Aljašky po Kalifornii a směrem na východ po Montanu. Kmeny mohou vyrůst až do bezsukaté výšky 25 m. Stromy dosahují stáří až 1000 let. Dřevo západního červeného cedru je poměrně zimovzdorné.

### Popis:


**Barva:** bělové dřevo je bělavé, běl 2 až 5 cm široká, jádrové dřevo je světle načervenalé hnědé až červenohnědé, často proměnlivé. Hustota suchého dřeva se pohybuje podle jemnosti let/šířky letokruhů mezi 340 – 460 kg/m<sup>3</sup>. Po vysušení je toto dřevo středně tvarově stabilní, snadno a čistě se zpracovává, vykazuje rovnoměrně hladký povrch, lze dobře leštit a povrchově ošetřovat. Vlhkost dřeva při dodání je podle výrobního procesu ca. 18 – 20% pro podlahové dřevo do exteriéru a 10 – 12% pro dřevo obkladové. Cedrové dřevo bylo již ve starověku velmi ceněno. Obsahuje pryskyřici, která mu propůjčuje charakteristickou vůni.

Obsažené látky mohou na čerstvých plochách řezu ronit a proto způsobit na zdivu zbarvení. Doporučujeme proto veškeré řezné hrany opatřit OSMO Voskem na řezné hrany č. 5735. U západního červeného cedru je obzvláště důležité používat u vnějších konstrukcích nekorodující připevňovací prostředky. Přirozené světlé zešednutí po téměř půlročním vystavení povětrnosti je normální a neovlivňuje ani kvalitu ani trvanlivost.

Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené, mohou být i markantní.

**Hustota dřeva:** ca. 340 – 460 kg/m<sup>3</sup>.

Profil	Rozměr (mm)	délky (m)
Raute	20 x 90	2,10 – 4
Klasika	17,5 x 137	2,10 – 5,10

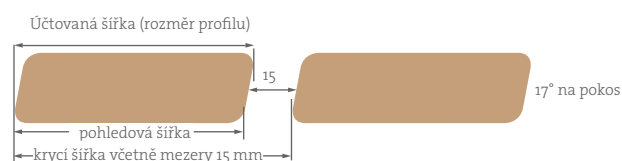

# Doporučené spojovací prostředky



## vruty – viditelné připojení

### Hapatec Heli V4A

Obj. č.	Rozměr (mm)	TX velikost	Baleno po
100059	4,5 x 50	TX20	200
100055	4,5 x 60	TX20	200
100056	4,5 x 70	TX20	200
100057	4,5 x 80	TX20	200
100051	5,0 x 50	TX25	200
100052	5,0 x 60	TX25	200
100053	5,0 x 70	TX25	200
100054	5,0 x 80	TX25	200
100058	5,0 x 100	TX25	200



Další možností uchycení fasádních profilů je použití fasádních klipů – neviditelné připojení – viz. strana 20 + 21 tohoto prospektu

*Fasáda REAL FACADE Západní červený cedr, profil klasický 17,5 x 137 mm, ponecháno přírodní*



*Fasáda REAL FACADE, Kanadský červený cedr Clear, profil Klasika 17,5 x 137 mm, ponecháno přírodní  
Terasa REAL DECK, Kanadský červený cedr sukátý, 40 x 140 mm*

# Fasádní profily ze západního červeného cedru



Fasáda REAL FACADE Západní červený cedr, profil klasický 17,5 x 137 mm, povrchová úprava OSMO UV Ochranný olej barevný Extra č. 428 cedr polomatný

## Doporučená povrchová úprava



V případě požadavku na **bezbarvou úpravu povrchu** použijte OSMO UV Ochranný olej bezbarvý č. 420. Tento nátěr má UV ochranný faktor 12 (v porovnání s neošetřeným dřevem) k ochraně svislých dřevěných ploch ve venkovních použitích proti zašednutí. Jednoduché přetření bez nezbytnosti broušení nebo nanášení podkladového nátěru.

*Aplikaci provádějte dle technického listu k výrobku.*



Osmo UV Ochranný olej barevný Extra č. 428 je polomatný finální nátěr pro venkovní použití. Jedná se o výrobek na bázi přírodních olejů, mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Obsahuje barevné pigmenty, které jsou barvou přizpůsobeny přírodní barvě dřeviny červený cedr.

*Aplikaci provádějte dle technického listu výrobku.*



V případě požadavku na **barevnou úpravu povrchu** použijte OSMO Ochranná olejová lazura ve vybraném barevném odstínu (18 standardních odstínů). Tím dosáhnete optimální ochrany dřeva proti UV záření a můžete dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit.

*Aplikaci provádějte dle technického listu k výrobku.*

