



# Fasádní profily z modřínu

## Modřín sibiřský

Nejrozšířenějšími jehličnatými lesy na světě jsou lesy modřinové a nejvýznamnějším druhem světlé jehličnaté tajgy je modřín sibiřský. Platí to především pro oblasti Západosibiřské nížiny, tento druh však vystupuje i na horní hranici lesa. V širším pojetí zasahuje modřín sibiřský také do sv. Evropy. Jen v Ruské federaci – především na Sibiři zaujímají lesy s modřiny ca. 264 mil. ha., což je kolem 38% plochy tamějších lesů. Stromy

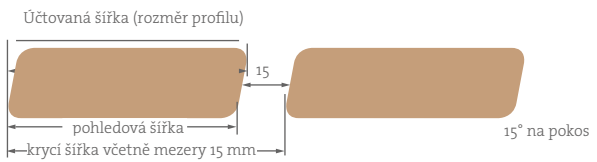





na Sibiři dosahují výšky až 40 m a dosahují vřkolem 400 let. Těžištěm rozšíření pro Sibiřský modřín je tedy Západosibiřská nížina jižní část horské střední Sibiře, na západ zasahuje do Evropy po jihovýchodní okraj Bílého moře a téměř po v. okraj Oněžského jezera, na východ jde Asií po jezero Bajkal a na jihovýchod až do Mongolska. Roste od Jižních asijských hranic bývalého SSSR až po severní hranice lesotundry. Sibiřský modřín

roste téměř od hladiny moře až po 2250 m n.m. Roste od rozsáhlých nížin až po alpskou hranici lesů v horách. Nejvýše vystupuje v Altaji (až 3700 m n.m.)

### Popis:

**Barva:** bělové dřevo nažloutle bílé až načervenalé bílé, jádrové dřevo načervenalé hnědé až tmavě červeno hnědé, tmavne. Při silném slunečním ohřátí může vytékat pryskyřice.

**Hustota dřeva:** ca. 650 kg/m<sup>3</sup>

Profil	Rozměr (mm)	délky (m)	
Raute	28 x 68	2,10 – 4	
Raute	20 x 93	2,10 – 4	
CONO	26/13 x 144	2,10 – 4	
Klasika	19 x 144	2,10 – 5,10	
Hoblované prkno	20 x 95	2,10 – 4	
Hoblované prkno	20 x 145	2,10 – 4	

Poznámka: Veškeré profily s perem a drážkou uvádíme a účtujeme za m<sup>2</sup> včetně pera.

# Fasádní profily ze sibiřského modřínu

Fasáda REAL FACADE, Hoblovaná prkna ze sibiřského modřínu 20 x 140 mm,  
povrchová úprava OSMO UV Ochranný olej bezbarvý extra č. 420  
+ OSMO Jednorázová lazura HS Plus č. 9234 Skandinávská červená



Plot ze sibiřského modřínu, REAL FACADE, profil Hoblované prkno 20 x 145 mm,  
povrchová úprava OSMO – Ochranná olejová lazura č. 708 Týk



Fasáda Sibiřský modřín, profil Raute 20 x 93 mm,  
povrchová úprava OSMO – UV Ochranný olej č. 420 Bezbarvý



Fasáda Sibiřský modřín, profil Raute 28 x 68 mm,  
povrchová úprava OSMO – UV Ochranný olej č. 420 Bezbarvý, po 3 letech od aplikace

## Fasádní profily ze sibiřského modřínu



Detail profilu Raute 28 x 68 mm



Pokládka profilu Raute 28 x 68 mm, odvětrávaná fasáda s použitím difúzní fasádní fólie





Fasáda REAL FACADE, Sibiřský modřín, profil Raute 20 x 93 mm,  
povrchová úprava OSMO Ochranná olejová lazura č. 728 cedr



# Fasádní profily ze sibiřského modřínu

Fasáda REAL FACADE, Sibiřský modřín, profil Klasika 19 x 144 mm  
v kombinaci s profilem Raute 28 x 68 mm, ponecháno přírodní



Fasáda, Sibiřský modřín, hoblovaná prkna 20 x 95 mm,  
povrchová úprava OSMO UV- Ochranný olej Extra č. 420 bezbarvý





Fasáda REAL FACADE, Sibiřský modřín, profil Raute 28 x 68 mm,  
povrchová úprava OSMO Ochranná olejová lazura č. 728 Cedr



Fasáda REAL FACADE, Sibiřský modřín,  
profil Raute 20 x 93 mm, ponecháno  
přirodní

