



Fasádní profily z Dark Red Meranti

Fasáda REAL FACADE
Dark Red Meranti, profil RAUTE
20 x 90 mm, povrchová úprava
OSMO UV Ochranný olej bezbarvý č. 420

Dark Red Meranti se vyskytuje v Jihozápadní Asii, Filipínách, v Indonésii a Malajsii kde se mu dobře daří v tropických nížinných deštných lesích a v nižších vrchovinách.

Popis:


Barva: bělové dřevo je nažloutle šedé, běl 4 až 8 cm široká, jádrové dřevo je bledě růžové až červenohnědé. Mohou se vyskytnout i světlejší kusy, které byly vyrobeny z kulatiny pocházející v jižněji ležících růstových oblastech. Hustota suchého dřeva se pohybuje podle jemnosti let/šířky letokruhů mezi 560 – 860 kg/m³. Dark Red Meranti se vyznačuje stejnoměrnou texturou, která je slabě fládovaná. Po vysušení je toto dřevo dobře tvarově stabilní, snadno a čistě se zpracovává, vykazuje rovnoměrně hladký povrch, lze dobře povrchově ošetřovat. Vlhkost dřeva při dodání je podle výrobního procesu ca. 16 – 18%.

Obsažené látky mohou na čerstvých plochách řezu ronit a proto způsobit na zdivu zabarvení. Doporučujeme proto veškeré řezné hrany opatřit OSMO Voskem na řezné hrany č. 5735. U dřeviny Dark Red Meranti je obzvláště důležité používat u vnějších konstrukcí nekorodující připevňovací prostředky. Přirozené světlé zešednutí po téměř půlročním vystavení povětrnosti je normální a neovlivňuje ani kvalitu ani trvanlivost.

Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené, mohou být i markantní.

Hustota dřeva: ca. 560 – 860 kg/m³.

Profil	Rozměr (mm)	délky (m)
Raute	20 x 90	2,10 – 4
SOFTLINE	16 x 120	1,83 – 4,87
HOBLOVANÉ PRKNO	18 x 140	1,83 – 4,87
HOBLOVANÝ HRANOL	30 x 55	1,83 – 5,87

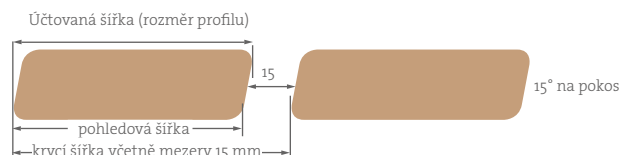

Fasádní profily z Dark Red Meranti



*Fasáda REAL FACADE Dark Red Meranti,
profil RAUTE 20 x 90 mm, ponecháno přírodní, po 2 letech*



*Fasáda REAL FACADE Dark Red Meranti,
profil RAUTE 20 x 90 mm, povrchová úprava
OSMO Ochranná olejová lazura 706 dub.*



*Fasáda REAL FACADE Dark Red Meranti,
profil RAUTE 20 x 90 mm,
povrchová úprava OSMO Terasový olej Bangkirai č. 006*



Fasáda REAL FACADE, Dark Red Meranti, profil Raute 20 x 90 mm,
povrchová úprava OSMO UV Ochranný olej bezbarvý č. 420

Fasádní profily z Dark Red Meranti

Doporučené spojovací prostředky



Hapatec Heli V4A



Obj. č.	Rozměr (mm)	TX velikost	Baleno po
100059	4,5 x 50	TX20	200
100055	4,5 x 60	TX20	200
100056	4,5 x 70	TX20	200
100057	4,5 x 80	TX20	200
100051	5,0 x 50	TX25	200
100052	5,0 x 60	TX25	200
100053	5,0 x 70	TX25	200
100054	5,0 x 80	TX25	200
100058	5,0 x 100	TX25	200

• odolný proti korozi, podmíněně odolný vůči kyselinám • vhodný pro dřevo obsahující třísloviny a ovzduší, které obsahuje soli • není vhodný pro použití v krytých bazénech Speciální geometrie vrutů zmenšuje točivý moment pro šroubování. Nebezpečí odtržení vrutu z relativně měkké ušlechtilé oceli V4A se tak zmenší.

Terassotec V2A



Obj. č.	Rozměr (mm)	TX velikost	Baleno po
905539	5,5 x 50	TX25	100
905540	5,5 x 60	TX25	100
905541	5,5 x 70	TX25	100
905542	5,5 x 80	TX25	100

- podmíněně odolný vůči korozi, není odolný vůči kyselinám
- není vhodný do ovzduší, které obsahuje chlór

Další možností uchycení fasádních profilů je použití fasádních klipů – neviditelné připojení – viz. strana 20 + 21 tohoto prospektu

Doporučená povrchová úprava



Doporučujeme úpravu povrchu s pigmentovým základem z řady OSMO Ochranná olejová lazura ve vybraném barevném odstínu (18 standardních odstínů) nebo OSMO Terasový speciální olej Bangkirai světlý 006. Tím dosáhnete optimální ochrany dřeva proti UV záření a můžete dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit.

Aplikaci provádějte dle technického listu k výrobku.

