



**POSLEDNÍ  
ŠANCE !!!**



§  
2009/125/ES

*pro transformátorové/odbočkové  
svařovací stroje  
pouze do 31.12.2024  
pouze v České Republice*



## **M-PRO 300 ControlPro SET 24/4m**

*Nejen pro profesionály*

- ✓ Automatické nebo Synergické ovládání
- ✓ Synergické křivky – ocel, nerez, hliník
- ✓ Snížený rozstřík svarového kovu
- ✓ Stabilní a klidný oblouk
- ✓ 2-takt / 4-takt, bodování, stehování
- ✓ Digitální V-A displej
- ✓ Robustní 4-kladkový podavač drátu
- ✓ StandBy režim ventilátoru
- ✓ LED podsvícený prostor podavače drátu
- ✓ Brzda proti rozjetí stroje s funkcí Total-Stop
- ✓ Hořáková sestava ML2400/4m
- ✓ Záruční doba 36měsíců

**49.990,- CZK**

Pouze do vyprodání zásob


~~84 600,- CZK~~

Obj.číslo:

218.7099.9CZ

M-PRO 300 ControlPro, hořák ML2400/4m, zemnicí kabel 35mm<sup>2</sup>/3m, redukční ventil Ar/CO<sub>2</sub>, adaptér cívky drátu K300




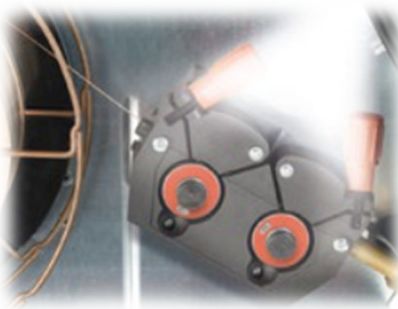

LED podsvícení podavače drátu



Ovl. panel ControlPro

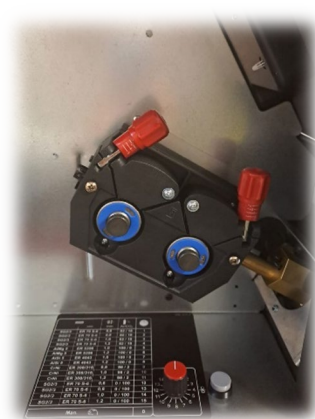

Volba synergických křivek

## Technické údaje

<b>MIG-MAG svařování</b>	
Rozsah svařování 3~ 400 V: [A]	30 – 300
Rozsah napětí: [V]	15,5 – 29
Svařitelné dráty ocel: [Ø v mm]	0,6 - 1,2
Svařitelné dráty nerezová ocel: [Ø v mm]	0,8 - 1,2
Svařitelné dráty hliník: [Ø v mm]	1 - 1,2
<b>Nastavení napětí</b>	
Nastavení napětí:	7-12 passive/synergic
<b>Dovolený zatěžovatel MIG-MAG</b>	
Dovolený zatěžovatel 100 % (40°C): [A]	170
Dovolený zatěžovatel 60 % (40°C): [A]	205
Dovolený zatěžovatel max. svařovací proud (40°C): [%]	25
<b>Údaje nezávislé na procesu</b>	
Napětí naprázdno: [V]	15 – 53
<b>Síť</b>	
Síťové napětí 3~ (50/60 Hz): [V]	400
Jištění sítě 3~ (50/60 Hz): [A]	16
Pozitivní tolerance sítě 3~ (50/60 Hz): [%]	15
Negativní tolerance sítě 3~ (50/60 Hz): [%]	15
<b>Síťová zástrčka</b>	
Síťová zástrčka:	CEE 16
<b>Normy a certifikace</b>	
Krytí:	IP23S
Třída izolace:	F
Norma/Standard:	EN 60974-01
Označení/certifikace:	CE, S
<b>Druh chlazení</b>	
Druh chlazení:	Chlazení plynem
<b>Rozměry</b>	
Rozměry (d x š x v): [mm]	880 × 400 × 755
Hmotnost: [kg]	80



MADE IN GERMANY