



DKH 2000/3000/1200-7,2 DN1000


PUDORYS

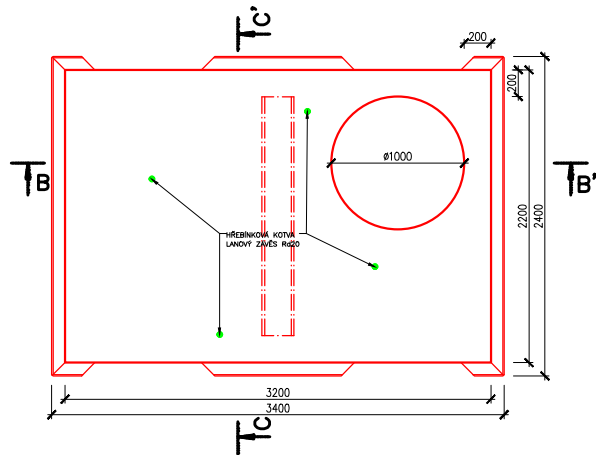


POHLED A-A'

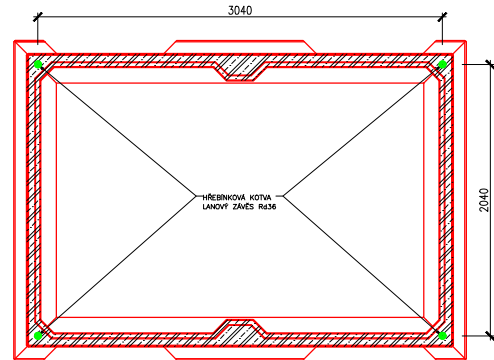

ŘEZ B-B'

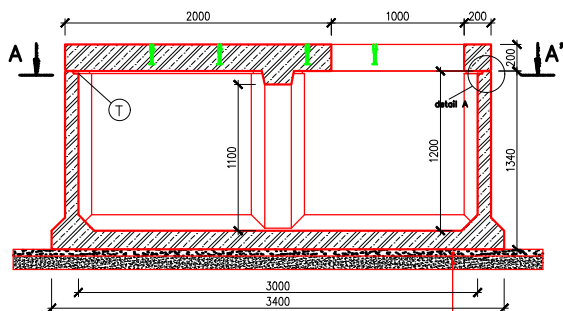

ŘEZ C-C'

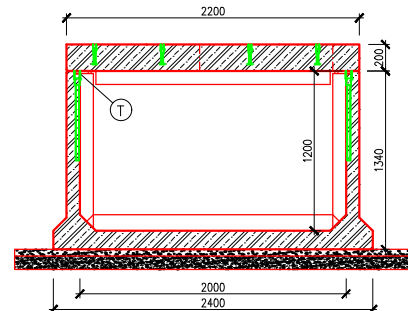


pískové lože fr.0-4 - 50mm
šterk fr.0-63 zhuťněný - 100mm

Legenda

	písek fr. 0-4		šterk fr. 0-63
	železobeton		těsnicí materiál dle tech. listu
Užitný objem: 7,2m ³		Uchycení: 4xRd36;4xRd20	
Betón: C40/50 XA2 XF4		Ocel: B500	
maximální břemeno v sestavě (jeřáb): 6,0t		minimální délka jeřábových lan: 3m	
Hmotnosti:	Dno: 6,0t	Panel: 3,1t	Nástavce: - t Celkem: 9,1t

... uvedené hmotnosti jsou orientační
... není nakreslen nástavec a poklop, nutno počítat s jeho výškou

DETAIL A



Vzniklé spáry se zatěsní maltou dle technického listu.

Prodejce:			
Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o.			
Palachova 51			
412 01 Litoměřice			
IČ: 28706684			
www.septiky-zumpy.cz			
info@septiky-zumpy.cz			
+420 777 949 993			
Měřítko:	1:50 (1xA4)	Kreslil	Ing. Havel Petr
Kóty:	mm	Datum:	8.2021
Výkres:	DKH 2000/3000/1200-7,2		



septiky-zumpy.cz