



# DKH 2000/3000/2500-15 DN1000


## PUDORYS

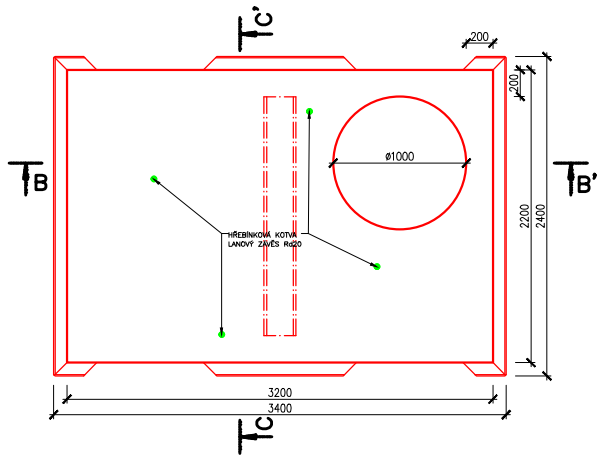


## POHLED A-A'

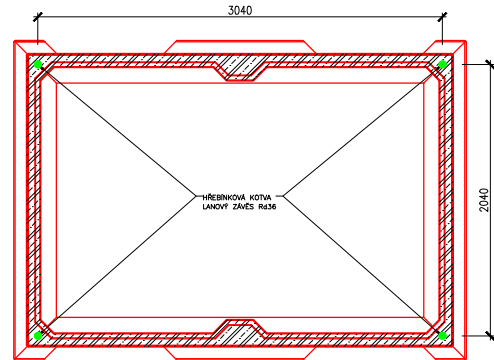

## ŘEZ B-B'

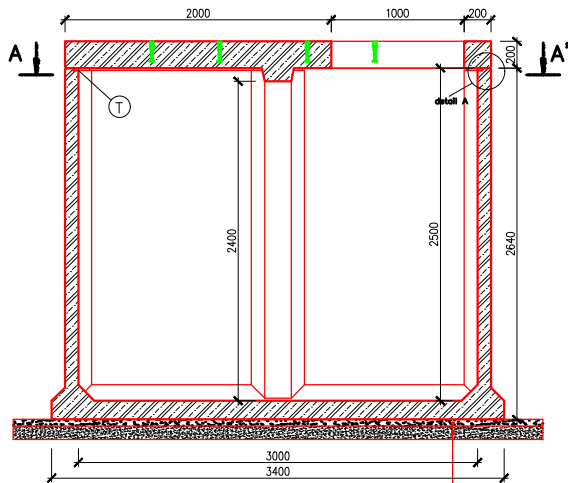

## ŘEZ C-C'

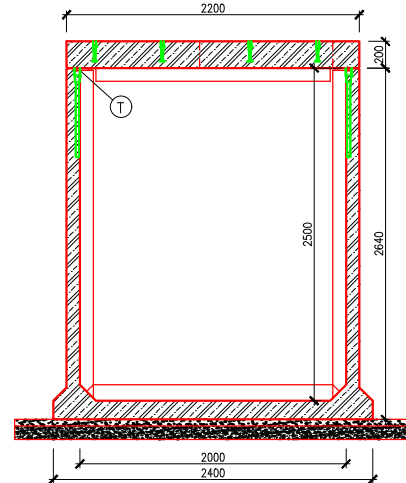


pískové lože fr.0-4 - 50mm  
štrk fr.0-63 zhuťněný - 100mm

## Legenda

	písek fr. 0-4		štrk fr. 0-63	
	železobeton		těsnicí materiál dle tech. listu	
Užitný objem: 15m <sup>3</sup>		Uchycení: 4xRd36;4xRd20		
Betón: C40/50 XA2 XF4		Ocel: B500		
maximální břemeno v sestavě (jeřáb):		9,5t		
minimální délka jeřábových lan:		3m		
Hmotnosti:	Dno	Panel	Nástavce	Celkem
	9,5t	3,1t	- t	12,6t

... uvedené hmotnosti jsou orientační  
... není nakreslen nástavec a poklop, nutno počítat s jeho výškou

## DETAIL A



Vzniklé spory se zatěsní maltou dle technického listu.

Prodejce:			
Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o.			
Palachova 51			
412 01 Litoměřice			
IČ: 28706684			
www.septiky-zumpy.cz			
info@septiky-zumpy.cz			
+420 777 949 993			
Měřítko:	1:50 (1x A4)	Kreslil	Ing. Havel Petr
Kóty:	mm	Datum:	8.2021
Výkres:	DKH 2000/3000/2500-15		



septiky-zumpy.cz