



DKH 2000/3000/2000-12 DN600


PUDORYS

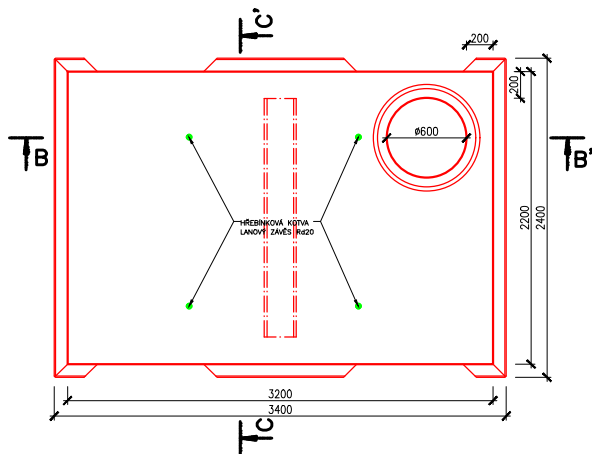


POHLED A-A'

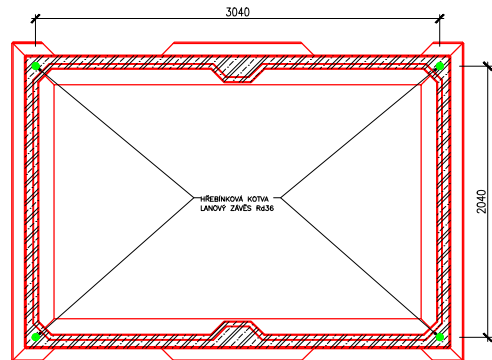

ŘEZ B-B'

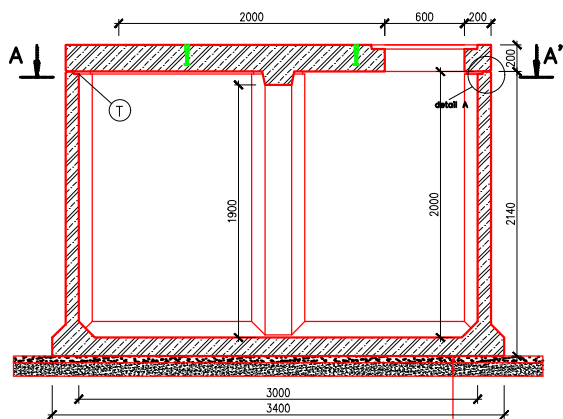

ŘEZ C-C'

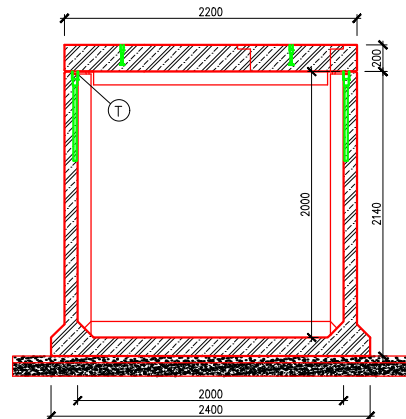


pískové lože fr.0-4 - 50mm
šterk fr.0-63 zhutněný - 100mm

Legenda

	písek fr. 0-4		železobeton
	šterk fr. 0-63 zhutněný		těsnicí materiál dle tech. listu
Užitný objem: 12m ³		Uchytení: 4xRd36;4xRd20	
Betón: C40/50 XA2 XF4		Ocel: B500	
maximální břemeno v sestavě (jeřáb): 8,2t		minimální délka jeřábových lan: 3m	
Hmotnosti:	Dno: 8,2t	Panel: 3,3t	Nástavce: - t
	Celkem: 11,5t		

... uvedené hmotnosti jsou orientační
... není nakreslen nástavec a poklop, nutno počítat s jeho výškou

DETAIL A



Vzniklé spáry se zatěsní maltou dle technického listu.

Prodejce: Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o. Palachova 51 412 01 Litoměřice IČ: 28706684 www.septiky-zumpy.cz info@septiky-zumpy.cz +420 777 949 993				
Měřítko: 1:50 (1x A4)	Kreslil: Ing. Havel Petr	Datum: 8.2021		
Kóty: mm	Výkres: DKH 2000/3000/2000-12			