
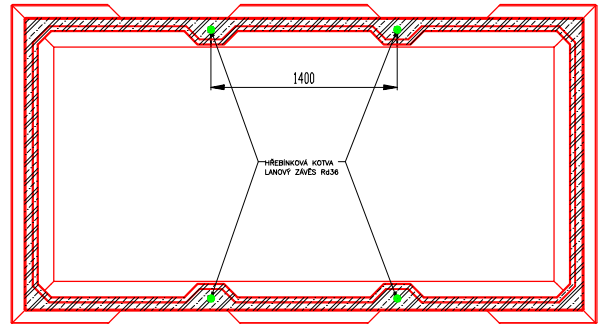


DKH 2000/4000/1200-9,6 DN1000 V1



PUDORYS

POHLED A-A'

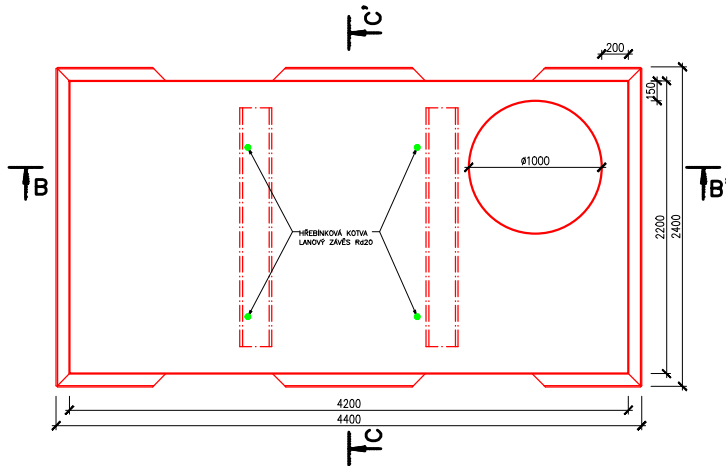

ŘEZ B-B'

ŘEZ C-C'

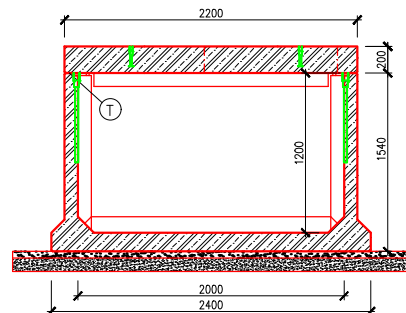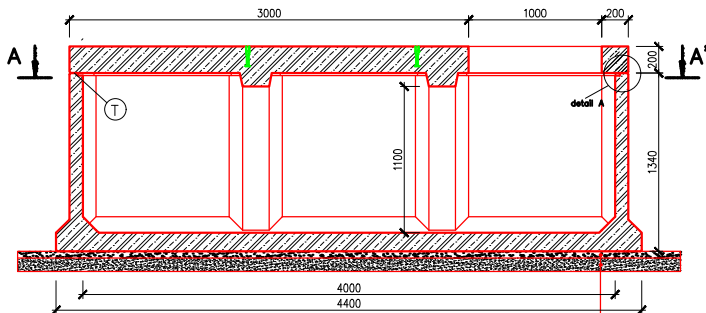

pískové lože fr.0-4 - 50mm
 štěrk fr.0-63 zhutněný - 100mm


Legenda

	písek fr. 0-4		štěrk fr. 0-63	
	železobeton		těsnicí materiál dle tech. listu	
Užitný objem: 9,6m ³		Uchytení: 4xRd36;4xRd20		
Betón: C40/50 XA2 XF4		Ocel: B500		
maximální břemeno v sestavě (jeřáb):		7,6t		
minimální délka jeřábových lan:		2,5m		
Hmotnosti:	Dno	Panel	Nástavec	Celkem
	7,6t	4,3t	- t	11,9t

... uvedené hmotnosti jsou orientační
 ... není nakreslen nástavec a poklop, nutno počítat s jeho výškou

DETAIL A

1:10



Vzniklé spáry se zatěsní maltou dle technického listu.

Prodejce:			
Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o.			
Palachova 51			
412 01 Litoměřice			
IČ: 28706684			
www.septiky-zumpy.cz			
info@septiky-zumpy.cz			
+420 777 949 993			
septiky-zumpy.cz			
Měřítko:	1:50 (1x A4)	Kreslil	Ing. Havel Petr
Kóty:	mm	Datum:	6.2021
Výkres:	DKH 2000/4000/1200-9,6		