remmers

Lazury, barvy a další nátěry na ochranu dřeva

Nejvyšší kvalita Remmers
pro téměř všechny aplikace



2020

KVALITA
JIŽ VÍCE NEŽ 70 LET
VYROBENO V NĚMECKU

Testovaná bezpečnost

Zkoušky produktů, které zaručují kvalitu našich výrobků

Zodpovědné zacházení s lidmi a přírodou je pro Remmers ústředním tématem. Proto klademe velký důraz na naše výrobky, jež splňují nejvyšší nároky renomovaných zkušebních ústavů. Nejvyšší kvalita – nezávisle testováno a potvrzeno. Nejsou to jen planá slova, naše produkty a [eco] produkty jsou bezpečné – dokazujeme to různými nezávislými certifikacemi. To nás odlišuje od mnoha ostatních.

Mnoho výrobků na vodní bázi nese ekoznačku „Modrý anděl“ Federálního ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU).

Výrobky označené tímto logem byly testovány na obsah nebezpečných látek dle DIN-EN 71-3 a splňují přísná kritéria pro bezpečnost hraček.

Jelikož jak vývoj, tak i výroba probíhají v Německu, nesou naše výrobky lokalizaci původu „Vyrobeno v Německu“.

Zejména produkty pro vnitřní použití splňují kritéria testu německého výboru pro hodnocení stavebních výrobků [AgBB] (nízký obsah VOC).



Produkty, které mohou přijít do přímého kontaktu s potravinami, splňují požadavky na bezpečnost potravin.

Remmers [eco] produkty jsou veganské. Produkty neobsahují žádné složky živočišného původu.

Lazury s ochranou dřeva – exteriér 4
Holzschutz-Creme 5
HK-Lasur 6
HK-Lasur Grey-Protect 7

Dlouhodobá ochrana dřeva – interiér a exteriér 8
Olejová lazura [eco] 9
UV+ lazura 10
Renovier-Grund 12
Allzweck-Lasur 13

Krycí nátěry na dřevo – interiér a exteriér 14
Speciální izolační základ 15
DF-Krycí barva 16
Olejová krycí barva [eco] 18
Venti-lak 3v1 19

Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách..... 20
TOP terasový olej 21
Odstraňovač šedi dřeva 22
Odstraňovač nátěrů dřeva 23
CAR-2 24
WPC-Imprägnier-Öl 25
Terasový olej [eco] 26

Laky, oleje a vosky – interiér 28
Vosková lazura 29
Podlahový lak PREMIUM 30
HWS-112-Hartwachs-Siegel 31
Tvrdý voskový olej PREMIUM 32
Tvrdý voskový olej [eco] 34
Olej na pracovní desky [eco] 35
Emulze na ochranu olejovaných povrchů 36
Emulze na úddržbu olejovaných povrchů [eco] 37
Reparatur-Set 38

Speciální produkty 39
Holzschutz-Creme farblos 40
Holzschutz-Grund 41
Ochranný nátěr příčných řezů (extra) 42
Anti-Insekt Plus 43
Adolit BAQ + ... 44
BFA koncentrát 45
Udržovací set na okna / dveře 46
Verdünnung V 101 47

Upozornění: Při tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



Lazury s ochranou dřeva – exteriér

Lazury s ochranou dřeva – exteriér

Dřevo patří mezi nejstarší stavební materiály. K jeho používání se v posledních letech stavebnictví vrací ve stále větší míře, hlavně z estetických a ekonomických důvodů. Nutnost dobře chránit tento tradiční stavební materiál vyplývá z jeho konstrukce. Ochrana dřeva je důležitá zejména pro nejpoužívanější tuzemské dřeviny, kterými jsou dřeviny jehličnaté, u nichž v důsledku působení klimatických vlivů, UV záření a biotických škůdců dochází k jejich degradaci.

Remmers „Lazury s ochranou dřeva“, jak vyplývá z názvu, jsou produkty zajišťující vícenásobnou ochranu a v případě produktů 3v1 se jedná o impregnaci, základní nátěr i vrchní lazuru v jednom výrobku. Zajišťují účinnou ochranu dřeva proti dřevo zbarvujícím houbám, řasám a plísním, vlhkosti, požerkům od vos a kromě odstínů bezbarvá a bílá i proti UV záření. U těchto produktů je, z důvodu dostatečné ochrany, potřeba dodržovat doporučené nanášené množství.

A to, co oceníte asi nejvíce: po dlouhé životnosti a rovnoměrném zvětrávání může být dřevo přetřeno bez broušení a znovu vypadat jako nové. Pokud chcete, máte možnost renovační interval prodloužit použitím produktů z řady Dlouhodobá ochrana dřeva.

Lazury Remmers 3v1 šetří váš čas i peníze!



HK-Lasur

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



HK-Lasur Grey Protect

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



Holzschutz-Creme

Tenkovrstvý olejový lazurovací krém na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek

do exteriéru | na bázi rozpouštědel | lazurovací/ matný | neskapává proniká hluboko do dřeva | nemíchejte!



Holzschutz-Creme (do budoucna: HK lazurovací krém)

Tenkovrstvý olejový lazurovací krém na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek

Oblasti použití:	■ Ochrana a dekorace venkovních povrchů ■ Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr ■ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ■ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti:	■ Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a požerkem od vos ■ Matné, brilantní odstíny ■ Odpuzuje vodu, je prodyšný a reguluje vlhkost ■ Proniká hluboko do dřeva ■ Krémová konzistence ■ Renovace bez nutnosti broušení
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost:	■ 8–10 m²/l, proti zamodrání a plísni 200-250 ml/m²
Doba schnutí:	■ 16–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Vhodný pro nátěry těžko dostupných míst dřevěných konstrukcí, jako jsou podhledy, dřevěné štíty domů, podbití. Zde oceníte tu výhodu, že krém neskapává, tzn. že nehrozí znečištění podlahy, fasády a ani vašich pracovních oděvů. Dokážete-li aplikovat krém v jedné silné vrstvě systémem „mažu máslo na chleba“, potom stačí skutečně jeden nátěr.

Při doporučené aplikaci dochází k výrazné úspoře času, jelikož odpadá nutnost zakrývání a zároveň čekací doby 16–24 hodin mezi jednotlivými nátěry.

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazura	(2234)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

DUB SVĚTLÝ EICHE HELL	**PINIE/MODŘÍN** PINIE/LÄRCHE	**BOROVICE** KIEFER	**MAHAGON** MAHAGONI	**STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ**** SILBERGRAU
(RC-365)	(RC-260)	(RC-270)	(RC-565)	(RC-970)
TEAK TEAK	**OŘECH** NUSSBAUM	**PALISANDR** PALISANDER	**BEZBARVÁ*** FARBLOS	
(RC-545)	(RC-660)	(RC-720)	(viz. str 43)	

*Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením. ** Odstín je k dodání na objednávku.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

do exteriéru | na bázi rozpouštědel | lazurovací/ hedvábně matný | integrovaný základní nátěr | před použitím dobře promíchejte!





HK-Lasur (do budoucna: HK lazura)

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek

Oblasti použití:	■ Ochrana a dekorace venkovních povrchů ■ Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr ■ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ■ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti:	■ Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a požerkem od vos ■ Hedvábně matné, brilantní odstíny ■ Odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost ■ Proniká hluboko do dřeva ■ Renovace bez nutnosti broušení
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost:	■ 8–10 m²/l, proti zamodrání a plísni 200-250 ml/m²
Doba schnutí:	■ 16–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Pro dosažení výrazně delší ochrany dřevěných konstrukcí před UV zářením doporučujeme kombinovat **HK-Lasur** (nutné dva nátěry) s **UV+ lazurou**. Pro dosažení ideálního vzhledu a trvanlivosti doporučujeme použít na příčné řezy produkt **Ochranný nátěr příčných řezů (extra).**

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazura	(2234)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

NCS / RAL

speciální odstíny

PINIE/MODŘÍN PINIE/LÄRCHE (RC-260)	**DUB SVĚTLÝ** EICHE HELL (RC-365)	**DUB RUSTIKÁLNÍ** EICHE RUSTIKAL (RC-360)	**TEAK** TEAK (RC-545)	**BOROVICE** KIEFER (RC-270)
KAŠTAN KASTANIE (RC-555)	**JEDLOVĚ ZELENÁ** TANNENGRÜN (RC-960)	**MAHAGON** MAHAGONI (RC-565)	**EBEN** EBENHOLZ (RC-790)	**HEMLOCK*** HEMLOCK (RC-120)
PALISANDR PALISANDER (RC-720)	**OŘECH** NUSSBAUM (RC-660)	**BEZBARVÁ*** FARBLOS	**SOLNO-ZELENÁ** SALZGRÜN (RC-965)	**BÍLÁ*** WEISS (RC-990)

***Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.**

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

do exteriéru | na bázi rozpouštědel | lazurovací/ hedvábně matný | integrovaný základní nátěr | před použitím dobře promíchejte!



HK-Lasur Grey Protect (do budoucna: HK lazura Grey Protect)

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek

Oblasti použití:	■ Ochrana a dekorace venkovních povrchů ■ Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr ■ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ■ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti:	■ Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a požerkem od vos ■ Hedvábně matné, brilantní odstíny šedé ■ Odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost ■ Proniká hluboko do dřeva ■ Renovace bez nutnosti broušení
Velikost bal.:	■ *0,75 l; 2,5 l; 5 l **2,5 l; 5 l
Vydatnost:	■ 8–10 m²/l, proti zamodrání a plísni 200-250 ml/m²
Doba schnutí:	■ 16–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Tyto šedé odstíny se dají použít na nátěry všech dřevěných konstrukcí v exteriéru jak pro moderní, tak retro dřevěné dílce. Jednotlivé odstíny se spolu dají kombinovat, čímž dosáhnete většího výběru barev. Vzhledem k vyššímu obsahu pigmentů se doporučují pouze dva nátěry. Další vrstvy pak způsobují ztrátu lazurového vzhledu a nátěr se stává téměř krycím.

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazura	(2234)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ* SILBERGRAU (RC-970)	**GRAFITOVĚ ŠEDÁ*** GRAPHITGRAU (FT-25416)	**PLATINOVĚ ŠEDÁ*** PLATINGRAU (FT-26788)	**ANTRACITOVĚ ŠEDÁ*** ANTHRAZITGRAU (FT-20928)	**VODOVĚ ŠEDÁ*** WASSERGRAU (FT-20924)
MLHOVĚ ŠEDÁ** NEBELGRAU (FT-20930)	**JÍLOVĚ ŠEDÁ**** LEHMGRAU (FT-20926)	**PÍSKOVĚ ŠEDÁ**** SANDGRAU (FT-20927)	**OKENNÍ ŠEDÁ**** FENSTERGRAU (FT-20931)	**ŽULOVĚ ŠEDÁ**** GRANITGRAU (FT-20923)
TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ** TOSKANAGRAU (FT-20925)				

***Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením. ** Speciální odstíny**

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



Dlouhodobá ochrana dřeva – interiér i exteriér

Dlouhodobá ochrana dřeva – interiér i exteriér

Jak již sám název této skupiny napovídá, naleznete zde produkty, jež vynikají zejména dlouhodobou ochranou dřevěných konstrukcí. Jejich použití je jak u rozměrově stálých (např. okna, dveře, zahradní nábytek atd.), tak i částečně rozměrově stálých i nestálých dřevěných dílců (např. rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdění, přístřešky pro auta atd.). Některé výrobky obsahují UV blokátory a poskytují ochranu proti UV záření i u odstínů bezbarvá a bílá, což umožňuje jejich použití v exteriéru na dřevěné konstrukce, jež mají být v přirozeném odstínu dřeviny. Jsou tak velmi dobrým doplňkem pro produkty ze skupiny „Lazury s ochranou dřeva“. Vzhledem ke skutečnosti, že neobsahují biocidní složky, dají se použít kromě exteriéru také v interiéru. Většina produktů z této skupiny splňuje přísnou evropskou normu – EN 71/3 Bezpečnost pro dětské hračky – a je označena příslušným symbolem.



Olejová lazura [eco]

Středněvrstvá olejová lazura na vodní bázi z obnovitelných surovin



UV+ lazura

Dekorativní středněvrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s vysokou odolností vůči UV



Renovační základ

Speciální nátěr pro zesvětlení zvětralého a zešedlého dřeva



Allzweck-Lasur

Dekorativní středněvrstvá lazura

do interiéru i exteriéru | na bázi vody | lazurovací/ matný | neskapává | před použitím dobře promíchejte!





Olejová lazura [eco] (Öl-Dauerschutz-Lasur [eco])

Středněvrstvá olejová lazura na vodní bázi z obnovitelných surovin

Oblasti použití:	■ Dřevo do interiéru i exteriéru ■ Rozměrově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře ■ Částečně rozměrově stálé i nestále dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdění, přístřešky pro auta) ■ Vhodný i pro dětská hřiště ■ Není vhodný pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch atd.)
Vlastnosti:	■ Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel ■ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 80 % ■ Veganský výrobek ■ Nelepí a neskapává ■ Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření ■ Má dobrý rozliv a je prodyšná
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l
Vydatnost:	■ 16 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ Přetíratelný po cca. 8 hodinách
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu. U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodou rozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Renovier-Grund	(1504)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

BEZBARVÁ* FARBLOS	**DUB SVĚTLÝ** EICHE HELL	**PINIE/MODŘÍN** PINIE/LÄRCHE	**BOROVICE** KIEFER	**BÍLÁ*** WEISS
skladem	(RC-365)	(RC-260)	(RC-270)	(RC-990)
TEAK TEAK	**MAHAGON** MAHAGONI	**OŘECH** NUSSBAUM	**PALISANDR** PALISANDER	**STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ** SILBERGRAU
(RC-545)	(RC-565)	(RC-660)	(RC-720)	(RC-970)

*** Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.**

do exteriéru | na bázi rozpouštědel | lazurovací/ hedvábně lesklý | neskapává | před použitím dobře promíchejte!





UV+ lazura (Langzeit-Lasur UV / Dauerschutz-Lasur UV)

Dekorativní středněvrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s vysokou odolností vůči UV

Oblasti použití:	■ Dřevo v exteriéru ■ Rozměrově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře ■ Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdění, přístřešky pro auta atd.) ■ Vhodný i pro dětská hřiště ■ Nevhodný pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch atd.)
Vlastnosti:	■ Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření ■ Vysoká ochrana i pro světlé odstíny a **bezbarvou UV+** ■ Nelepí a neskapává ■ Bez biocidů a kobaltu ■ Má dobrý rozliv a je prodyšná
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5l; 20l pouze na objednávku
Vydatnost:	■ 10–16 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ cca 12 hodin pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Ochrana venkovních dřevěných konstrukcí nátěrem je důležitá z následujícího důvodu: Základními stavebními prvky dřeva jsou celulóza a lignin. Lignin je látka rozpustná ve vodě a také se rozpadá vlivem určitého spektra UV záření. Proto je nutné venkovní dřevěné konstrukce opatřit nátěrem, který lignin ochrání před vodou a UV zářením.

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
HK-Lasur	(2250)
Renovier-Grund	(1504)
Holzschutz-Creme	(2715)
Holzschutz-Creme farblos	(2714)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

EN71/3 BEZPEČNOST PRO DĚTSKÉ HRAČKY

Bezbarvá ochrana proti UV záření
Tři příklady dřevěných ploch porovnávané po několika letech zvětrávání.



UV+ lazura, bezbarvá UV+
Bezvadný povrch díky UV blokátoru.



Tradiční lazura bez UV blokátoru a impregnace
Objevují se dřevo zbarvující houby, plísně.



Neošetřený povrch
Rozpadající se lignin, dřevo degraduje již po několika měsících.



STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ SILBERGRAU	**BÍLÁ** WEISS	**DUB RUSTIKÁLNÍ** EICHE RUSTIKAL	**DUB SVĚTLÝ** EICHE HELL	**BOROVICE** KIEFER
(RC-970)	(RC-990)	(RC-360)	(RC-365)	(RC-270)
BEZBARVÁ UV+ FARBLOS UV+	**PINIE/MODŘÍN** PINIE/LÄRCHE	**OŘECH** NUSSBAUM	**EBEN** EBENHOLZ	**TEAK** TEAK
	(RC-260)	(RC-660)	(RC-790)	(RC-545)
JEDLOVĚ ZELENÁ TANNENGRÜN	**PALISANDR** PALISANDER	**MAHAGON** MAHAGONI	**NCS / RAL**	
(RC-960)	(RC-720)	(RC-565)	speciální odstíny	

Povrch		Podklad	1. Nátěr	2. Nátěr
Klasické odstíny lazury	▪ Vysoká ochrana proti UV záření díky pigmentaci ▪ Renovační intervaly nezávislé na barvě	HK-Lasur nebo Holzschutz-Creme „pigmentovaný“	UV+ lazura	-
Klasické odstíny lazury (bez ztmavnutí)	▪ Velmi vysoká ochrana proti UV záření díky pigmentaci ▪ Lazurový odstín ztmavne mnohem pomaleji ▪ Renovace s „bezbarvou UV+“	HK-Lasur nebo Holzschutz-Creme „pigmentovaný“	UV+ lazura „pigmentovaná“	UV+ lazura „bezbarvá UV+“
Bezbarvá UV+ pro exteriér	▪ Přirozený vzhled, původní barva dřeva je zachována	Holzschutz-Creme „farblos“	UV+ lazura „bezbarvá UV+“	UV+ lazura „bezbarvá UV+“

do interiéru i exteriéru

na bázi vody

krycí/ hedvábně matný

rychle-schnoucí

před použitím dobře promíchejte!





Renovier-Grund

Speciální nátěr pro zesvětlení zvětralého a zešedlého dřeva

Oblasti použití:	■ Dřevo v interiéru i exteriéru ■ Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře) ■ Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdění, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti:	■ Ochrana před povětrnostními vlivy ■ Rychlé schnutí ■ Dobrá kryvost ■ Velmi dobrá přilnavost k podkladu
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost:	■ 10–12 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ cca 4 hodiny
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Vaše stará vrata, obložení štítu a podobně mohou opět vypadat jako nové. Nejprve je nutné odstranit veškeré nepevné částice ocelovým kartáčem. Poté provést odmaštění dřeva ředidlem a cca po 1 hodině nanést 1 nátěr **Renovier-Grund**. Po jeho zaschnutí, což je cca po 4 hodinách, následně 1-2 nátěry **UV+ lazury** či **Olejové lazury** [eco].

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Olejová lazura [eco]	(7670)
UV+ lazura	(2234)

SMRK
FICHTE



Nejprve je nutné odstranit veškeré nepevné částice ocelovým kartáčem.



Aplikujte 1x Renovier-Grund akrylovým štětcem po létech. Pro přirozenější lazuru se nevyžaduje úplná krycí vrstva.



Po cca 3 hodinách může být konečný nátěr dokončen pomocí **Olejové lazury** [eco] nebo **UV+ lazury** v požadovaném odstínu (1-2 nátěry).

do interiéru i exteriéru

na bázi vody

lazurovací/ hedvábně matný

rychle-schnoucí

před použitím dobře promíchejte!





Allzweck-Lasur

Profesionální středněvrstvá lazura na vodní bázi

Oblasti použití:	■ Ochrana a dekorace vnitřních i venkovních povrchů ■ Odstín bezbarvý je pro použití převážně v interiéru, v případě použití v exteriéru jím ošetřujte pouze plochy nevystavené přímému účinku povětrnostních vlivů (např. podhledy atd.) ■ Vhodný i pro dětská hřiště
Vlastnosti:	■ Lazura na vodní bázi s vynikající dlouhodobou ochranou a vysokou trvalou elasticitou ■ Reguluje vlhkost; má vysoký hydrofobní účinek ■ Akrylát / alkydová disperze
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l – pouze na objednání
Vydatnost:	■ 12–14 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 30 minut na dotyk, 4 hodiny pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Jsou doporučeny 2 nátěry s jemným přebroušením po prvním nátěru a s dobou schnutí 4 hodiny mezi nátěry. Lazura je odolná vůči klimatickým vlivům, snadno se aplikuje. Při aplikaci v exteriéru se doporučuje ošetřit dřevo nejprve přípravkem **Holzschutz-Grund**.

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)

EN71/3 BEZPEČNOST PRO DĚTSKÉ HRACKY

DER BLAUE ENGEL

DUB SVĚTLÝ EICHE HELL	BOROVICE KIEFER	ŠVÉDSKÁ ČERVENÁ SCHWEDISCHROT	MAHAGON MAHAGONI	KAŠTAN KASTANIE
(RC-365)	(RC-270)		(RC-565)	(RC-555)
TEAK TEAK	OŘECH NUSSBAUM	PALISANDR PALISANDER	BEZBARVÁ* FARBLOS	NCS / RAL
(RC-545)	(RC-660)	(RC-720)		speciální odstíny

*** Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.**



Krycí nátěry na dřevo
– interiér i exteriér

Krycí nátěry na dřevo – interiér i exteriér

Na českém trhu jsou krycí nátěry historicky jedním z nejpoužívanějších způsobů ochrany různých konstrukcí včetně dřevěných. Největší výhodou těchto produktů vzhledem k vysokému obsahu pigmentů je dlouhodobá ochrana proti UV záření, takže nutná renovace se pohybuje mezi 10 až 15 roky. Zároveň takto ošetřené povrchy jsou velmi odolné vůči nečistotám. Dalším úžasným parametrem těchto produktů od Remmers je jejich mikroporezita, která umožňuje dřevu „dýchat“. To znamená, že případná vlhkost může dřevo skrz tento nátěr opustit. V neposlední řadě jsou krycí nátěry v posledních letech populární a také módní záležitostí při použití odstínů jako skandinávská červená, trendové šedé odstíny, a také nadčasově bílá barva. Stejně jako v předchozí skupině, i zde najdete produkty splňující přísnou evropskou normu – EN 71/3 Bezpečnost pro dětské hračky – jsou označeny příslušným symbolem.



Speciální izolační základ

Speciální vodou ředitelný nátěr zabraňující pronikání třísloviny a dalších látek obsažených ve dřevě do konečných nátěrů



DF - Krycí barva

Krycí barva odolná povětrnostním vlivům



Olejová krycí barva [eco]

Vodou ředitelná krycí barva na bázi obnovitelných surovin



Venti-lak 3v1

Bezzákladový krycí nátěr na bázi alkydové pryskyřice

do interiéru i exteriéru

na bázi vody

krycí/ hedvábně matný

před použitím dobře promíchejte!



Speciální izolační základ (Isoliergrund)

Speciální vodou ředitelný nátěr zabraňující pronikání třísloviny a dalších látek obsažených ve dřevě do konečných nátěrů

Oblasti použití:	■ Základní nátěr a mezinátěr ■ Pro dřevo v interiéru i exteriéru ■ Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře) ■ Částečně rozměrově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
Vlastnosti:	■ Vysoce krycí ■ Matný ■ Ochrana proti vlhkosti ■ Redukuje žluté zabarvení
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l – pouze na objednávku
Vydatnost:	■ 12–14 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ suchý na dotek: 1 h, brousitelný: 4 h, přetíratelný: 12 h
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Je vhodný pod bílé a světlé odstíny, kde by časem mohlo docházet k jejich zbarvení do žluta. Nanáší se ve dvou velice tenkých vrstvách po cca 4 hodinách mezi nátěry.

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
DF - Krycí barva	(3600)
Olejová krycí barva [eco]	(7650)

BÍLÁ
WEISS
(RAL-9016)



BEZ Speciálního izolačního základu povrch žloutne.



Se Speciálním izolačním základem zůstává povrch zářivě bílý.

do interiéru i exteriéru

na bázi vody

krycí/ hedvábně matný

před použitím dobře promíchejte!





DF - Krycí barva (Deckfarbe)

Krycí barva odolná povětrnostním vlivům

Oblasti použití:	■ Použití pro dřevostavby roubení domů, hrázdění, nábytek, rolety, zahradní přístřešky, obložení stěn apod. ■ Základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr ■ Vhodný i pro dětská hřiště a hračky
Vlastnosti:	■ Vysoce krycí, hedvábně matný ■ Ochrana proti vlhkosti ■ Nízký obsah rozpouštědel, bez zápachu ■ Odstíny jsou vzájemně mísitelné
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l a 20 l – pouze na objednávku
Vydatnost:	■ 10 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 2–4 hodiny pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

V případech, kdy není potřeba ošetřit dřevo vhodnou impregnací, se může napustit **DF - Krycí barvou** naředěnou max. 10 % vody a následně aplikovat dva naředěné nátěry **DF - Krycí barvy**. Pod světlé odstíny je doporučeno použít jako základ **Speciální izolační základ**.

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Speciální izolační základ	(3440)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

BÍLÁ WEISS (RAL 9016)

SLONOVÁ KOST HELLELFENBEIN (RAL 1015)

SVĚTLE ŠEDÁ HELLGRAU

FRÍSKÁ MODRÁ FRIESENBLAU

ANTRACITOVĚ ŠEDÁ ANTHRAZITGRAU (RAL 7016)

MECHOVĚ ZELENÁ MOOSGRÜN

LAHVOVĚ ZELENÁ FLASCHENGRÜN

TABÁKOVĚ HNĚDÁ TABAKBRAUN

SKAND. ČERVENÁ SKANDINAVISCH ROT

ČERVENOHNĚDÁ ROTBRAUN

ŠVÉDSKÁ ČERVENÁ SCHWEDISCHROT

TMAVĚ ŠEDÁ DUNKELGRAU

ZLATOŽLUTÁ GOLDGELB

ČERNÁ SCHWARZ

OŘECHOVĚ HNĚDÁ NUSSBRAUN

KUKUŘIČNÁ ŽLUTÁ MAISGELB

KRÁLOVSKÁ MODRÁ KÖNIGSBLAU

Atraktivní odstíny

Vaší kreativitě se meze nekladou

Můžete si snadno vytvořit například odstíny, které jsou zde uvedeny, a to smícháním celého obsahu plechovky podle doporučených velikostí balení. Nepotřebujete žádné měření, vážení apod. Jednoduše nalijete obsah specifikovaných nádob do velké nádoby a důkladně promícháte.

fríská modrá + královská modrá (1:1)

bílá (0,75 l) + černá (2,5 l)

švédská červená + červenohnědá (1:1)

fríská modrá + švédská červená (1:1)

tmavě šedá + fríská modrá (1:1)

královská modrá + mechově zelená (1:1)

bílá (0,75 l) + švédská červená (5 l)

bílá (5 l) + červenohnědá (2,5 l)

královská modrá (0,75 l) + bílá (5 l)

lahvově zelená (0,75 l) + zlatožlutá (2,5 l)

zlatožlutá + švédská červená (1:1)

ořechově hnědá (0,75 l) + bílá (5 l)

bílá (2,5 l) + lahvově zelená (0,75 l)

švédská červená (0,75 l) + zlatožlutá (5 l)

slonová kost (0,75 l) + bílá (5 l)

kukuřičná žlutá + zlatožlutá (1:1)

bílá (2,5 l) + švédská červená (0,75 l)

bílá + zlatožlutá (1:1)



do interiéru i exteriéru

na bázi vody

krycí/ matný

před použitím dobře promíchejte!





Olejová krycí barva [eco] (Öl-Farbe [eco])

Vodou ředitelná krycí barva na bázi obnovitelných surovin

Oblasti použití:	■ Dřevo v interiéru i exteriéru ■ Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře) ■ Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdění, přístřešky pro auta atd.) ■ Základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr ■ Vhodný i pro dětská hřiště a hračky
Vlastnosti:	■ Vysoce krycí, matný ■ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 70 % ■ Veganský výrobek ■ Ochrana proti vlhkosti ■ S velmi nízkým obsahem rozpouštědel ■ Odstíny jsou vzájemně mísitelné
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l
Vydatnost:	■ cca 13 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ cca 6 hodin pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Bílá a světlé odstíny:
3x **Olejová krycí barva** [eco]

Alternativně pro lepší úroveň ochrany:
2x **Speciální izolační základ**
a 1x **Olejová krycí barva** [eco]

Střední a tmavé odstíny:
2x **Olejová krycí barva** [eco]

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Speciální izolační základ	(3440)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

BAZALTOVÁ MODRÁ BASALTGRAU (RAL 7012)

ČERNÁ TIEFSCHWARZ (RAL 9005)

ANTRACITOVĚ ŠEDÁ ANTHRAZITGRAU (RAL 7016)

SVĚTLE ŠEDÁ LICHTGRAU (RAL 7035)

OKENNÍ ŠEDÁ FENSTERGRAU (RAL 7040)

TABÁKOVĚ HNĚDÁ TABAKBRAUN

OŘECHOVĚ HNĚDÁ NUSSBRAUN

ČERVENOHNĚDÁ ROTBRAUN

SKAND. ČERVENÁ SKANDINAVISCH ROT

KRÉMOVÁ BÍLÁ CREMEWEISS (RAL 9001)

JEDLOVĚ ZELENÁ TANNENGRÜN (RAL 6009)

HOLUBÍ MODRÁ TAUBENBLAU (RAL 5014)

BÍLÁ WEISS (RAL 9016)

Všechny odstíny jsou k dodání na objednávku.

do interiéru i exteriéru

na bázi rozpouštědel

krycí/ hedvábně lesklý

vysoká krycí schopnost

před použitím dobře promíchejte!





Venti-lak 3v1 (Venti-Lack 3in1)

Bezzákladový krycí nátěr na bázi alkydové pryskyřice

Oblasti použití:	■ Dřevo v interiéru i exteriéru ■ Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře) ■ Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdění, přístřešky pro auta atd.) ■ Základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr ■ Vhodný i pro dětská hřiště a hračky
Vlastnosti:	■ Vysoce krycí, hedvábně lesklý ■ Ochrana proti vlhkosti ■ Redukuje žluté zabarvení ■ Odolný vůči povětrnostním vlivům
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost:	■ cca 14-20 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 24 hodin pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

BÍLÁ
WEISS
(RAL 9016)

NCS / RAL
speciální odstíny*


Tipy a rady:

Výrobek je určen jak pro nové nátěry, tak pro renovaci poškozených nátěrů oken, dveří a podobně. Vzhledem k vysokému obsahu sušiny se hodí zejména pro renovaci starých oken, kde je na původní nátěry na bázi rozpouštědlových barev potřeba jen nanést renovační nátěr. Ten proveďte po jemném přebroušení a odmaštění původního nátěru. Doba schnutí vzhledem k již výše zmíněnému obsahu sušiny může být i více než 24 hodin.

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

EN71/3
BEZPEČNOST PRO DĚTSKÉ HRAČKY

***Speciální odstíny pouze na objednávku po předchozí dohodě.**

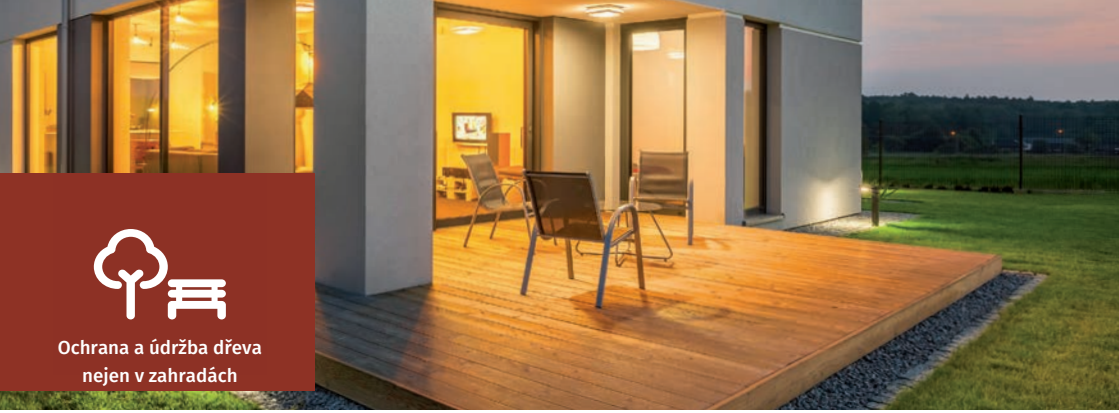

Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách

Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách

Módním trendem poslední doby je nahrazení venkovních dlážděných teras moderními konstrukcemi. Tyto konstrukce jsou v některých případech z dřevin jehličnatých (modřín, douglaska, smrk, atd.), trvanlivější jsou pak dřeviny exotické (teak, bangkirai, atd.). Tvrdé exotické dřeviny mají tu výhodu, že není potřeba je chránit konzervačními přípravky, nicméně pokud v našich podmínkách nejsou chráněny vůbec, může dojít poměrně rychle k jejich poškození.
Na trhu se zároveň stále častěji objevují i materiály jako bambus, resysta či kompozitní „dřevo/plast“ (označován jako WPC), které si ovšem také zaslouží svoji pozornost z hlediska údržby.
Produkty Remmers z kategorie „Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách“ pomáhají udržovat tyto konstrukce, díky pravidelné péči, atraktivní po dlouhou dobu. A nejedná se pouze o terasy, ale například i nábytek, ploty, paluby atd. Opět se i v této skupině nacházejí produkty splňující přísné normy, jež jsou označeny příslušnými symboly.



Odstraňovač šedi dřeva

Speciální čistič a odstraňovač šedi pro dřevo v exteriéru



Odstraňovač nátěrů dřeva

Speciální čistič zvětralých nátěrů pro dřevo v exteriéru



TOP terasový olej

Dekorativní olej na bázi rozpouštědla pro terasy a zahradní nábytek



WPC-Imprägnier-Öl

Speciální olej pro WPC na bázi rozpouštědel



Terasový olej [eco]

Oleje na zahradní nábytek a dřevěné terasy na vodní bázi z obnovitelných surovin



CAR-2

Nátěr na bázi přírodních surovin určený pro dřevo v exteriéru

do interiéru i exteriéru


na bázi rozpouštědel

lazurovací/ hedvábně matný

pro tepelně upravené dřevo

před použitím dobře promíchejte!



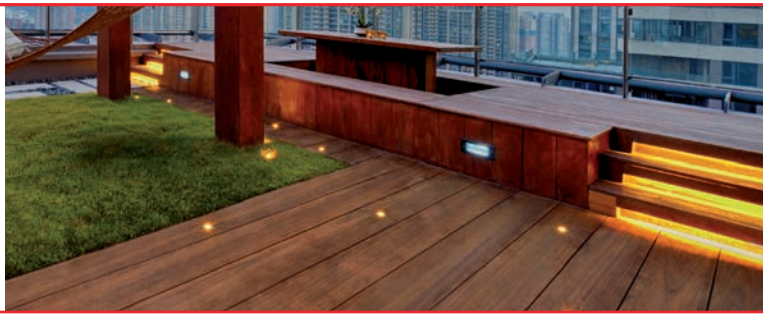

TOP terasový olej (Pflege-Öl)

Dekorativní olej na bázi rozpouštědel pro terasy a zahradní nábytek

Oblasti použití:	■ Dřevo v interiéru i exteriéru ■ Zahradní nábytek, pochozí dřevěné podlahy a rošty ■ Na teak, bangkirai, massaranduba, iroko, modřín, douglaska a tepelně upravené dřevo
Vlastnosti:	■ Produkt vyrobený na bázi lněného oleje ■ Ochrana vůči povětrnostním vlivům ■ Brilantní barvy ■ Renovace bez broušení
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost:	■ 12–17 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 16–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Doporučuje se vždy před a po sezoně pohledově zkontrolovat funkčnost, která se projevuje shlukováním malých kapiček vody ve větší. Pokud se již voda vsakuje do dřeva, je nutné nátěr obnovit. **V případě použití na měkké dřevo včetně modřínu je třeba nejprve použít vhodnou impregnaci (Holzschutz-Grund).**

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Odstraňovač nátěrů dřeva	(2640)
Odstraňovač šedi dřeva	(2641)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

EN71/3 BEZPEČNOST PRO DĚTSKÉ HRAČKY

Standardní odstíny:



Speciální odstíny:



*** Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.**

do exteriéru | na bázi vody | neskapává | před použitím dobře promíchejte!





Odstraňovač šedi dřeva (sada) (Holz- Entgrauer)

Speciální čistič a odstraňovač šedi pro dřevo v exteriéru

Oblasti použití:	■ Speciální nátěr pro odstranění starých, zvětralých částí dřeva z dřevěných teras a jiných dřevěných konstrukcí
Vlastnosti:	■ Účinně odstraňuje nečistoty, šedé zabarvení, stopy po korozi, řasy a mech ■ Bez nutnosti broušení ■ Biologicky odbouratelný ■ Gelová konzistence ■ Sada obsahuje 2,5 l přípravku a speciální kartáč
Velikost bal.:	■ 2,5 l
Spotřeba:	■ 200 ml/m²
Doba schnutí:	■ 24–48 hodin nechat dřevo schnout
Čištění nářadí:	■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Prostředek se nanáší štětcem pro vodou ředitelné lazury, nechá se cca 15 minut působit a poté se zašedlé částice odstraní speciálním kartáčem (ten je součástí setu). Během čekání udržujte ošetřené plochy vlhké! Dřevo se následně oplachuje vodou, dokud se nepřestane tvořit pěna. Doporučuje se nechat dřevo vyschnout při běžné venkovní teplotě 1–2 dny a poté ošetřit TOP terasovým olejem nebo lazurou HK-Lasur.

Systémové produkty	číslo výr.
Terasový olej [eco]	(7690)
TOP terasový olej	(2352)
WPC-Imprägnier-Öl	(2087)


před ošetřením


po ošetření

do exteriéru | na bázi vody | neskapává | před použitím dobře promíchejte!





Odstraňovač nátěrů dřeva (sada) (Holz-Tiefenreiniger)

Speciální čistič zvětralých nátěrů pro dřevo v exteriéru

Oblasti použití:	■ Odstraňuje zbytky zvětralých nátěrů a znečištění na dřevěných terasách (oleje a tenkovrstvé lazury)
Vlastnosti:	■ Na bázi vody ■ Gelová konzistence ■ Sada obsahuje 2,5 l přípravku a speciální kartáče
Velikost bal.:	■ 2,5 l
Spotřeba:	■ 200 ml/m²
Doba schnutí:	■ 24–48 hodin nechat dřevo schnout
Čištění nářadí:	■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Odstraňuje zbytky zvětralých nátěrů a znečištění na dřevěných terasách. Oceníte jej na terasách s drážkováním, kde není možné odstranit původní nátěr broušením. Nanese materiál pomocí speciálního kartáče, nebo štětce rovnoměrně na celou plochu. Pomocí plošného rozprašovače postříkejte lehce vodou, abyste aktivovali čistič. Nechte působit cca 30 minut. Následně kartáčem vyčistíte celou podlahu, drážky se čistí pomocí speciálního kartáče na drážky.

Systémové produkty	číslo výr.
Terasový olej [eco]	(7690)
TOP terasový olej	(2352)
WPC-Imprägnier-Öl	(2087)
BFA koncentrát	


před ošetřením


po ošetření

do exteriéru

na bázi vody

před použitím dobře promíchejte!





CAR-2

Nátěr na bázi přírodních surovin určený pro dřevo v exteriéru

Oblasti použití:	■ Určen k nátěrům plotů, kůlů, stožárů, stodol apod. ■ Zvláště vhodný je pro renovaci starého karbolinem ošetřeného dřeva
Vlastnosti:	■ Odolný vůči UV záření, klimatickým vlivům i posypové soli ■ Hydrofobní prostředek, který tvoří konzervační vrstvu proti mikrobiálnímu poškození (plísně, řasy atd.)
Velikost bal.:	■ 5 l
Vydatnost:	■ 10 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 4 hodiny pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ
NATURBRAUN

Tipy a rady:

Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu. Dřevo musí být alespoň částečně vysušené. Z povrchu dřeva odstraňte mastnotu, nečistoty, řasy a staré nátěry. Před použitím dobře rozmíchejte. Materiál nanášejte měkkým plochým štětcem nebo válečkem. Pro dlouhodobou ochranu proveďte druhý nátěr po zaschnutí prvního.

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2714)

do interiéru i exteriéru

na bázi rozpouštědel

lazurovací

před použitím dobře promíchejte!





WPC-Imprägnier-Öl

Speciální olej pro WPC na bázi rozpouštědel

Oblasti použití:	■ Terasy, ploty a zahradní nábytek z WPC a také k ošetření resysty a bambusu
Vlastnosti:	■ Vodoodpudivý ■ Bezbarvá pro osvěžení barev ■ Hnědá a šedá pro zesílení barev
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l
Vydatnost:	■ cca 20 m^2/l
Doba schnutí:	■ 4–6 hodin pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

BEZBARVÁ
FARBLOS

HNĚDÁ
BRAUN

ŠEDÁ
GRAU

Tipy a rady:

Působením povětrnostních vlivů se olej rovnoměrně odbourává, a to umožňuje následné natírání bez broušení. Nevsáknutý olej odstraňte do cca 30 minut suchým štětcem nebo hadrem.

Systémové produkty	číslo výr.
Odstraňovač nátěrů dřeva	(2640)
Odstraňovač šedi dřeva	(2641)
BFA koncentrát	

EN71/3
BEZPEČNOST PRO DĚTSKÉ HRAČKY



1. Terasa v původním stavu



2. Pokud je to nutné, očistěte terasu Ostraňovačem šedi dřeva



3. Natírejte ve dvou vrstvách WPC-Imprägnier-Öl



4. Perfektní výsledek po ošetření prostředkem WPC-Imprägnier-Öl

do exteriéru

na bázi vody

lazurovací/ matný

po 4 hod. přetíratelný

před použitím dobře promíchejte!





Terasový olej [eco] (Gartenholz-Öl [eco])

Oleje na zahradní nábytek a dřevěné terasy na vodní bázi z obnovitelných surovin

Oblasti použití:	■ Dřevo v interiéru i exteriéru ■ Zahradní nábytek, pochozí dřevěné podlahy a rošty z exotických dřevin jako teak, bangkirai, douglaska, ale i jehličnaté dřeviny typu modřín, smrk, borovice, jedle apod. ■ Tepelně upravené dřevo
Vlastnosti:	■ Na bázi vody s velmi nízkým obsahem rozpouštědla ■ Na základě obnovitelných surovin: nejméně 80 % ■ Vhodný pro vegany ■ Odolný vůči UV (kromě bezbarvého odstínu) a povětrnostním vlivům ■ Protiskluzový „R 11“ dle DIN 1130:2014
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost:	■ 17 m^2/l v závislosti na typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 4 hodiny mezi dvěma nátěry oleje
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Nutné aplikovat ve velmi tenké vrstvě.
Doporučuje se vždy před sezónou pohledově zkontrolovat funkčnost, která se projevuje shlukováním malých kapiček vody do větších. Pokud se již voda vsakuje do dřeva, je nutné nátěr obnovit (ne dříve než po 6 měsících). Olej lze použít i na měkké dřevo včetně modřínu. V těchto případech je třeba nejprve použít vhodnou impregnaci (**Holzschutz-Grund**) a počítat s každoroční obnovou nátěru.

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Odstraňovač nátěrů dřeva	(2640)
Odstraňovač šedi dřeva	(2641)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)
BFA koncentrát	

BANGKIRAI
BANGKIRAI

DOUGLASKA
DOUGLASIE

MODŘÍN
LÄRCHE

TEAK
TEAK

BEZBARVÁ*
FARBLOS

PATINA
PATINA

*** Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.**





Laky, oleje a vosky – interiér

Laky, oleje a vosky – interiér

I pro vyznavače přirozené krásy dřeva v interiéru nabízí Remmers mnoho vynikajících produktů, které přirozenou krásu dřeva nejen zvýrazní, ale současně podlahu, obložení, nábytek a další dřevěné konstrukce dokonale ochrání. Vzhledem ke skutečnosti, že éru laků postupně nahrazují oleje, vosky nebo jejich kombinace, zůstává dřevo po aplikaci těchto produktů ve své přirozené kráse, která přispívá k vašemu blahu jako žádný jiný používaný materiál.



Vosková lazura

Vosková emulze na nábytek, obložení



Podlahový lak PREMIUM

Polyuretanový lak na podlahy, korek a nábytek



HWS-112

Tvrdovoskový olejový lak



Tvrdý voskový olej PREMIUM

Na podlahy a nábytek



Tvrdý voskový olej [eco]

Na podlahy a nábytek na bázi obnovitelných surovin



Olej na pracovní desky [eco]

Prostředek na údržbu dřevěných pracovních desek na základě obnovitelných surovin



Emulze na ochranu lakovaných povrchů

Prostředek na údržbu



Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco]

Prostředek na údržbu



Reparatur Set

Opravná sada

do interiéru

na bázi vody

lazurovací/ matný

před použitím dobře promíchejte!





Vosková lazura (Wohnraum-Lasur)

Vosková emulze na nábytek, obložení

Oblasti použití:	■ Ochrana a dekorace dřeva v interiéru ■ Veškeré interiérové dřevo jako obklady, stropy, nábytek, lze použít i v extrémně vlhkých prostorách, jako jsou koupelny a kuchyně
Vlastnosti:	■ Vosková emulze na bázi přírodní pryskyřice a lněného oleje
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 10 l – pouze bezbarvá a bílá
Vydatnost:	■ 10–20 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 4 hodiny pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Speciálně odstíny antická šedá a toskánská šedá se hodí k renovaci starého nábytku, samozřejmě po odstranění původních laků.
V poslední době je tento produkt oblíben u výrobců replik starého nábytku jako jsou komody, kredence, skříně a podobně.

Systémové produkty	číslo výr.
Tvrdý voskový olej PREMIUM	(0965)
Podlahový lak PREMIUM	(2390)

EN71/3 BEZPEČNOST PRO DĚTSKÉ HRAČKY

DER BLAUE ENGEL www.kchadstoffarm.de schützt die GESUNDHEIT

BEZBARVÁ FARBLOS

BÍLÁ WEISS

ANTICKÁ ŠEDÁ ANTIKGRAU

BŘÍZA BIRKE

DUB EICHE

MOKA MOCCA

TŘEŠEŇ KIRSCHE

TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ TOSKANAGRAU



Podlahový lak PREMIUM (Treppen & Parkettlack)

Polyuretanový lak na podlahy, korek a nábytek

Oblasti použití:	■ Dřevo v interiéru – standardně dva nátěry ■ Obložení stěn a stropů ■ Nábytek a interiérové dveře ■ Dětské hračky ■ Podlahy, parkety a schody – doporučené tři nátěry
Vlastnosti:	■ Na vodní bázi ■ Dobrá zpracovatelnost ■ Odolný proti otěru a poškrábání ■ Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, část 1, 1C ■ Dobrá odolnost vůči mnoha běžným krémům na ruce
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l
Vydatnost:	■ 8-10 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 4 hodiny pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit / při použití válečku přidat 5% vody pro lepší rozliv ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

HEDVÁBNĚ LESKLÝ
FARBLOS SEIDENGLÄNZEND

HEDVÁBNĚ MATNÝ
FARBLOS SEIDENMATT

Tipy a rady:

Pokud chcete svoji novou dřevěnou podlahu nalakovat a nelíbí se Vám bezbarvé provedení, můžete jako mořidlo použít **Voskovou lazuru**. Tento vynikající produkt zřeďte cca 25 % vody a aplikujete na podlahu. Po dokonalém proschnutí, nejlépe jeden den, můžete lakovat s přestávkou mezi nátěry 3–4 hodiny.

Systémové produkty	číslo výr.
Vosková lazura	(2400)
Emulze na údržbu lakovaných povrchů	(2410)

do interiéru | na bázi rozpouštědel | lazurovací/ matný | před použitím dobře promíchejte! | i pro korek





HWS-112-Hartwachs-Siegel

Tvrdovoskový olejový lak

Oblasti použití:	■ Určený pro ochranu a dekoraci dřevěných konstrukcí v interiéru, jako jsou podlahy, dveře, stolové desky, nábytek, obklady, pracovní desky apod. ■ Vhodný pro všechny druhy dřevin, obzvláště pro tvrdé, stavební díly z bambusu a korkové podlahy
Vlastnosti:	■ Bezbarvý, velice odolný olejový lak ■ Protiskluz „R10“ dle DIN 51130:2014 ■ Protiskluz dle ČSN 734130 a 744505
Velikost bal.:	■ 1 l; 5 l
Vydatnost:	■ 14–16 m²/l
Doba schnutí:	■ Suchý proti prachu: po cca 1 hodině ■ Suchý na dotek: cca po 3 hodinách ■ Při aplikaci procesem stříkání: po cca 6 hodinách ■ Při aplikaci pomocí válečku: po cca 14 hodinách ■ Plně zatížitelný: cca po 7 dnech
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101
!! POZOR !!	■ Nebezpečí samovznícení. Před použitím prostudujte bezpečnostní a technický list!! Určeno především pro profesionální použití.

BEZBARVÝ - MATNÝ

Tipy a rady:

Lze aplikovat samostatně nebo v systému s produktem **Tvrdý voskový olej PREMIUM**. V tomto případě zvyšuje tvrdost a také odolnost **Tvrdého voskového oleje PREMIUM** vůči chemikáliím. Je také odolný vůči krémům na ruce. Vzhledem k matnému vzhledu dřeva a také v souvislosti s atestem na protiskluz je obzvláště vhodný na podlahy a schodiště. Nepoužívat na bělené dřevo.

Systémové produkty	číslo výr.
Tvrdý voskový olej PREMIUM	(0965)





Tvrdý voskový olej PREMIUM (Hartwachs-Öl)

Špičkový produkt na údržbu dřevěných a korkových podlah a nábytku

Oblasti použití:	■ K dekoraci a ochraně interiérových dřevěných povrchů, jako jsou nábytek, obklady, podlahy, parkety, schodiště apod. ■ Vhodný i na korek
Vlastnosti:	■ Produkt vyrobený na bázi lněného oleje ■ Na rozdíl od lakovaných povrchů vytváří velice tenký film, který dovoluje dřevu dýchat ■ Umožňuje i dílčí opravy na ploše bez znatelných přechodů mezi původním a novým nátěrem
Velikost bal.:	■ 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 20 l pouze odstín bezbarvý
Vydatnost:	■ 20-100 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 24 hodin pro další nátěr
Údržba povrchu:	■ pomocí Emulze na údržbu olejovaných povrchů (eco)
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Správná aplikace: vtírání lněným hadříkem nebo štětcem. Přebytečný materiál odstraňte kruhovými pohyby pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po cca 20 minutách. Je nutné dodržovat způsob aplikace, teplotu v místnosti a cirkulaci vzduchu – větrání. Pokud některý z uvedených parametrů není v pořádku, pak se doba schnutí oleje může mnohonásobně prodloužit. Použijete-li k aplikaci hadřík, nezapomeňte ho po aplikaci namočit do kbelíku s vodou. Výrobek obsahuje lněný olej, který může oxidací způsobit samovznícení hadříku.

Systémové produkty	číslo výr.
Vosková lazura	(2400)
HWS-112-Hartwachs--Siegel	(1826)
Emulze na údržbu olejovaných povrchů (eco)	(7699)



PINIE
PINIE
(RC-260)

HEMLOCK
HEMLOCK
(RC-120)

DUB RUSTIKÁLNÍ
EICHE RUSTIKAL
(RC-360)

TEAK
TEAK
(RC-545)

BOROVICE
KIEFER
(RC-270)

KAŠTAN
KASTANIE
(RC-555)

OŘECH
NUSSBAUM
(RC-660)

BÍLÁ
WEISS
(RC-990)

BEZBARVÁ
FARBLOS

MLHOVĚ ŠEDÁ
NEBELGRAU
(FT-20930)

JÍLOVĚ ŠEDÁ
LEHMGRAU
(FT-20926)

(FT-45292)

ANTRACITOVĚ ŠEDÁ
ANTHRAZITGRAU
(FT-20928)

VODOVĚ ŠEDÁ
WASSERGRAU
(FT-20924)

TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ
TOSKANAGRAU
(FT-20925)

OKENNÍ ŠEDÁ
FENSTERGRAU
(FT-20931)

NCS / RAL
speciální odstíny





Tvrdý voskový olej [eco] (Hartwachs-Öl [eco])

Na podlahy a nábytek na bázi obnovitelných surovin

Oblasti použití:	■ Dřevo v interiéru ■ Dřevěné podlahy a schody ■ Korkové podlahy ■ Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva ■ Panely a lišty
Vlastnosti:	■ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90 % ■ Veganský výrobek ■ Protiskluzový „R9“ dle DIN 1130:2014 ■ Jednoduché zpracování ■ Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
Velikost bal.:	■ 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l;
Vydatnost:	■ 20–25 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ Přetíratelný: po uschnutí přes noc
Údržba povrchu:	■ pomocí Emulze na údržbu olejovaných povrchů (eco)
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Materiál dobře promíchejte. Naneste tenkou vrstvu pomocí plochého štětce nebo válečku. U dřeva s různou intenzitou nasávání zajistěte rovnoměrné rozložení pomocí zahlazení. Přebytečný materiál odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po každém nátěru po cca 20–30 minutách. Čím déle působí zbytky materiálu na plochu, tím intenzivnější bude zabarvení pigmentované varianty. Pro nábytek používejte gázu nebo lněný hadr. Pro větší plochy použijte případně jednokotoučové stroje s bílým leštícím diskem. Druhý nátěr nanášejte, po zaschnutí přes noc, bez mezibrusu.

Systémové produkty	číslo výr.
Emulze na údržbu olejovaných povrchů (eco)	(7699)

STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ SILBERGRAU (RC-970)
INTENZIVNÍ BÍLÁ INTENSIV-WEISS (RC-995)
EBEN EBENHOLZ (RC-790)
OŘECH NUSSBAUM (RC-660)
TEAK TEAK (RC-545)
DUB SVĚTLÝ EICHE HELL (RC-365)
BEZBARVÁ FARBLOS

do interiéru

lazurovací/ matný





Olej na pracovní desky [eco] (Arbeitsplatten-Öl [eco])

Prostředek na údržbu dřevěných pracovních desek na základě obnovitelných surovin

Oblasti použití:	■ Dřevo v interiéru ■ Stoly i pracovní desky ■ Dětské hračky i židle ■ Odstín „přirozený efekt“ pouze pro dřevo např.: dub, jasan a smrk
Vlastnosti:	■ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90 % ■ Veganský výrobek ■ Jednoduché zpracování ■ **Atestován na styk s potravinami** ■ Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva ■ Trvanlivý, nepřitahuje nečistoty, odolný ■ Dobrá odolnost vůči vybraným v domácnosti běžným prostředkům, podle DIN 68861, 1B (např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)
Velikost bal.:	■ 0,375 l; 0,75 l
Vydatnost:	■ cca 20-25 ml/m² na nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Přebytečný materiál odstraňte po každém nátěru, po cca 20–30 minutách pomocí bavlněného hadříku bez žmolků.

BEZBARVÝ
FARBLOS

PŘÍRODNÍ VZHLED
NATUREFFEKT

do interiéru | na bázi vody | stačí přidat do vody





Emulze na ochranu lakovaných povrchů

(Wischpflege für lackierte Böden)

Prostředek na údržbu

Oblasti použití:	■ Pro interiér ■ Na všechny typy podlah lakovaných, laminátových, na PVC a linolea, na podlahy z přírodního nebo umělého kamene ■ Sportovní podlahy
Vlastnosti:	■ Odpuzuje prach a nečistoty ■ Ochraňuje povrch před opotřebením ■ Film vytváří protiskluzový povrch ■ Pouze jeden výrobek pro první péči i následnou údržbu
Velikost bal.:	■ 1 l
Spotřeba:	■ 200 ml na 10 l vody
Ředidlo:	■ Voda

Tipy a rady:

Před použitím dobře protřepejte.

Systémové produkty	číslo výr.
Podlahový lak PREMIUM	(2390)

do interiéru

na bázi vody

stačí přidat do vody



Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco]

(Wischpflege für geölte Böden [eco])

Prostředek na údržbu olejovaných a voskovaných podlah a schodů

Oblasti použití:	■ Interiér ■ Dřevěné podlahy a schody ■ Korkové podlahy ■ Používejte na již předem ošetřených plochách (např. Tvrdý voskový olej PREMIUM, HWS-112, HSO-117 a Tvrdý voskový olej [eco])
Vlastnosti:	■ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90 % ■ Veganský výrobek ■ Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel ■ Vytváří tenký ochranný film s vysoce hodnotných vosků ■ Ochraňuje povrchy před předčasným opotřebením ■ Po zaschnutí jej můžete naleštit
Velikost bal.:	■ 1 l
Spotřeba:	■ 200 ml na 10 l vody
Ředidlo:	■ Voda

Tipy a rady:

Dřevěnou podlahu nikdy nepřelejte, mohou vzniknout škody nabobtnáním dřeva. Nikdy nenechávejte ležet vlhké hadříky na dřevěném povrchu, zabráníte tak vzniku fleků.

Systémové produkty	číslo výr.
Tvrdý voskový olej PREMIUM	(0965)
Tvrdý voskový olej [eco]	(7684)
HWS-112-Hartwachs--Siegel	(1826)






Reparatur-Set

Opravná sada

Oblasti použití:	■ Interiér ■ Lakované a olejované dřevěné povrchy ■ Dřevěné podlahy a schody ■ Parkety a lamináty ■ Nábytek, kuchyně a dveře
Vlastnosti:	■ Všechny potřebné pomůcky v jedné sadě: 11 barev tvrdého vosku 1x tavič (včetně baterií) 1x bavlněná tkanina 1x opravná laková tužka (bezbarvá-pololesk)
Další vrstvy:	■ Po cca 10 min.

Tipy a rady:


Poškozená oblast, která má být opravena, musí být čistá, suchá a bez mastnoty. Před opravou odstraňte volné nebo vyčnívající části. Doporučujeme zhlédnout videonávod.



Použijte...



...utěsněte...



... a dokončete!



Speciální produkty

Zde najdete produkty, jež nešly jednoznačně zařadit do předchozích skupin, ale mají určitě své podstatné místo a při ochraně dřeva je nelze přehlédnout. Jedná se především o impregnace na dlouhodobou ochranu, ochranu proti škůdcům, ochranu příčných řezů a další speciální produkty zajišťující trvanlivější výsledek při ochraně dřevěných konstrukcí.
Zároveň zde jsou i dva produkty určené k prodloužení životnosti a údržbě nátěrů dřevěných oken a dveří, jež byly z výroby opatřeny nátěry z průmyslové produktové řady Remmers Induline.



Holzschutz-Creme farblos

Tenkovrstvý olejový impregnační krém na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



Holzschutz-Grund

Ochrana jehličnatých dřevin proti zmodrání, hnilobě a plísním



Ochranný nátěr příčných řezů (extra)

Ochrana příčných řezů (ploty, okna, dveře)



Anti-Insekt Plus

Likvidace dřevokazného hmyzu



Adolit BAQ +

Víceúčelová impregnace



BFA koncentrát

Likvidace řas, mechů, plísní a hub



Verdünnung V 101

Ředidlo pro ředění alkydových nátěrových hmot



Udržovací set na okna / dveře

Čisticí prostředek a ochranný balzám

do exteriéru

na bázi rozpouštědel

neskapává proniká hluboko do dřeva

nemíchejte!





Holzschutz-Creme farblos (do budoucna: HK lazurovací krém bezbarvý)

Tenkovrstvý olejový impregnační krém na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek

Oblasti použití:	■ Impregnace ■ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ■ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti:	■ Preventivní ochrana před vlhkostí, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami ■ Odpuzuje vodu, je prodyšný a reguluje vlhkost ■ Proniká hluboko do dřeva
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost:	■ 8–10 m²/l, proti zamodrání a plísni 200-250 ml/m²
Doba schnutí:	■ 16–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

BEZBARVÝ
FARBLOS

Tipy a rady:

Krémová konzistence předurčuje tento produkt pro použití v hůře dostupných místech.

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazura	(2234)
DF - Krycí barva	(3600)

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

do exteriéru

na bázi rozpouštědel





Holzschutz-Grund

Ochrana jehličnatých dřevin proti zmodrání, hnilobě a plísním

Oblasti použití:	■ Impregnace dřeva v interiéru a exteriéru ■ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ■ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti:	■ Preventivní ochrana před vlhkostí, hnilobou, zamodráním a plísním ■ Odpuzuje vodu, je prodyšný a reguluje vlhkost ■ Proniká hluboko do dřeva
Velikost bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost:	■ 6-8 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 24 hodin pro další nátěr
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

BEZBARVÝ
FARBLOS

Tipy a rady:

Je určen pro impregnaci a základní ošetření jehličnatého i listnatého dřeva. Po zaschnutí (min. 24 hodin) můžete provést dokončovací nátěr lazurami, krycími laky nebo barvami.

Systémové produkty	číslo výr.
DF - Krycí barva	(3600)
Venti-lak 3v1	(1900)
Speciální izolační základ	(2705)
UV+ lazura	(2234)
Olejová krycí barva [eco]	(7650)
Olejová lazura [eco]	(7670)
Renovier-Grund	(1504)

do exteriéru

na bázi vody



Ochranný nátěr příčných řezů (extra) (Hirnholzschutz)

Speciální ochranný gelový nátěr příčných řezů před pronikáním vlhkosti

Oblasti použití:	■ Prostředek chránící řezné a čelní plochy dřeva
Vlastnosti:	■ Proti pronikání vlhkosti a tím zamezuje nežádoucím vlivům jako je hniloba dřeva nebo zvětšování objemu natíraných dílců ■ Vytváří bezbarvá a elastický hydrofobní film
Velikost bal.:	■ 0,75 l
Vydatnost:	■ 10 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	■ 2 hodiny pro další nátěr (při 20 °C a 65% rel. vlhkosti)
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

BEZBARVÝ
FARBLOS

Tipy a rady:

Aplikujte po prvním, základním nátěru. Po dokonalém zaschnutí se nanášejí další vrstvy lazur.

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazura	(2234)
Olejová lazura [eco]	(7670)
Olejová krycí barva [eco]	(7650)
Terasový olej [eco]	(7690)
Holzschutz-Creme	(2715)
HK-Lasur	(2250)
DF - Krycí barva	(3600)
TOP terasový olej	(2652)
Venti-lak 3v1	(2705)

do interiéru i exteriéru

na bázi rozpouštědel



Anti-Insekt Plus

Aplikační biocidní přípravek k prevenci a likvidaci dřevokazného hmyzu

Oblasti použití:	■ Dřevo v interiéru a chráněných venkovních plochách ■ Dveře, nábytek, podlahy a stropy
Vlastnosti:	■ Likvidace a prevence proti dřevokaznému hmyzu (např. tesařík, červotoč, hrbohlav parketový atd.) ■ Preventivní účinek proti dřevokazným houbám, dřevo zbarvujícím houbám a plísním ■ Aplikace i při teplotě okolí nižší než 5°C
Velikost bal.:	■ 0,5 l v rozprašovači ■ 5 l; 10 l; 40 l
Vydatnost:	■ 1 kg přípravku na 5–7 m²
Doba schnutí:	■ Cca 4-24 hodin (dle způsobu aplikace) ■ Konečný dekorativní nátěr po 48 hodinách
Aplikace:	■ Nátěrem, postřikem, máčením a tlakovou injektáží, poleváním
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Neředit ■ Po použití očistěte ředidlem V 101

BEZBARVÝ
FARBLOS

Tipy a rady:

Vhodný pro ošetření památkově chráněných objektů a vzácných historických předmětů (např. zámky, kostely, varhany, barokní stropy, sochy, ale i podlahy, krovy, obložení atd.).

do interiéru i exteriéru

na bázi vody





Adolit BAQ +

Moderní koncentrovaný vodou nevymývatelný impregnační prostředek pro dlouhodobou ochranu dřeva v interiéru i exteriéru

Oblasti použití:	■ Dřevo do interiéru a exteriéru bez přímého a trvalého kontaktu se zemí ■ Používá se i k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami
Vlastnosti:	■ Má preventivní účinky proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevo zbarvujícím houbám a plísním ■ Odolnost proti vymývání
Velikost bal.:	■ 1 kg; 5 kg; 40 kg
Typové označení:	■ F_B, B, P, I_P, 1, 2, 3, S

Tipy a rady:

Aplikace nátěrem, postřikem, máčením a tlakovou injektáží.

	dřevo				zdivo a omítky
Adolit BAQ +	nátěr, postřik, ponořování		máčení		nátěr, postřik
	interiér	exteriér	interiér	exteriér	interiér, exteriér
Ředění (vodou)	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	neředí se
Min. příjem kon. g/ml	20	20	20	20	60
Dop. počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti)	2x	2–3x	min. 30 minut***	min. 8–24 hodin****	1–3x
Doba ochrany	*	**	*	**	

* Až po dobu životnosti stavby. ** Doporučená kontrola po 10 letech. *** Vlhkost dřeva cca 20 %.
**** Podle vlhkosti dřeva.
V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin.
Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) doporučená doba zasychání 3 dny.

BEZBARVÝ FARBLOS

ZELENÝ GRÜN

HNĚDÝ BRAUN

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

do exteriéru

na bázi vody



BFA koncentrát

Profesionální likvidace řas, plísní, mechů, bakterií a organických nečistot ze stavebních materiálů

Oblasti použití:	■ Koncentrovaný kapalný prostředek určený k likvidaci řas, plísní, mechů a bakterií ze stavebních materiálů ■ Zdi, omítky, fasády, beton, střechy, zámková dlažba a pod. ■ Přípravek je určen pro použití v exteriéru
Vlastnosti:	■ Vynikající dlouhodobý účinek ■ Bez hydrofobního účinku ■ Bez obsahu chloru a těžkých kovů ■ Přípravek nemá bělící účinek ■ Vydatný, ředí se před použitím
Velikost bal.:	■ 1 l; 5 l
Vydatnost:	■ cca 1l/100m^2 na aplikaci při ředění 1:9 vodou ■ cca 1l/200m^2 na aplikaci při ředění 1:19 vodou
Aplikace:	■ Ředění 1:9 - Plísně a řasy před aplikací neodstraňujte! Aplikujte na suchý povrch pomocí štětce, válečku nebo postřikovačem. Ošetřený povrch nechat důkladně nasát naředěným přípravkem a nechat 24 hodin působit. Následné biologické nečistoty odstranit kartáčem namočeným v přípravku nebo vysokotlakým čističem ■ Ředění 1:19 - Plísně, řasy, mechy a nečistoty odstraňte před aplikací tlakovou vodou, (WAP) případně kartáčem za použití vhodného tenzidu, aby se spóry nemohly šířit do okolí. Po omytí a zaschnutí podkladu aplikujte naředění přípravek(1:19) na ošetřený povrch a nechte působit 24 hod. pro zaručení likvidace řas, plísní, mechů a bakterií. Následně je možné povrch ošetřit preventivně.
Ředidlo: Čištění nářadí:	■ Voda ■ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Nikdy neodstraňujte kontaminaci bez použití vody nebo mycího přípravku. Nemíchejte s jinými přípravky.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu případně technické a bezpečnostním listu.



před ošetřením



po ošetření

do
interiéru
i exteriéru







Udržovací set na okna / dveře

(Pflege - Set für Fenster / Türen)

Čisticí prostředek a ochranný balzám

Oblasti použití:	■ Péče o lakovaná okna a vstupní dveře opatřené z výroby nátěrem Remmers
Vlastnosti:	■ Pravidelné používání prodlužuje renovační intervaly a životnost povrchů ■ Dodatečná ochrana proti povětrnostním vlivům ■ Dobré nanášení i na velkých plochách
Velikost bal.:	■ 250 ml čistič ■ 250 ml balzám ■ 2x speciální hadřík
Vydatnost:	■ 5–10 ml/m²
Doba schnutí:	■ Cca 30 min. (při 20 °C a 65% rel. vlhkosti)
Aplikace:	■ Zpracovávat při teplotě povrchu 15 - 25 °C


Tipy a rady:

U nátěrových systémů vyrobených na bázi alkydových pryskyřic dochází každoročně vlivem působení UV záření ke snižování síly nátěrového filmu. Dá se tedy zjednodušeně říci, že pravidelné používání **Udržovacího setu** prodlužuje životnost nátěrového systému dvojnásobně. **Udržovací set** je vhodný pro všechny typy nátěrů, tzn. pro vodou ředitelné i rozpouštědlové systémy.

do exteriéru

na bázi rozpouštědel



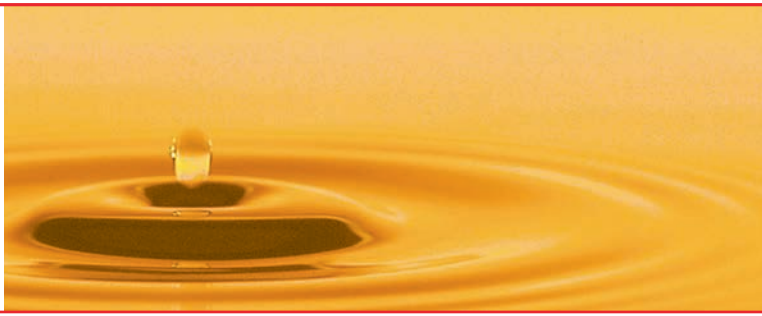

Verdünnung V 101

Ředidlo pro ředění alkydových nátěrových hmot

Oblasti použití:	■ Případné ředění produktů na bázi rozpouštědel ■ Čištění nářadí
Velikost bal.:	■ 1 l
Vydatnost:	■ dle potřeby

Tipy a rady:

Při ředění se prostředek **Verdünnung V 101** za intenzivního míchání pomalu zapracovává do materiálu určeného ke zředění. V normálních případech dostačuje 3–5 hmotnostních % **Verdünnung V 101**.

Nátěrové systémy pro dřevěné dílce v exteriéru

Dřevěné dílce	Vzhled	Požadovaný povrch	Báze produktu	Pracovní postup
■ Obložení fasád ■ Okenice ■ Balkonová zábradlí ■ Střešní přesahy ■ Ploty z kvalitního dřeva ■ Palisády, pergoly ■ Besídky ■ Přístřešky pro auta ■ Pohledové ochranné stěny	lazurový	matný	na bázi rozpouštědel	1–2x Holzschutz-Creme
		matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová lazura [eco]
		matný pro bílé a šedé odstíny	na bázi vody	1x Renovier-Grund 2x Olejová lazura [eco]
		hedvábně matný	na bázi rozpouštědel	2-3x HK-Lasur
		hedvábně lesklý pro zvláště vysokou ochranu proti UV záření	na bázi rozpouštědel	2x HK-Lasur nebo 1x Holzschutz-Creme 1x UV+ lazura 1x UV+ lazura (bezbarvá UV+)
		hedvábně lesklý po renovaci	na bázi rozpouštědel	1x Renovier-Grund 2x UV+ lazura
	krycí	matný pro bílé a světlé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva [eco]
		matný pro střední a tmavé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva [eco]
		hedvábně matný pro bílé a světlé odstíny	na bázi vody	2x Speciální izolační základ 1x DF - Krycí barva
		hedvábně matný pro střední a tmavé odstíny	na bázi vody	2x DF - Krycí barva
■ Ploty ■ Kůlny, stožáry ■ Stodoly ■ Bednění	lazurový	matný/cenově příznivý	na bázi vody	2x CAR-2
■ Hřiště	lazurový	matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová lazura [eco]
		hedvábně matný		1x Holzschutz-Grund 2x Allzweck-Lasur
	krycí	matný pro světlé odstíny	na bázi vody / obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva [eco]
		matný pro střední a tmavé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva [eco]
■ Dřevěné terasy ■ Můstky ■ Lávky	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP terasový olej
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Terasový olej [eco]

Dřevěné dílce	Vzhled	Požadovaný povrch	Báze produktu	Pracovní postup
■ Terasy z Massaranduba a Ipé	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP terasový olej
■ Terasy z WPC	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x WPC-Imprägnier-Öl
■ Zahradní nábytek	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP terasový olej
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Terasový olej [eco]
		hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	2x UV+ lazura 1x UV+ lazura (bezbarvá UV+)
	bezbarvý	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP terasový olej
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Terasový olej [eco]
		hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	3x UV+ lazura (bezbarvá UV+)
	krycí	matný pro světlé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva [eco]
		matný pro střední a tmavé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva [eco]
		hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	3x Venti-lak 3v1
■ Okna ■ Dveře ■ Zimní záhrady	lazurový	matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	3x Olejová lazura [eco]
		hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	2x UV+ lazura 1x UV+ lazura (bezbarvá UV+)
		hedvábně lesklý po renovaci	na bázi rozpouštědel	1x Renovier-Grund 2x UV+ lazura
	krycí	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	3x Olejová krycí barva [eco]
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	3x Olejová krycí barva [eco]
		olejový/matný	na bázi rozpouštědel	3x Venti-lak 3v1

Nátěrové systémy pro dřevěné dílce v interiéru

Dřevěné dílce	Vzhled	Požadovaný povrch	Báze produktu	Pracovní postup
■ Stropy a obložení stěn	lazurový/ bezbarvý	matný	na bázi vody	2x Vosková lazura
		matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová lazura [eco]
		matný	na bázi vody	2x Allzweck-Lasur
	krycí	matný, bílé a světlé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová krycí barva [eco]
		matný, střední a tmavé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová krycí barva [eco]
		hedvábně matný, bílé a světlé odstíny	na bázi vody	2x Speciální izolační základ 1x DF - Krycí barva
		hedvábně matný, bílé a světlé odstíny	na bázi vody	2x DF - Krycí barva
	Odstranění škrábanců, děr, tlakových bodů a poškození okrajů		-	Reparatur set
■ Nábytek z masivu ■ Parkety ■ Schody ■ Korkové podlahy	lazurový/ bezbarvý	matný	obnovitelné suroviny	2x Tvrdý voskový olej [eco]
		matný	na bázi rozpouštědel	1x Vosková lazura 2x Tvrdý voskový olej PREMIUM
		hedvábně lesklý/ hedvábně matný	na bázi vody	1x Vosková lazura 2x Podlahový lak PREMIUM
	Odstranění škrábanců, děr, tlakových bodů a poškození okrajů		-	Reparatur set
■ Stolní a pracovní desky ■ Kuchyňské náčiní ze dřeva ■ Dětské hračky, židle	bezbarvá/ přírodní	matný	obnovitelné suroviny	2x Olej na pracovní desky [eco]
■ Interiérové dveře	bezbarvá/ přírodní	matný	obnovitelné suroviny	2x Tvrdý voskový olej [eco]
		hedvábně lesklý/ hedvábně matný	na bázi vody	2x Podlahový lak PREMIUM
		hedvábně matný	na bázi rozpouštědel	2x Tvrdý voskový olej PREMIUM
	lazurový	hedvábně matný	na bázi vody	2x Allzweck-Lasur
	krycí	hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	2x Venti-lak 3v1
	Odstranění škrábanců, děr, tlakových bodů a poškození okrajů		-	Reparatur set

Renovační intervaly pro lazury a krycí barvy

Lazury a oleje bezbarvé, bílé a hemlock	**Nepřímé zvětrávání** ochrana proti dešti a přímému slunečnímu záření (např. střešní podhledy)	**Přímé zvětrávání –** déšť a slunce přímo ovlivňují povrchy dřevěných částí (např. dřevěné fasády)	**Extrémní povětrnostní podmínky** povrchy jsou vystaveny extrémnímu klimatickému namáhání
■ HK-Lasur ■ Holzschutz-Creme ■ Olejová lazura [eco]	5 let	1 rok	< 1 rok
■ TOP terasový olej ■ Terasový olej [eco]	3 roky	< 1 rok	0,5 roku
Systém ■ Holzschutz-Creme farblos ■ UV+ lazura (bezbarvá UV+) ■ HK LASUR (bezbarvá)	9–11 let	3–4 roky	2–3 roky
Lazury a oleje pigmentované varianty			
■ TOP terasový olej	5 let	1 rok	< 1 rok
■ Terasový olej [eco]	6–8 let	1–2 roky	< 1 rok
■ HK-Lasur ■ Holzschutz-Creme	8–10 let	2–3 roky	1–2 roky
■ Olejová lazura [eco]	8–10 let	3–4 roky	2–3 roky
Systém ■ HK-Lasur ■ UV+ lazura	10–12 let	4–5 let	2–3 roky
Krycí barvy			
■ Venti-lak 3v1	12–15 let	5–8 let	4–5 let
■ Speciální izolační základ a DF - Krycí barva	12–15 let	5–8 let	4–5 let
■ Olejová krycí barva [eco]	8–10 let	4–5 let	3–4 roky
Renovace zvětralého dřeva			
Systém ■ Renovier-Grund ■ UV+ lazura	12–15 let	5–8 let	4–5 let
Systém ■ Renovier-Grund ■ Olejová lazura [eco]	8–10 let	4–5 let	3–4 roky

Remmers s.r.o.
www.remmers.cz

0.19 (2020)