

avide



VÝROBKY OSVĚTLENÍ

2021





VÍTEJTE VE SVĚTĚ AVIDE!

AVIDE přibližuje technologie budoucnosti k současné době a viditelné uživatelské kvalitě!

Pravděpodobně i vám záleží na tom, v jakém světě naše děti vyrostou. Úspora energie a ochrana životního prostředí jsou důležité pro každého. Cílem AVIDE je chránit příští generaci v současnosti. Přemýšlejte o tom, jaké by to bylo být schopen chránit zdraví vašeho životního prostředí nejen z krátkodobého hlediska, ale i z dlouhodobého tím, že každý den spotřebujete méně energie. Co byste udělali, abyste toho dosáhli?

AVIDE vám poskytne odpověď a pomůže vám toho dosáhnout snadno a bez velkých nákladů, abyste se mohli cítit za osobu budoucnu již dnes.

Cílem AVIDE je poskytnout uživatelům úspory energie a nákladů a aby nikdo necítil, že by se to vše vyžadovalo kompromisy. Naším cílem je vše, co chcete vy, a tím dosáhneme toho, co chceme my. Uživatelské potřeby se vztahují na vývoj a tvorbu produktů AVIDE.

Co můžeme udělat společně, abychom chránili naši planetu?

Odpověď je AVIDE, který s ohledem na ochranu životního prostředí, navrhl a přizpůsobil svůj technologický vývoj v souladu s vašimi zájmy.

Podívejte se na prémiové produkty AVIDE v obchodech a přesvědčte se sami o našem profesionálním sortimentu. Přijměte dnes budoucnost a staňte se součástí světa AVIDE u vás doma! Pomůžeme vám správně se rozhodnout a dosáhnout spokojenosti!

LED, JAKO OSVĚTLOVACÍ TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI, MŮŽE MÍT POZITIVNÍ ÚČINEK NA NAŠ ŽIVOT NEJEN KVŮLI ÚSPOŘE NÁKLADŮ, ALE I KVŮLI OCHRANĚ ENERGETICKÝCH ZÁSOB NAŠÍ PLANETY.

Při vzniku a navrhování našich produktů AVIDE se spoléháme nejen na technické možnosti a jejich využití, ale také na současné potřeby uživatelů a zákazníků. Pro nás je důležité zajistit co nejvyšší technické zázemí a kvalitu, aby byly produkty přístupné a snadno použitelné pro uživatele. V souladu s tím vývojový tým AVIDE začleňuje do svých produktů své osobní a dlouhodobé obyvatelské a průmyslové zkušenosti.

Při výrobě produktů AVIDE kromě evropského designu a testování máme inženýry, designéry a stroje s nejlepšími technickými znalostmi, abychom mohli splnit technické a provozní výzvy našich světelných zdrojů. Primárním hlediskem je také maximální dodržování a uplatňování požadavků a předpisů předepsaných Evropskou unií.

V průběhu svého neustálého vývoje v souladu s technickým vývojem, začleňuje AVIDE do svých produktů to nejlepší ze znalostí svých specialistů a bude to i nadále dělat. Svět AVIDE je váš svět!






INTELIGENTNÍ ŽÁROVKA

WIFI APP OVLÁDÁNÍ

S produkty Avide Smart LED můžete s WiFi ovládat světla ve svých prostorách pomocí aplikace Smart Life pro iOS / Android na vašem smartphonu. Výrobky se doporučují pro osvětlení okolí, náladové nebo hlavní osvětlení. Lze ovládat současně více světelních zdrojů.



iOS / Android



Globus

EAN	5999097917962
Kód produktu	ASG27RGBW-9W-WIFI
Výkon	9W
Objímka	E27
Barevná teplota	RGB+W
Svitivost	806lm



LED mini globus

EAN	5999097918082
Kód produktu	ASMG14RGBW-5.5W-WIFI
Výkon	5,5W
Objímka	E14
Barevná teplota	RGB+W
Svitivost	470lm




Svíčka

EAN	5999097918068
Kód produktu	ASC14RGBW-5.5W-WIFI
Výkon	5,5W
Objímka	E14
Barevná teplota	RGB+W
Svitivost	470lm



GU10 spot

EAN	5999097918105
Kód produktu	ASGU10RGBW-5.5W-WIFI
Výkon	5,5W
Objímka	GU10
Barevná teplota	RGB+W
Svitivost	350lm





IR DÁLKOVÁ INTELIGENTNÍ ŽÁROVKA

Světelné zdroje LED s infračerveným dálkovým ovládáním mohou kromě bílého (2700 K) světla osvětlovat předprogramované barvy. Nastavené barvy lze upravit, poslední nastavená barva a jas se uloží do paměti po vypnutí pomocí dálkového ovladače, takže při příštém zapnutí budou fungovat jako dříve nastavené. Vydrží 20krát déle než běžné žárovky.

Globus

EAN	5999097917948
Kód produktu	ASG27RGBW-9W-RC
Výkon	9W
Objímka	E27
Barevná teplota	RGB+W
Svítivost	806lm



LED mini globus

EAN	5999097918020
Kód produktu	ASMG14RGBW-5.5W-RC
Výkon	5.5W
Objímka	E14
Barevná teplota	RGB+W
Svítivost	470lm



Svíčka

EAN	5999097918006
Kód produktu	ASC14RGBW-5.5W-RC
Výkon	5.5W
Objímka	E14
Barevná teplota	RGB+W
Svítivost	470lm



GU10 spot

EAN	5999097918044
Kód produktu	ASGU10RGBW-4.5W-RC
Výkon	4.5W
Objímka	GU10
Barevná teplota	RGB+W
Svítivost	230lm






INTELIGENTNÍ ŽÁROVKA

S DETEKTOREM POHYBU PIR

LED žárovka se senzorem pohybu a přirozenou bílou barevnou teplotou (4000 K). Vřele doporučujeme pro osvětlení schodišť, chodby a dalších společenských prostorů.



Globus

EAN	5999097917986
Kód produktu	ASG27NW-10W-PIR
Výkon	10W
Objimka	E27
Barevná teplota	4 000K
Svítivost	806lm





A60 / A70



Vysoce účinné LED diody nahrazující běžné žárovky. Díky nízké spotřebě a dlouhé životnosti lze dosáhnout významných úspor energie. Dostupné ve čtyřech barevných teplotách a pěti watttech.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097917108	ABG27EW-8W-AP	2 700K	710lm	8W	100
5999562284926	ABG27WW-8W-AP	3 000K	810lm	8W	100
5999562284940	ABG27NW-8W-AP	4 000K	820lm	8W	100
5999562289082	ABG27CW-8W-AP	6 400K	830lm	8W	100
5999562284094	ABG27EW-10W-AP	2 700K	800lm	10W	100
5999562282427	ABG27WW-10W-AP	3 000K	1 060lm	10W	100
5999562282434	ABG27NW-10W-AP	4 000K	1 070lm	10W	100
5999562289105	ABG27CW-10W-AP	6 400K	1 080lm	10W	100
5999562284117	ABG27EW-12W-AP	2 700K	1 110lm	12W	100
5999562282441	ABG27WW-12W-AP	3 000K	1 350lm	12W	100
5999562282458	ABG27NW-12W-AP	4 000K	1 360lm	12W	100
5999562289129	ABG27CW-12W-AP	6 400K	1 370lm	12W	100
5999097924922	ABG27WW-14W-AP	3 000K	1 521lm	14W	100
5999097924946	ABG27NW-14W-AP	4 000K	1 531lm	14W	100
5999097924960	ABG27CW-14W-AP	6 400K	1 541lm	14W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



180°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

8W Ø 60x107
10W Ø 60x109
12-14W Ø 60x120

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924984	ABG27WW-16W-AP	3 000K	1 990lm	16W	100
5999097925004	ABG27NW-16W-AP	4 000K	2 000lm	16W	100
5999097925028	ABG27CW-16W-AP	6 400K	2 010lm	16W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



180°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 71mm x 142mm



A60 twin pack



Globusové žárovky o výkonu 12W se zásuvkou E27 jsou k dispozici v teplé a přírodně bílé barevné teplotě, v úsporném balení po dvou.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097908465	ABG27WW-12W-APTP	3 000K	1 350lm	12W	100
5999097908489	ABG27NW-12W-APTP	4 000K	1 360lm	12W	100



E27

220-240V

Energetická třída A+



25.000h



180°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 60mm x 120mm

A60 stmívatelná



Globusové žárovky se zásuvkou E27 o výkonu 12W v teplé a přírodně bílé barevné teplotě jsou k dispozici také ve stmívatelné verzi.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562288009	ABG27WW-12W-APD	3 000K	1 120lm	12W	100
5999562288023	ABG27NW-12W-APD	4 000K	1 150lm	12W	100



E27

220-240V

Energetická třída A+



25.000h



240°



Stmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 65mm x 128mm



MINI GLOBUS LED

LED diody o menší velikosti nahrazující běžné žárovky. Perfektní řešení pro každodenní použití v domácnosti a pro stropní, nástěnné nebo stojací lampy s objímkami E14 nebo E27. K dispozici ve čtyřech barevných teplotách, výkon 4W a 6W.



B45



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097919065	ABMB14EW-6W	2 700K	530lm	6W	100
5999562285305	ABMB14WW-6W	3 000K	540lm	6W	100
5999562285282	ABMB14NW-6W	4 000K	550lm	6W	100
5999562289044	ABMB14CW-6W	6 400K	570lm	6W	100



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



160°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 45mm x 105mm

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097919140	ABMB27EW-6W	2 700K	530lm	6W	100
5999562285343	ABMB27WW-6W	3 000K	540lm	6W	100
5999562285329	ABMB27NW-6W	4 000K	550lm	6W	100
5999562289068	ABMB27CW-6W	6 400K	570lm	6W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



160°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 45mm x 105mm



MINI GLOBUS

G45



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562284131	ABMG14EW-6W	2 700K	550lm	6W	100
5999562285220	ABMG14WW-6W	3 000K	560lm	6W	100
5999562285206	ABMG14NW-6W	4 000K	570lm	6W	100
5999562289006	ABMG14CW-6W	6 400K	580lm	6W	100
5999097925608	ABMG14WW-8W	3 000K	810lm	8W	100
5999097925622	ABMG14NW-8W	4 000K	820lm	8W	100
5999097925646	ABMG14CW-8W	6 400K	830lm	8W	100



E14



Energetická třída A+



25.000h



150°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

6W Ø 45mm × 82mm
8W Ø 45mm × 90mm

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562285381	ABMG27WW-4W	3 000K	350lm	4W	100
5999562285367	ABMG27NW-4W	4 000K	410lm	4W	100
5999562286647	ABMG27EW-6W	2 700K	530lm	6W	100
5999562285268	ABMG27WW-6W	3 000K	560lm	6W	100
5999562285244	ABMG27NW-6W	4 000K	570lm	6W	100
5999562289020	ABMG27CW-6W	6 400K	580lm	6W	100
5999097925660	ABMG27WW-8W	3 000K	810lm	8W	100
5999097925684	ABMG27NW-8W	4 000K	820lm	8W	100
5999097925707	ABMG27CW-8W	6 400K	830lm	8W	100



E27



Energetická třída A+



25.000h



150°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

6W Ø 45mm × 77mm
8W Ø 45mm × 90mm



Normální



Dekorativní LED nahrazující tradiční svíčky. Mají stejné velikosti jako svíčky, které jsou v současné době na trhu. K dispozici ve čtyřech barevných teplotách, 2 výkony.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562285145	ABC14WW-4W	3 000K	350lm	4W	100
5999562285121	ABC14NW-4W	4 000K	360lm	4W	100
5999562284155	ABC14EW-6W	2 700K	450lm	6W	100
5999562285183	ABC14WW-6W	3 000K	560lm	6W	100
5999562285169	ABC14NW-6W	4 000K	570lm	6W	100
5999562289167	ABC14CW-6W	6 400K	580lm	6W	100
5999097925042	ABC14WW-8W	3 000K	810lm	8W	100
5999097925066	ABC14NW-8W	4 000K	820lm	8W	100
5999097925080	ABC14CW-8W	6 400K	830lm	8W	100

E14 220-240V Energetická třída A+ 25.000h 6W 240°
 8W 200° Nestmívatelné 0 sec 8W Ø 39mm × 114mm

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562286609	ABC27WW-6W	3 000K	540lm	6W	100
5999562286623	ABC27NW-6W	4 000K	560lm	6W	100
5999562289181	ABC27CW-6W	6 400K	580lm	6W	100

E27 220-240V Energetická třída A+ 25.000h 240° Nestmívatelné 0 sec Ø 35mm × 105mm



6W svíčky se zásuvkou E14 jsou k dispozici v energeticky úsporných dvojitých baleních v teplé a bílé barevné teplotě.



Twin pack

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562288122	ABC14WW-6W-APTP	3 000K	540lm	6W	100
5999562288146	ABC14NW-6W-APTP	4 000K	570lm	6W	100

E14 220-240V Energetická třída A+ 25.000h 240° Nestmívatelné 0 sec Ø 35mm × 103mm



SVÍČKA LED

Plamenová forma



Svíčky 6W s teplou bílou barevnou teplotou jsou k dispozici také v jedinečné, plamenové formě.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562288245	ABC14WW-6W-FL	3 000K	460lm	6W	100
5999562288269	ABC14NW-6W-FL	4 000K	470lm	6W	100



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



240°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 35mm × 126mm





HLINÍKOVÉ PLASTOVÉ POUZDRO




Široký úhel osvětlení

Spotový zdroj světla s širokým úhlem osvětlení a ve stejné velikosti jako běžné zdroje světla. Díky pouzdrou z hliníku a plastové slitiny mají vynikající odvod tepla, a proto jsou ideální pro intenzivní použití. Jsou k dispozici ve čtyřech barevných teplotách, ve dvou výkonech. Doporučeno pro nepřetržité osvětlení kanceláří, nemocnic a obchodů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097919621	ABGU10EW-2.5W-AP	2 700K	190lm	2,5W	100
5999097919607	ABGU10WW-2.5W-AP	3 000K	200lm	2,5W	100
5999097926421	ABGU10NW-3W-AP	4 000K	300lm	3W	100
5999097919645	ABGU10CW-2.5W-AP	6 400K	220lm	2,5W	100
5999562286722	ABGU10WW-4W-AP	3 000K	320lm	4W	100
5999562286746	ABGU10NW-4W-AP	4 000K	330lm	4W	100
5999562288641	ABGU10EW-7W-AP	2 700K	530lm	7W	100
5999562288665	ABGU10WW-7W-AP	3 000K	610lm	7W	100
5999562288689	ABGU10NW-7W-AP	4 000K	620lm	7W	100
5999562288702	ABGU10CW-7W-AP	6 400K	630lm	7W	100



Snížený úhel osvětlení


Vysoce výkonné osvětlení s úzkým úhlem. Díky hliníkovému pouzdro má vynikající odvod tepla, což je ideální pro intenzivní použití. K dispozici ve třech barevných teplotách. Doporučeno pro výlohy nebo dekorativní osvětlení.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562286661	ABGU10WW-6W-NBA	3 000K	470lm	6W	100
5999562288726	ABGU10NW-7W-NBA	4 000K	620lm	7W	100
5999562286708	ABGU10CW-6W-NBA	6 400K	600lm	6W	100



Okamžité plné světlo





LED SPOT

Stmívatelné



Žárovky 6W s teplou a přírozenou bílou barevnou teplotou jsou k dispozici také ve stmívatelných verzích, které pomáhají vytvořit požadovanou atmosféru v každé místnosti s nastavitelným světelným výkonem. Platí pouze v případě, že je nainstalován kompatibilní spínač.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926407	ABGU10WW-7W-APD	3 000K	520lm	7W	100
5999097926384	ABGU10NW-7W-APD	4 000K	530lm	7W	100



GU10



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



100°



Stmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 50mm x 58mm

GU5.3



Tyto širokoúhlé bodové žárovky mají stejnou velikost jako tradiční bodové žárovky GU5.3 12V. Díky pouzdro ze slitiny plastu a hliníku mají vynikající odvod tepla, což je předurčuje k intenzivnímu používání. Jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097923925	ABGU5.3WW-6W-AP-12V	3 000K	480lm	6W	200
5999097930145	ABGU5.3NW-6W-AP-12V	4 000K	490lm	6W	200



GU5.3



DV12V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 50mm x 54mm



SPECIÁLNÍ LED

Speciálně navržené světelné zdroje LED, praktické provedení, určené pro používání v menších svítidlech. K dispozici s objímkami E14 a E27, ve třech barevných teplotách ve třech výkonech.



T37



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097925165	ABBSE14WW-8W	3 000K	810lm	8W	100
5999097925202	ABBSE14NW-8W	4 000K	820lm	8W	100
5999097925189	ABBSE14CW-8W	6 400K	830lm	8W	100

Okamžité
plné světlo

T45



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097925226	ABBSE27WW-10W	3 000K	1 055lm	10W	100
5999097925240	ABBSE27NW-10W	4 000K	1 065lm	10W	100
5999097925264	ABBSE27CW-10W	6 400K	1 075lm	10W	100
5999097925301	ABBSE27WW-14W	3 000K	1 511lm	14W	100
5999097925325	ABBSE27NW-14W	4 000K	1 531lm	14W	100
5999097925288	ABBSE27CW-14W	6 400K	1 521lm	14W	100

Okamžité
plné světlo



SPECIÁLNÍ LED

R50



LED žárovky se zásuvkou E14 nahrazující klasické reflektorové žárovky. Ve srovnání s tradičními protějšky mají významnou úsporu energie. Jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách. Doporučeno pro stolní nebo vestavěné lampy a nástěnné závěsy.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562286524	ABR50WW-6W	3 000K	500lm	6W	100
5999097925363	ABR50NW-5W	4 000K	470lm	5W	100



E14

220-240V

Energetická třída A+

25.000h

160°

Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 50mm x 88mm

R63



LED žárovky se zásuvkou E27 nahrazující klasické reflektorové žárovky. Ve srovnání s tradičními protějšky mají významnou úsporu energie. Jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách. Doporučuje se pro stolní nebo vestavěné lampy, nástěnné závěsy nebo dokonce pro hlavní osvětlení.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097925387	ABR63WW-9W	3 000K	810lm	9W	100
5999562286586	ABR63NW-10W	4 000K	840lm	10W	100



E27

220-240V

Energetická třída A+

25.000h

160°

Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 63mm x 102mm

DEKORATIVNÍ LED ŽÁROVKY



SMD LED

Dekorativní žárovky s nízkou spotřebou energie, které jsou ideální pro to, aby zahrady a terasy byly barevnější a útulnější. Jsou k dispozici v několika barvách, aby pro vás vytvořily dokonalou náladu. Světelné zdroje s SMD čipy a barevným plastovým difuzorem.



EAN	5999097925882
Kód produktu	ABDLG45-1W-G
Další specifikace	Zelená
Svítivost	30lm
Výkon	1W
ks/karton	200



EAN	5999097926063
Kód produktu	ABDLG45-1W-Y
Další specifikace	Žlutá
Svítivost	30lm
Výkon	1W
ks/karton	200



EAN	5999097925868
Kód produktu	ABDLG45-1W-R
Další specifikace	Červená
Svítivost	30lm
Výkon	1W
ks/karton	200



EAN	5999097925929
Kód produktu	ABDLG45-1W-W
Další specifikace	feher
Svítivost	30lm
Výkon	1W
ks/karton	200



EAN	5999097925905
Kód produktu	ABDLG45-1W-B
Další specifikace	Modrá
Svítivost	30lm
Výkon	1W
ks/karton	200



EAN	5999097925943
Kód produktu	ABDLG45-1W-B5
Další specifikace	vegyes
Svítivost	30lm
Výkon	1W
ks/karton	200



E27



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



200°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



Ø 45mm × 70mm



DEKORATIVNÍ LED ŽÁROVKY

Filament LED



Dekorativní žárovky s nízkou spotřebou energie, které jsou ideální pro to, aby zahrady a terasy byly barevnější a útulnější. Jsou k dispozici v několika barvách, které vám vytvoří dokonalou náladu. Světelné zdroje se žhavicím vlákнем a tónovaným skleněným difuzorem.

EAN	5999097926124
Kód produktu	ABDLF-0.6W-G
Další specifikace	Zelená
Svítivost	50lm
Výkon	1W
ks/karton	100



EAN	5999097926148
Kód produktu	ABDLF-0.6W-Y
Další specifikace	Žlutá
Svítivost	50lm
Výkon	1W
ks/karton	100



EAN	5999097926100
Kód produktu	ABDLF-0.6W-R
Další specifikace	Červená
Svítivost	50lm
Výkon	1W
ks/karton	100



EAN	5999097926162
Kód produktu	ABDLF-0.6W-P
Další specifikace	lila
Svítivost	50lm
Výkon	1W
ks/karton	100



EAN	5999097926087
Kód produktu	ABDLF-0.6W-B
Další specifikace	Modrá
Svítivost	50lm
Výkon	1W
ks/karton	100



EAN	5999097926186
Kód produktu	ABDLF-0.6W-B5
Další specifikace	vegyes
Svítivost	50lm
Výkon	1W
ks/karton	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



200°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 45mm x 70mm



Propojený řetězec E27

S řetězcem Avide s objímkou E27 můžete zajistit náladové osvětlení zahrady nebo terasy. Do objímek lze vložit jakoukoli žárovku E27, takže možnosti jsou neomezené. Díky krytí IP44 jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Naše sada obsahuje tři různé délky žárovek se třemi různými čísly patic. Výrobek lze spojovat, což zajišťuje 2kolíková rychlospojka na konci opletu. Propojení všech tří dostupných produktů je až 200 metrů a až 720 W. Světelné zdroje E27 nejsou součástí balení.



EAN	5999097925967
Kód produktu	AOE27S1010
Výkon	max. 60W / Objímka
Délka	10m
IP	IP44
Počet zásuvek	10db
Typ kabelu	3G1.0
ks/karton	8



EAN	5999097925981
Kód produktu	AOE27S1515
Výkon	max. 48W / Objímka
Délka	15m
IP	IP44
Počet zásuvek	15db
Typ kabelu	3G1.0
ks/karton	5



EAN	5999097926001
Kód produktu	AOE27S1524
Výkon	max. 30W / Objímka
Délka	15m
IP	IP44
Počet zásuvek	24db
Typ kabelu	3G1.0
ks/karton	5





KAPSLE LED

G4, 2.5W



Kompaktní LED žárovky v silikonovém pouzdře nahrazující halogenované žárovky G4. Produkt o 12V je k dispozici v různých barevných teplotách s výkonem 2,5 W. Vhodné pro stolní lampy a žárovky malých rozměrů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097909820	ABG4WW-2.5W	3 000K	200lm	2,5W	500
5999097909844	ABG4NW-2.5W	4 000K	210lm	2,5W	500
5999097915906	ABG4WW-2.5W-B	3 000K	200lm	2,5W	500
5999097915883	ABG4NW-2.5W-B	4 000K	210lm	2,5W	500



Energetická třída A+



25.000h



160°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 15mm x 42mm

G4, 1.2W, COB



Kompaktní LED řešení se silikonovým povrchem je ideální volbou pro nahrazení halogenových žárovek G4. 1,2W 12V žárovka COB je k dispozici ve dvou barevných teplotách. Doporučuje se pro stolní lampy a kompaktní žárovky.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097922768	ABCG4EW-1.2W	2 700K	90lm	1,2W	500
5999097922782	ABCG4NW-1.2W	4 000K	100lm	1,2W	500



Energetická třída A+



25.000h



300°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 9.6mm x 30.5mm



G9, 2.5W

LED řešení nahrazující halogenové žárovky G9. významnou úsporu energie, zejména při intenzivním používání. K dispozici ve třech barevných teplotách a výkonech. Kapsle G9 LED se doporučuje k použití pro nástěnná a stropní svítidla nebo jako dekorativní prvek.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562280232	ABG9WW-2.5W	3 000K	180lm	2,5W	500
5999562280300	ABG9NW-2.5W	4 000K	190lm	2,5W	500
5999097915982	ABG9WW-2.5W-B	3 000K	180lm	2,5W	500
5999097915920	ABG9NW-2.5W-B	4 000K	190lm	2,5W	500




Energetická třída A+



Nestmívatelné

0 sec
Okamžité
plné světlo



Toto řešení COB LED skvěle nahradí halogenové žárovky G9 a přitom výrazně ušetří energii, zejména při intenzivním používání. 3,5W žárovka je k dispozici ve dvou teplotách barev. Doporučuje se hlavně pro nástěnná a stropní svítidla nebo jako dekorativní prvek.



G9, 3.5W, COB

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097919768	ABG9WW-3.5W-COB	3 000K	400lm	3,5W	1000
5999097919782	ABG9NW-3.5W-COB	4 000K	410lm	3,5W	1000




Energetická třída A+



Nestmívatelné

0 sec
Okamžité
plné světlo





KAPSLE LED

SMD G9



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562280195	ABG9WW-4.5W	3 000K	400lm	4,5W	500
5999562280218	ABG9NW-4.5W	4 000K	410lm	4,5W	500
5999097911083	ABG9CW-4.5W	6 400K	420lm	4,5W	500
5999097916002	ABG9WW-4.5W-B	3 000K	400lm	4,5W	500
5999097915944	ABG9NW-4.5W-B	4 000K	410lm	4,5W	500
5999097909783	ABG9WW-7W	3 000K	640lm	7W	500
5999097909806	ABG9NW-7W	4 000K	660lm	7W	500
5999097911106	ABG9CW-7W	6 400K	680lm	7W	500
5999097916026	ABG9WW-7W-B	3 000K	640lm	7W	500
5999097915968	ABG9NW-7W-B	4 000K	660lm	7W	500



G9



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



220°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo4.5W - Ø 15mm × 60mm
7W - Ø 18mm × 73mm



JD E14, 4.5W



Žárovky s objímkami E14 nahrazující konvenční žárovky v místech, kde nejsou možné montažovat běžné žárovky s většími rozměry nebo jsou esteticky nepřijemné, jako jsou u zvlhčovače vzduchu a menší stolní lampy.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097909868	ABJD14WW-4.5W	3 000K	400lm	4,5W	500
5999562280065	ABJD14NW-4.5W	4 000K	410lm	4,5W	500
5999097911120	ABJD14CW-4.5W	6 400K	420lm	4,5W	500
5999097916064	ABJD14WW-4.5W-B	3 000K	400lm	4,5W	500
5999097916040	ABJD14NW-4.5W-B	4 000K	410lm	4,5W	500



E14

220-240V

Energetická třída A+



25.000h



220°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 15mm x 55mm



T26, 1.5W

Používá se jako náhrada za tradiční objímkou E14 na místech, kde použití konvenčních tvarovaných větších žárovek není možné nebo esteticky nepřijemné, jako v případě stolních lamp, lustrů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097925844	ABT26WW-1.5W	3 000K	140lm	1,5W	200
5999097925820	ABT26NW-1.5W	4 000K	150lm	1,5W	200



E14

220-240V

Energetická třída A+



25.000h



220°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 15mm x 55mm



KAPSLE LED

R7S



Žárovky s objímkou R7s jsou určené hlavně pro venkovní svítidla, ale lze je použít i v různých interiérových svítidlech, která mají objímky R7s. Díky svému 360° úhlu vyzařování jsou ideální náhradou halogenových verzí s vysokou potřebou energie.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926902	ABR7SWW4.5W	3 000K	440lm	4,5W	500
5999097926926	ABR7SNW4.5W	4 000K	450lm	4,5W	500
5999097926940	ABR7SCW4.5W	6 400K	460lm	4,5W	500
5999097926964	ABR7SWW9W	3 000K	890lm	9W	250
5999097926988	ABR7SNW9W	4 000K	900lm	9W	250
5999097927008	ABR7SCW9W	6 400K	910lm	9W	250



R7S



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

4.5W Ø 20mm × 78mm
9W Ø 20mm × 118mm

Stmívač

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926780	ABR7SWW6W-D	3 000K	490lm	6W	500
5999097926766	ABR7SNW6W-D	4 000K	500lm	6W	500
5999097926865	ABR7SCW6W-D	6 400K	510lm	6W	500
5999097926827	ABR7SWW10W-D	3 000K	890lm	10W	250
5999097926803	ABR7SNW10W-D	4 000K	900lm	10W	250
5999097926889	ABR7SCW10W-D	6 400K	910lm	10W	250



R7S



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

6W Ø 23mm × 78mm
10W Ø 23mm × 118mm



FILAMENT LED

Světelné zdroje "filament" vznikly jako kombinace konvenčního stylu a moderní technologie. Nejnovější generace těchto žárovek je k dispozici s různou povrchovou úpravou - opálovou nebo matnou - pro zajištění bezpočet možností pro širší použití. Rozložení světla o 360° je díky témtov povlakům rovnoměrnější, takže lze dosáhnout tradiční kvality světla bez kompromisů a s nižší spotřebou energie. K dispozici ve tvarech globusu, svíčky a mini globusu, ve dvou barevných teplotách, s výkonem 4W-12W.



Běžný globus



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999562285923	ABLFG27WW-7.5W	2 700K	810lm	7,5W	100
5999562285909	ABLFG27NW-7.5W	4 000K	820lm	7,5W	100
5999097909622	ABLFG27WW-9W	2 700K	1 060lm	9W	100
5999097909608	ABLFG27NW-9W	4 000K	1 070lm	9W	100
5999562281178	ABLFG27WW-12W	2 700K	1 290lm	10,5W	60
5999562281154	ABLFG27NW-12W	4 000K	1 300lm	10,5W	60
5999097918709	ABLFG27WW-HL-12W	2 700K	1 510lm	12W	60
5999097918723	ABLFG27NW-HL-12W	4 000K	1 520lm	12W	60
5999097918747	ABLFG27WW-HL-15W	2 700K	2 000lm	15W	60
5999097918761	ABLFG27NW-HL-15W	4 000K	2 010lm	15W	60



E27



220-240V



Energetická třída A+



15.000h



360°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 60mm x 108mm

Stmívač

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097924908	ABLFG27WW-10W-D	2 700K	1 040lm	10W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



15.000h



360°



Stmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 60mm x 108mm



LED FILAMENT

Globus matný



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097909509	ABLFG27WW-8W-FR	2 700K	760lm	8W	100
5999097909486	ABLFG27NW-8W-FR	4 000K	770lm	8W	100



E27

220-240V

Energetická třída A+



15.000h



360°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 60mm × 105mm

Globus mléčný



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097907628	ABLFG27WW-8W-M	2 700K	810lm	7,5W	100
5999097907604	ABLFG27NW-8W-M	4 000K	820lm	8W	100
5999097909660	ABLFG27WW-10W-M	2 700K	1 060lm	10W	100
5999097909646	ABLFG27NW-9W-M	4 000K	1 070lm	9W	100



E27

220-240V

Energetická třída A+



15.000h



360°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 60mm × 108mm



Běžní mini globus



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926681	ABLFMG14WW-2W	2 700K	250lm	2W	100
5999562285800	ABLFMG14WW-4W	2 700K	470lm	4W	100
5999562285787	ABLFMG14NW-4W	4 000K	480lm	4W	100
5999097918624	ABLFMG14WW-HL-7W	2 700K	800lm	7W	100
5999097918648	ABLFMG14NW-HL-7W	4 000K	810lm	7W	100



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



Běžní mini globus



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926629	ABLFMG27WW-2W	2 700K	250lm	2W	100
5999562285848	ABLFMG27WW-4W	2 700K	470lm	4W	100
5999562285824	ABLFMG27NW-4W	4 000K	480lm	4W	100
5999097918662	ABLFMG27WW-HL-7W	2 700K	800lm	7W	100
5999097918686	ABLFMG27NW-HL-7W	4 000K	810lm	7W	100



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo





LED FILAMENT

Normální svíčka



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926605	ABLFC14WW-2W	2 700K	250lm	2W	100
5999562285763	ABLFC14WW-4W	2 700K	470lm	4W	100
5999562285749	ABLFC14NW-4W	4 000K	480lm	4W	100
5999097918587	ABLFC14WW-HL-7W	2 700K	870lm	7W	100
5999097918600	ABLFC14NW-HL-7W	4 000K	880lm	7W	100



Nestmívatelné

0 sec



Ø 35mm × 98mm

Matná svíčka



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097909462	ABLFC14WW-4W-FR	2 700K	440lm	4W	100
5999097909448	ABLFC14NW-4W-FR	4 000K	450lm	4W	100



Nestmívatelné

0 sec



Ø 35mm × 100mm

Mléčná svíčka



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097907581	ABLFC14WW-4W-M	2 700K	410lm	4W	100
5999097907567	ABLFC14NW-4W-M	4 000K	420lm	4W	100



Nestmívatelné

0 sec



Ø 35mm × 100mm

SPECIÁLNÍ LED FILAMENT



Polovina zrcadla

Tyto jedinečně tvarované světelné zdroje LED typu "filament" díky vrstvě polovičního zrcátka jsou ideálním řešením pro dekorativní účely. Doporučuje se k použití pro talířové stropní a stojací lampy. K dispozici v teplé bílé barevné teplotě; výkon 7,5 W.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097909769	ABLFG27WW-7.5W-HM	2 700K	810lm	7,5W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



15.000h



360°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 60mm x 108mm

R50



Speciální zdroj světla LED R50 je perfektní náhradou za klasické nebo halogenové žárovky. Stejná velikost a provedení poskytuje ekonomické řešení pro osvětlení bez kompromisů. K dispozici ve dvou barevných teplotách, 4 výkony.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097911960	ABLFR50WW-4W	2 700K	390lm	4W	100
5999097911984	ABLFR50NW-4W	4 000K	400lm	4W	100



E14



220-240V



Energetická třída A+



15.000h



360°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 60mm x 108mm



SPECIÁLNÍ LED FILAMENT

LED zdroje světla "filament" se speciálním tvarem a barevnou teplotou pro dekorativní účely. Funkce jantarového potahu a stmívatelnosti poskytují kompletní řešení namísto tradičních žárovek v místnostech, kde má osvětlení také funkci vytvářející náladu. K dispozici ve tvaru globusu G95 a ve speciálním tvaru ST57, s výkonem 8 W a v barevných teplotach 2400 K.

G95 normální



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097909684	ABLFG95WW-8W	2 700K	800lm	8W	20



E27

220-240V

Energetická třída A+



25.000h



360°




Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 95mm x 135mm

G95 jantarová



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097909707	ABLFG95WW-8W-DAC	2 400K	720lm	8W	20



E27

220-240V

Energetická třída A+



25.000h



360°



Stmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 95mm x 135mm

SPECIÁLNÍ LED FILAMENT



ST57 normální



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097909721	ABLFST57WW-8W	2 700K	810lm	8W	20



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



Ø 57mm × 135mm



ST57 jantarová



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097909745	ABLFST57WW-8W-DAC	2 400K	720lm	8W	20



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Stmívatelné



Okamžité
plné světlo



Ø 57mm × 135mm





SOFT FILAMENT

Soft filament

Výrobky LED filament jsou profesionálně navržené světelné zdroje, které účinně nahrazují tradiční žárovky ve většině světelných prostředí. Díky svému jedinečnému vzhledu se můžou měkká vlákna snadno stát ozdobou našeho bytu nebo dokonce naší jídelny. Poskytují elegantní a sofistikovaný efekt díky jedinečnému navijení vlákna. Nízkoenergetický, ekologický výrobek v mimořádně teplých barevných teplotách.

Globus



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924564	ABLSFG27EW-5W	2 700K	360lm	5W	100



E27

220-240V

Energetická třída A+



25.000h



360°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 60mm x 105mm

G80



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924601	ABLSFG80EW-5W	2 700K	360lm	5W	20



E27

220-240V

Energetická třída A+



25.000h



360°



Nestmívatelné




Okamžité plné světlo



Ø 80mm x 117mm

SOFT FILAMENT

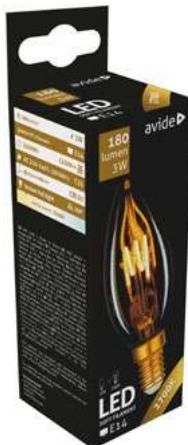

Svíčka



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097924526	ABLSFC14EW-3W	2 700K	180lm	3W	100

E14

220-240V

A+

25.000h

360°

Nestmívatelné
0sec

Okamžité
plné světlo

Ø 35mm × 98mm



Plamenová forma



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097924540	ABLSFCF14EW-3W	2 700K	180lm	3W	100

E14

220-240V

A+

25.000h

360°

Nestmívatelné
0sec

Okamžité
plné světlo

Ø 35mm × 120mm



SOFT FILAMENT

T45



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926667	ABLSFT45EW-3W	2 700K	180lm	3W	100
5999097924649	ABLSFT45EW-5W	2 700K	360lm	5W	100



E27



Energetická třída A+



25.000h



360°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 45mm x 110mm

T9



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924687	ABLSFT9EW-5W	2 700K	360lm	5W	50



E27



Energetická třída A+



25.000h



360°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 30mm x 185mm

SOFT FILAMENT



Mini globe



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097926643	ABLSFMG14EW-3W	2 700K	180lm	3W	100

E14 220-240V Energetická třída A+ 25.000h 360° Nestmívatelné 0sec Ø 45mm x 78mm



Mini globe



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097926704	ABLSFMG27EW-3W	2 700K	180lm	3W	100

E27 220-240V Energetická třída A+ 25.000h 360° Nestmívatelné 0sec Ø 45mm x 72mm



SOFT FILAMENT

ST58



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926360	ABLSFST58EW-5W	2 700K	360lm	5W	20



E27

220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 57mm × 135mm





Jumbo filament

Výrobky jumbo filament, velikost XXL, s jedinečným vzhledem se mohou snadno stát ozdobou našeho bytu nebo dokonce naší jídelny. Poskytují elegantní a sofistikovaný efekt díky jedinečnému vinutí vlákna. Nízkoenergetický, stmívatelný a zároveň ekologický výrobek s extra jantarovou barvou s jantarovým povlakem.

Rialto



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097924366	ABLJFA-8W-RIA	2 400K	500lm	8W	6



Okamžité plné světlo



Nowra



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097924380	ABLJFA-8W-NOW	2 400K	500lm	8W	6



Okamžité plné světlo





JUMBO FILAMENT

Ponte



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924403	ABLJFA-8W-PON	2 400K	500lm	8W	6



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Stmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 180mm x 385mm

Bixby



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924427	ABLJFA-8W-BIX	2 400K	500lm	8W	6



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Stmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 200mm x 410mm

JUMBO FILAMENT



Millau



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924441	ABLJFA-6W-MIL	2 400K	300lm	6W	6



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Stmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 200mm x 210mm



Ross

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924465	ABLJFA-8W-ROS	2 400K	500lm	8W	6



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Stmívatelné



Okamžité plné světlo



Ø 80mm x 295mm



JUMBO FILAMENT

Pearl



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924489	ABLJFA-8W-PEA	2 400K	500lm	8W	6



Vasco



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924502	ABLJFA-8W-VAS	2 400K	500lm	8W	6



JUMBO FILAMENT



Akashi



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926544	ABLJFS-8W-AKA	2 400K	300lm	8W	6



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Stmívatelné



Okamžité
plné světlo



Ø 165mm × 270mm



Eshima



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926568	ABLJFS-6W-ESH	2 400K	150lm	6W	6



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Stmívatelné



Okamžité
plné světlo



Ø 195mm × 250mm



NASTAVITELNÁ

Hliníkové kulaté a čtvercové stropní žárovky jsou k dispozici ve verzi nastavitelné a montažované na zed'. K dispozici v šesti úrovních výkonu a třech barevných teplotách.

Kulatý



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097912301	ACRPWW-R-6W-ALU	3 000K	410lm	6W	120x10mm	50
5999097912004	ACRPNW-R-6W-ALU	4 000K	420lm	6W	120x10mm	50
5999097912325	ACRPCW-R-6W-ALU	6 400K	430lm	6W	120x10mm	50
5999097916583	ACRPWW-R-9W-ALU	3 000K	620lm	9W	141x10mm	50
5999097916620	ACRPCW-R-9W-ALU	6 400K	640lm	9W	141x10mm	50
5999562281192	ACRPWW-R-12W-ALU	3 000K	940lm	12W	170x10mm	40
5999562288863	ACRPNW-R-12W-ALU	4 000K	950lm	12W	170x10mm	40
5999562281215	ACRPCW-R-12W-ALU	6 400K	960lm	12W	170x10mm	40
5999097916705	ACRPWW-R-15W-ALU	3 000K	1 120lm	15W	187x10mm	20
5999097916743	ACRPCW-R-15W-ALU	6 400K	1 140lm	15W	187x10mm	20
5999562281277	ACRPWW-R-18W-ALU	3 000K	1 480lm	18W	220x10mm	20
5999562288900	ACRPNW-R-18W-ALU	4 000K	1 490lm	18W	220x10mm	20
5999562281291	ACRPCW-R-18W-ALU	6 400K	1 500lm	18W	220x10mm	20
5999097913063	ACRPWW-R-24W-ALU	3 000K	1 990lm	24W	296x10mm	20
5999097912080	ACRPNW-R-24W-ALU	4 000K	2 000lm	24W	296x10mm	20
5999097913087	ACRPCW-R-24W-ALU	6 400K	2 010lm	24W	296x10mm	20



220-240V

Energetická
třída A+

20.000h



120°

Nestmíva-
telnéOkamžité plné
světlo



Čtvercový



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097912349	ACRPWW-S-6W-ALU	3 000K	410lm	6W	116x10x116mm	50
5999097912028	ACRPNW-S-6W-ALU	4 000K	420lm	6W	116x10x116mm	50
5999097912363	ACRPCW-S-6W-ALU	6 400K	430lm	6W	116x10x116mm	50
5999097916644	ACRPWW-S-9W-ALU	3 000K	620lm	9W	141x10x141mm	50
5999097916668	ACRPNW-S-9W-ALU	4 000K	630lm	9W	141x10x141mm	50
5999097916682	ACRPCW-S-9W-ALU	6 400K	640lm	9W	141x10x141mm	50
5999562281239	ACRPWW-S-12W-ALU	3 000K	940lm	12W	166x10x166mm	40
5999562288887	ACRPNW-S-12W-ALU	4 000K	950lm	12W	166x10x166mm	40
5999562281253	ACRPCW-S-12W-ALU	6 400K	960lm	12W	166x10x166mm	40
5999097916767	ACRPWW-S-15W-ALU	3 000K	1 120lm	15W	187x10x187mm	20
5999097916781	ACRPNW-S-15W-ALU	4 000K	1 130lm	15W	187x10x187mm	20
5999097916804	ACRPCW-S-15W-ALU	6 400K	1 140lm	15W	187x10x187mm	20
5999562281314	ACRPWW-S-18W-ALU	3 000K	1 480lm	18W	220x10x220mm	20
5999562288924	ACRPNW-S-18W-ALU	4 000K	1 490lm	18W	220x10x220mm	20
5999562281338	ACRPCW-S-18W-ALU	6 400K	1 500lm	18W	220x10x220mm	20
5999097913100	ACRPWW-S-24W-ALU	3 000K	1 990lm	24W	291x10x291mm	20
5999097912103	ACRPNW-S-24W-ALU	4 000K	2 000lm	24W	291x10x291mm	20
5999097913124	ACRPCW-S-24W-ALU	6 400K	2 010lm	24W	291x10x291mm	20



220-240V



Energetická
třída A+



20.000h



120°



Nestmíva-
telné



O sek
Okamžité plné
světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

SATÉNOVÝ NIKL ZAPUŠTĚNÝ

Montažované stropní žárovky s klipem kulatého a čtvercového tvaru s hliníkovými příchytkami jsou k dispozici v barvě saténového niklu, čtyřech příkonech a teplotě neutrální bílé barvy.

Kulatý



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097929743	ACRPNW-R-6W-ALU-SN	4 000K	420lm	6W	120x10mm	50
5999097929989	ACRPNW-R-12W-ALU-SN	4 000K	950lm	12W	170x10mm	40
5999097929828	ACRPNW-R-18W-ALU-SN	4 000K	1 490lm	18W	220x10mm	20
5999097929903	ACRPNW-R-24W-ALU-SN	4 000K	2 000lm	24W	296x10mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

Čtvercový



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097929767	ACRPNW-S-6W-ALU-SN	4 000K	420lm	6W	116x10x116mm	50
5999097930008	ACRPNW-S-12W-ALU-SN	4 000K	950lm	12W	166x10x166mm	40
5999097929842	ACRPNW-S-18W-ALU-SN	4 000K	1 490lm	18W	220x10x220mm	20
5999097929927	ACRPNW-S-24W-ALU-SN	4 000K	2 000lm	24W	291x10x291mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

NASTAVITELNÁ NA ZEĎ

Stropní žárovky v kulatém a čtvercovém tvaru jsou k dispozici také ve verzi montažované na zeď. Jejich výhodou je, že během instalace nevyžadují díru ve stropě, takže je mnohem jednodušší je nainstalovat na daný povrch.

Kulatý



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097912387	ACSMWW-R-6W-ALU	3 000K	410lm	6W	120x31,5mm	50
5999097912042	ACSMNW-R-6W-ALU	4 000K	420lm	6W	120x31,5mm	50
5999097912400	ACSMCW-R-6W-ALU	6 400K	430lm	6W	120x31,5mm	50
5999562281888	ACSMWW-R-12W-ALU	3 000K	940lm	12W	170x31,5mm	40
5999562281864	ACSMNW-R-12W-ALU	4 000K	950lm	12W	170x31,5mm	40
5999562281901	ACSMCW-R-12W-ALU	6 400K	960lm	12W	170x31,5mm	25
5999562281949	ACSMWW-R-18W-ALU	3 000K	1 480lm	18W	220x31,5mm	30
5999562281925	ACSMNW-R-18W-ALU	4 000K	1 490lm	18W	225x31,5mm	30
5999562281963	ACSMCW-R-18W-ALU	6 400K	1 500lm	18W	220x31,5mm	30
5999097908847	ACSMWW-R-24W-ALU	3 000K	1 990lm	24W	300x31,5mm	20
5999097908823	ACSMNW-R-24W-ALU	4 000K	2 000lm	24W	300x31,5mm	20
5999097913148	ACSMCW-R-24W-ALU	6 400K	2 010lm	24W	300x31,5mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Čtvercový



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097912424	ACSMWW-S-6W-ALU	3 000K	410lm	6W	120x31,5x120mm	50
5999097912066	ACSMNW-S-6W-ALU	4 000K	420lm	6W	120x31,5x120mm	50
5999097912448	ACSMCW-S-6W-ALU	6 400K	430lm	6W	120x31,5x120mm	50
5999562282007	ACSMWW-S-12W-ALU	3 000K	940lm	12W	170x31,5x170mm	25
5999562281987	ACSMNW-S-12W-ALU	4 000K	950lm	12W	170x31,5x170mm	40
5999562282021	ACSMCW-S-12W-ALU	6 400K	960lm	12W	170x31,5x170mm	25
5999562281130	ACSMWW-S-18W-ALU	3 000K	1 480lm	18W	220x31,5x220mm	30
5999562280997	ACSMNW-S-18W-ALU	4 000K	1 490lm	18W	220x31,5x220mm	30
5999562282267	ACSMCW-S-18W-ALU	6 400K	1 500lm	18W	220x31,5x220mm	30
5999097908885	ACSMWW-S-24W-ALU	3 000K	1 990lm	24W	300x31,5x300mm	20
5999097908861	ACSMNW-S-24W-ALU	4 000K	2 000lm	24W	300x31,5x300mm	20
5999097913162	ACSMCW-S-24W-ALU	6 400K	2 010lm	24W	300x31,5x300mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

SATÉNOVÝ NIKL PRO MONTÁŽ NA STĚNU

Saténově niklové kulaté a čtvercové stropní žárovky jsou k dispozici také v montážní verzi v nástěnném provedení. Jejich výhodou je, že při instalaci není třeba do stropu vyřezávat žádné otvory, takže jejich instalace je poměrně snadná.



Kulatý



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097929781	ACSMNW-R-6W-ALU-SN	4 000K	420lm	6W	120x31,5mm	50
5999097930022	ACSMNW-R-12W-ALU-SN	4 000K	950lm	12W	170x31,5mm	40
5999097929866	ACSMNW-R-18W-ALU-SN	4 000K	1 490lm	18W	225x31,5mm	30
5999097929941	ACSMNW-R-24W-ALU-SN	4 000K	2 000lm	24W	300x31,5mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné



0 sec
Okamžité plné světlo



Čtvercový

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097929804	ACSMNW-S-6W-ALU-SN	4 000K	420lm	6W	120x31,5x120mm	50
5999097930046	ACSMNW-S-12W-ALU-SN	4 000K	950lm	12W	170x31,5x170mm	40
5999097929880	ACSMNW-S-18W-ALU-SN	4 000K	1 490lm	18W	220x31,5x220mm	30
5999097929965	ACSMNW-S-24W-ALU-SN	4 000K	2 000lm	24W	300x31,5x300mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné



0 sec
Okamžité plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

MONTÁŽOVANÝ SPOT

Montážované spotové žárovky LED díky otočné hlavě poskytují moderní a praktickou alternativu. Úzký úhel osvětlení pomáhá správně zaostřit světlo. K dispozici v kulatých a čtvercových tvarech ve dvou barevných teplotách s výkonem 6 W.

Kulatý



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Vnější velikost	Velikost otvoru	Otočný	ks/karton
5999097916101	ALDLS38WW-R-7W	3 000K	550lm	7W	90x42mm	75mm	+45° / -45°	100
5999097916149	ALDLS38NW-R-7W	4 000K	560lm	7W	90x42mm	75mm	+45° / -45°	100
5999097920603	ALDLS38CW-R-7W	6 400K	570lm	7W	90x42mm	75mm	+45° / -45°	100

Čtvercový



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Vnější velikost	Velikost otvoru	Otočný	ks/ karton
5999097908762	ALDLS38WW-S-6W	3 000K	430lm	6W	95x46x95mm	75mm	+45° / -45°	100
5999097916125	ALDLS38NW-S-7W	4 000K	560lm	7W	90x42x90mm	75mm	+45° / -45°	100
5999097920580	ALDLS38CW-S-7W	6 400K	570lm	7W	90x42x90mm	75mm	+45° / -45°	100



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



38°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY



UFO

Stropní žárovky LED jsou k dispozici v různých moderních odstínech a s různými výkony. Volitelně jsou vybaveny s detektorem pohybu pro extrémně pohodlný provoz. K dispozici v pěti velikostech, 5 výkonech, v přírozené bílé barevní teplotě. Modely CCT mají také dálkové ovládání, které vám umožňuje nastavit jas a barevnou teplotu. Doporučuje se pro osvětlení chodeb, schodišť, vchodů.



Cordelia

IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999562288801	ACLO28NW-12W	4 000K	1 100lm	12W	280x90mm	20
5999097924083	ACLO33WW-18W	3 000K	1 500lm	18W	330x100mm	10
5999562288825	ACLO33NW-18W	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10
5999097915623	ACLO33CW-18W	6 400K	1 700lm	18W	330x100mm	10
5999097924106	ACLO38WW-24W	3 000K	2 000lm	24W	380x110mm	10
5999562288849	ACLO38NW-24W	4 000K	2 100lm	24W	380x110mm	10
5999097915647	ACLO38CW-24W	6 400K	2 200lm	24W	380x110mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo



Stella

IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097924045	ACLO33WW-18W-HL-ST	3 000K	1 500lm	18W	330x100mm	10
5999097915166	ACLO33NW-18W-HL-ST	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10
5999097924748	ACLO33CW-18W-HL-ST	6 400K	1 700lm	18W	330x100mm	10
5999097924069	ACLO38WW-24W-HL-ST	3 000K	2 000lm	24W	380x110mm	10
5999097915180	ACLO38NW-24W-HL-ST	4 000K	2 100lm	24W	380x110mm	10
5999097924762	ACLO38CW-24W-HL-ST	6 400K	2 200lm	24W	380x110mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Larissa



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097924168	ACLO33WW-18W-LAR	3 000K	1 500lm	18W	325x65mm	10
5999097916163	ACLO33NW-18W-LAR	4 000K	1 600lm	18W	325x65mm	10
5999097924700	ACLO33CW-18W-LAR	6 400K	1 700lm	18W	325x65mm	10
5999097924182	ACLO38WW-24W-LAR	3 000K	2 000lm	24W	375x70mm	10
5999097916347	ACLO38NW-24W-LAR	4 000K	2 100lm	24W	375x70mm	10
5999097924724	ACLO38CW-24W-LAR	6 400K	2 200lm	24W	375x70mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo

Pandora



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097924120	ACLO33WW-18W-ALU	3 000K	1 500lm	18W	330x100mm	10
5999097910246	ACLO33NW-18W-ALU	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10
5999097915661	ACLO33CW-18W-ALU	6 400K	1 700lm	18W	330x100mm	10
5999097924144	ACLO38WW-24W-ALU	3 000K	2 000lm	24W	380x110mm	10
5999097915845	ACLO38NW-24W-ALU	4 000K	2 100lm	24W	380x110mm	10
5999097924786	ACLO38CW-24W-ALU	6 400K	2 200lm	24W	380x110mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



Umbriel



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097910222	ACLO33NW-18W-RD	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo



Shelly



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097910185	ACLO33NW-18W-S	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné


0 sec

Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Jelly



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097910208	ACLO33NW-18W-ME	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

Atlas



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097910260	ACLO33NW-18W-MO	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



Desdemona



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097911144	ACLO28NW-S-12W	4 000K	840lm	12W	280x90x280mm	20
5999097911168	ACLO33NW-S-18W	4 000K	1 600lm	18W	330x100x330mm	10
5999097911182	ACLO38NW-S-24W	4 000K	2 100lm	24W	380x110x380mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo



IP20



Heracles

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927725	ACLO33WW-18W-HER	3 000K	1 500lm	18W	348x66mm	10
5999097927206	ACLO33NW-18W-HER	4 000K	1 600lm	18W	348x66mm	10
5999097927626	ACLO33CW-18W-HER	6 400K	1 700lm	18W	348x66mm	10
5999097927985	ACLO38WW-24W-HER	3 000K	2 000lm	24W	395x66mm	10
5999097927305	ACLO38NW-24W-HER	4 000K	2 100lm	24W	395x66mm	10
5999097927848	ACLO38CW-24W-HER	6 400K	2 200lm	24W	395x66mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Gaia



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927664	ACLO33WW-18W-GAI	3 000K	1 500lm	18W	330x105mm	10
5999097927145	ACLO33NW-18W-GAI	4 000K	1 600lm	18W	330x105mm	10
5999097927565	ACLO33CW-18W-GAI	6 400K	1 700lm	18W	330x105mm	10
5999097928029	ACLO38WW-24W-GAI	3 000K	2 000lm	24W	380x105mm	10
5999097927480	ACLO38NW-24W-GAI	4 000K	2 100lm	24W	380x105mm	10
5999097927886	ACLO38CW-24W-GAI	6 400K	2 200lm	24W	380x105mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo

Ares



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927909	ACLO38WW-24W-ARE	3 000K	2 000lm	24W	430x90mm	10
5999097927244	ACLO38NW-24W-ARE	4 000K	2 100lm	24W	430x90mm	10
5999097927763	ACLO38CW-24W-ARE	6 400K	2 200lm	24W	430x90mm	10
5999097927367	ACLO48NW-48W-ARE	4 000K	3 000lm	48W	530x105mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



Helios



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927749	ACLO33WW-18W-HEL	3 000K	1 500lm	18W	330x95mm	10
5999097927220	ACLO33NW-18W-HEL	4 000K	1 600lm	18W	330x95mm	10
5999097927640	ACLO33CW-18W-HEL	6 400K	1 700lm	18W	330x95mm	10
5999097928005	ACLO38WW-24W-HEL	3 000K	2 000lm	24W	380x95mm	10
5999097927329	ACLO38NW-24W-HEL	4 000K	2 100lm	24W	380x95mm	10
5999097927862	ACLO38CW-24W-HEL	6 400K	2 200lm	24W	380x95mm	10



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo

Apollo



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927701	ACLO33WW-18W-APO	3 000K	1 500lm	18W	348x62mm	10
5999097927183	ACLO33NW-18W-APO	4 000K	1 600lm	18W	348x62mm	10
5999097927602	ACLO33CW-18W-APO	6 400K	1 700lm	18W	348x62mm	10
5999097927947	ACLO38WW-24W-APO	3 000K	2 000lm	24W	410x70mm	10
5999097927282	ACLO38NW-24W-APO	4 000K	2 100lm	24W	410x70mm	10
5999097927800	ACLO38CW-24W-APO	6 400K	2 200lm	24W	410x70mm	10



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Zeus



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927428	ACLO48NW-48W-ZEU	4 000K	3 000lm	48W	540x63mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo

Selene



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927688	ACLO33WW-18W-SEL	3 000K	1 500lm	18W	330x68mm	10
5999097927169	ACLO33NW-18W-SEL	4 000K	1 600lm	18W	330x68mm	10
5999097927589	ACLO33CW-18W-SEL	6 400K	1 700lm	18W	330x68mm	10
5999097927923	ACLO38WW-24W-SEL	3 000K	2 000lm	24W	380x70mm	10
5999097927268	ACLO38NW-24W-SEL	4 000K	2 100lm	24W	380x70mm	10
5999097927787	ACLO38CW-24W-SEL	6 400K	2 200lm	24W	380x70mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



Eris



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927961	ACLO38WW-24W-ERI	3 000K	2 000lm	24W	350x85mm	10
5999097927343	ACLO38NW-24W-ERI	4 000K	2 100lm	24W	350x85mm	10
5999097927824	ACLO38CW-24W-ERI	6 400K	2 200lm	24W	350x85mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo





LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Gaia CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927503	ACLOCCT-60W-R-GAI	CCT	3 000lm	60W	600x90mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačemOkamžité
plné světlo

Roma CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927466	ACLOCCT-48W-S-ROM	CCT	3 000lm	48W	530x68x530mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačemOkamžité
plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



Helen CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927404	ACLOCCT-48W-R-HEL	CCT	3 000lm	48W	490x60mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Stmívatelné
S ovládačem



Okamžité
plné světlo

Selene CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927381	ACLOCCT-48W-R-SEL	CCT	3 000lm	48W	490x70mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Stmívatelné
S ovládačem



Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Pandora CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097916224	ACLOCCT-48W-R-ALU	5 000K	2 400lm	48W	470x110mm	5
5999097916248	ACLOCCT-80W-R-ALU	5 000K	4 800lm	80W	760x120mm	2



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačemOkamžité
plné světlo

Stella CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097916187	ACLOCCT-48W-R-ST	5 000K	2 400lm	48W	485x120mm	5
5999097916200	ACLOCCT-80W-R-ST	5 000K	4 800lm	80W	760x120mm	2



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačemOkamžité
plné světlo



**IP44 LED
STROPNÍ
ŽÁROVKY**



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Alice



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097924205	ACLO33WW-18W-AL	3 000K	1 500lm	18W	330x100mm	10
5999097919669	ACLO33NW-18W-AL	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10
5999097924809	ACLO33CW-18W-AL	6 400K	1 700lm	18W	330x100mm	10
5999097924229	ACLO38WW-24W-AL	3 000K	2 000lm	24W	380x110mm	10
5999097919683	ACLO38NW-24W-AL	4 000K	2 100lm	24W	380x110mm	10
5999097924823	ACLO38CW-24W-AL	6 400K	2 200lm	24W	380x110mm	10



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

Selene



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097928081	ACLO33WW-18W-SEL44	3 000K	1 500lm	18W	330x68mm	10
5999097927541	ACLO33NW-18W-SEL44	4 000K	1 600lm	18W	330x68mm	10
5999097928104	ACLO33CW-18W-SEL44	6 400K	1 700lm	18W	330x68mm	10
5999097928043	ACLO38WW-24W-SEL44	3 000K	2 000lm	24W	380x70mm	10
5999097927527	ACLO38NW-24W-SEL44	4 000K	2 100lm	24W	380x70mm	10
5999097928067	ACLO38CW-24W-SEL44	6 400K	2 200lm	24W	380x70mm	10



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



E27 OYSTER

Naše stropní žárovky s objímkou E27, jsou k dispozici ve 4 různých tvarech. Mají 2x patice E27, do kterých lze namontovat žárovky libovolných tvarů a barevné teploty až do 40 W.



Alice

EAN	Kód produktu	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929224	ACLO38E27-AL-IP44	max. 40W	380x110mm	10



Pandora

EAN	Kód produktu	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929200	ACLO38E27-PA	max. 40W	380x110mm	10





LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Cordelia



EAN	Kód produktu	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929187	ACLO38E27-CO	max. 40W	380x110mm	10



Stella



EAN	Kód produktu	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929163	ACLO38E27-ST	max. 40W	380x110mm	10



LED STROPNÍ ŽÁROVKY



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Moderní závěsná žárovky LED mohou být nevhodnějším doplňkem vaší domácnosti. Jsou k dispozici v neutrální bílé teplotě a v různých tvarech.

Maeve



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929729	ALPL-54W-NW-MAE	4 000K	2 700lm	54W	510x1500mm	1



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°




Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

Varina



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929682	ALPL-52W-NW-VAR	4 000K	2 600lm	52W	540x1500mm	1



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Ilaria



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929668	ALPL-75W-NW-ILA	4 000K	3 750lm	75W	730x1500mm	1

220-240V	Energetická třída A+	20.000h	120°	Nestmívatelné	0 sec Okamžité plné světlo

Carmella



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929705	ALPL-58W-NW-CAR	4 000K	2 610lm	58W	510x1500mm	1

220-240V	Energetická třída A+	20.000h	120°	Nestmívatelné	0 sec Okamžité plné světlo



Mikrovlnný senzor

Mikrovlnná čidla pohybu vydávají signály a sledují odrazy způsobené pohybujícími se tělesy, takže v závislosti na nastavené citlivosti jej detekují přes dveře, sklo nebo dokonce tenčí stěny (sádrokarton) až do vzdálenosti 8 metrů. Senzor lze také umístit pod kryt lampy, aniž by ztratil svoji účinnost. Může být umístěn uvnitř krytu UFO, ale může být používaný také s našimi dalšími stropními žárovky, pouze v tomto případě umístěný má být mimo kryt. Senzor lze zatížit až na 400 W.

EAN	5999097911281
Kód produktu	ACL-IP66-SENSOR
Světelní senzor (LUX)	25-OFF
Rozsah detekce (%)	50-100
Doba osvětlení	5s-1min-3min-10min
Maximální nosnost	400W
Vstupní napětí	220-240V
Rozsah detekce (výška x průměr)	Max. 3mx6m



EAN	5999097907901
Kód produktu	ACLO-SENSOR
Světelní senzor (LUX)	50-10-2-OFF
Rozsah detekce (%)	10-50-75-100
Doba osvětlení	5s-90s-5min-15min
Maximální nosnost	400W
Vstupní napětí	220-240V
Rozsah detekce (výška x průměr)	Max. 3mx6m



EAN	5999097913728
Kód produktu	ACL-IP66-SENSOR2
Světelní senzor (LUX)	2-10-25-50-OFF
Rozsah detekce (%)	10-25-50-75-100
Doba osvětlení	5s-30s-90s-3min-20min-30min
Maximální nosnost	400W
Vstupní napětí	220-240V
Rozsah detekce (výška x průměr)	Max. 6mx12m





LED STROPNÍ ŽÁROVKY

VODOTĚSNÝ IP65

Stropní světla IP65 LED, která pracují efektivněji než tradiční lodní světla, jsou k dispozici v kulatých a oválných provedeních, 2 výkony, v přirozené nebo studené bílé barevné teplotě. Pouzdro hliníkového modelu dává místnostem moderní vzhled. Doporučuje se pro osvětlení například v koupelnách nebo na místech s vysokou vlhkostí, kde je možné přijít do kontaktu s vodou.

Triton-R



IP65



EAN	Kód produktu	Další specifikace	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097915241	ABBHL-R-20W-NW	feher	4 000K	1 600lm	20W	220x78mm	12
5999097915265	ABBHL-R-20W-NW-BL	Černá	4 000K	1 600lm	20W	220x78mm	12



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo

Triton-O



IP65



EAN	Kód produktu	Další specifikace	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097915289	ABBHL-O-20W-NW	feher	4 000K	1 600lm	20W	145x81x270mm	12
5999097915302	ABBHL-O-20W-NW-BL	Černá	4 000K	1 600lm	20W	145x270x81mm	12



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo



VODOTĚSNÝ IP54

Stropní světla IP54 LED, která pracují efektivněji než tradiční lodní světla, jsou k dispozici v kulatých a oválných provedeních, 2 výkony, v přirozené nebo studené bílé barevní teplotě. Hliníkový model pouzdra dává moderní vzhled místnostem, které jsou jím vybaveny. Doporučuje se k použití například pro osvětlení koupelny nebo místa s vysokou vlhkostí, kde je možné přijít do kontaktu s vodou.

Titania-R



EAN	Kód produktu	Další specifikace	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097909103	ABBHL-R-14W-NW	feher	4 000K	1 000lm	14W	215x80mm	12
5999097909141	ABBHL-R-14W-NW-BL	Černá	4 000K	1 000lm	14W	215x80mm	12



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



EAN	Kód produktu	Další specifikace	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097909127	ABBHL-O-14W-NW	feher	4 000K	1 000lm	14W	119x60,5x212mm	12
5999097909165	ABBHL-O-14W-NW-BL	Černá	4 000K	1 000lm	14W	119x60,5x212mm	12



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Merkur-C



IP54



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097911304	ABHL54-RG-12W-NW	4 000K	850lm	12W	222x49mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

Merkur-S



IP54



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097911243	ABHL54-SG-12W-NW	4 000K	850lm	12W	222x49x222mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



DESIGN OYSTER

Moderní a kvalitní design jsou charakteristickými znaky řady Design. Žárovky mají nastavitelnou barevnou teplotu a dvě úrovně výkonu. Tyto lampy nejsou jen jednoduchými světelnými zdroji - díky svému zvláštnímu vzhledu jsou také vzrušujícími doplňky daného interiéru.

Nansy



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097923840	ADO3S-92W-NAN-2.4G	CCT	7 500lm	92W(46+46)	520x66mm	5

220-240V

Energetická třída A+

25.000h

120°

Stmívatelné
S ovládačem

0sec
Okamžité
plné světlo

Dakar



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097923864	ADO3S-98W-DAK-2.4G	CCT	7 300lm	98W(49+49W)	500x40mm	5

220-240V

Energetická třída A+

25.000h

120°

Stmívatelné
S ovládačem

0sec
Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Atina



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097923826	ADO3S-92W-ATN-2.4G	CCT	7 300lm	92W(46+46)	530x45mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačemOkamžité
plné světlo

Rosa



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097923802	ADO3S-98W-RS-2.4G	CCT	7 800lm	98W(49+49)	500x45mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačemOkamžité
plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



Leila



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097923789	ADO3S-84W-LEI-2.4G	CCT	5 300lm	84W(42+42)	500x45mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Stmívatelné
S ovládačem



Okamžité
plné světlo

Eliza



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097923888	ADO3S-83W-EL-2.4G	CCT	5 900lm	83W(41,5+41,5)	530x45mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Stmívatelné
S ovládačem



Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Levy



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097923765	ADO3S-73W-LEV-2.4G	CCT	5 700lm	73W(36,5+36,5)	550x45mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačem**0 sec**Okamžité
plné světlo

Noah



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097923901	ADO3S-82W-NH-2.4G	CCT	5 900lm	82W(41+41)	500x55mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačem**0 sec**Okamžité
plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



Yvette



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097920320	ADO3S-98W-YV-2.4G	CCT	8 100lm	98W (49+49)	520x55mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Stmívatelné
s ovládačem



Okamžité
plné světlo

Olive



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097920245	ADO3S-76W-OLV-2.4G	CCT	6 100lm	76W (38+38)	500x55mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Stmívatelné
s ovládačem



Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Reese



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929385	ADO3S-132W-REE-2.4G	CCT	9 240lm	132W (66+66)	500x55mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačemOkamžité
plné světlo

Adair



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929361	ADO3S-134W-ADA-2.4G	CCT	9 380lm	134W (67+67)	500x55mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačemOkamžité
plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



Porter



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929347	ADO3S-160W-POR-2.4G	CCT	11 200lm	160W (80+80)	500x55mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Stmívatelné
s ovládačem



Okamžité
plné světlo



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929323	ADO3S-112W-NAN3D-2.4G	CCT	7 840lm	112W (56+56)	480x55mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Stmívatelné
s ovládačem



Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Coeur



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929309	ADO3S-74W-COE-2.4G	CCT	5 180lm	74W (37+37)	550x55mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačemOkamžité
plné světlo

Brees



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929286	ADO3S-125W-BRE-2.4G	CCT	8 750lm	125W (62.6+62.5)	480x73mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačemOkamžité
plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



Arlo



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929262	ADO3S-91W-ARL-2.4G	CCT	6 370lm	91W (45.5+45.5)	500x73mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Stmívatelné
S ovládačem



Okamžité
plné světlo



Nicole

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097928449	ADO3S-113W-NIC-2.4G	CCT	5 085lm	113W (56.6+56.5)	480x65mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Stmívatelné
S ovládačem



Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Sophie



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097928425	ADO3S-113W-SO-2.4G	CCT	5 650lm	113W (56.6+56.5)	485x65mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačem

0 sec

Okamžité
plné světlo

Philip



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097928401	ADO3S-95W-PHI-2.4G	CCT	5 225lm	95W (47.5+47.5)	480x65mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačem

0 sec

Okamžité
plné světlo



Ewa



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097928388	ADO3S-124W-EWA-2.4G	CCT	7 440lm	124W (62+62)	480x65mm	5



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Stmívatelné
s ovládačem



Okamžité
plné světlo

MINI DESIGN OYSTER

Nová kategorie "mini design oyster" žárovek nabízí kromě standardních řešení také řešení pro povrchovou montáž. Jsou k dispozici v různých tvarech. Jejich 3 režimy osvětlení lze ovládat zapnutím/vypnutím nástěnného vypínače.



Levy mini

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929606	AWDO3S-24W-LEVM	CCT	1 680lm	24W (12+12)	200x55mm	1



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné




Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Nancy mini



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929583	AWDO3S-32W-NANM	CCT	2 240lm	32W (16+16)	200x40mm	1



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

Olive mini



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929569	AWDO3S-27W-OLVM	CCT	1 890lm	27W (13.5+13.5)	200x40mm	1



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo



Timber mini



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929545	AWDO3S-32W-TIMM	CCT	2 240lm	33W (16.5+16.5)	200x40mm	1



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



Sheron mini



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929521	AWDO3S-25W-SHMR	CCT	1 750lm	25W (12.5+12.5)	210x40mm	1



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Ellery mini



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929507	AWDO3S-33W-ELLM	CCT	2 310lm	33W (16.5+16.5)	200x40mm	1



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

Amalia mini



IP20



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929484	AWDO3S-33W-AMAM	CCT	2 310lm	33W (16.5+16.5)	200x40mm	1



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

LED STROPNÍ ŽÁROVKY



Bailey mini



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929460	AWDO3S-33W-BAIM	CCT	2 310lm	33W (16.5+16.5)	200x40mm	1



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097929446	AWDO3S-33W-YVM	CCT	2 310lm	33W (16.5+16.5)	225x40mm	1



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

PANEL LED

Díky štíhlému designu nabízejí LED panely vynikající alternativu namísto předchozího neonového řešení i v průmyslovém prostředí. Díky volitelnému příslušenství, jako je montážní spona, závěsný drát a montážní rám, je lze plně přizpůsobit a snadno nainstalovat do jakékoli místnosti. K dispozici ve třech barevných teplotách, 2 výkony.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097930220	ABSLP600-40W-WW	3 000K	3 600lm	40W	595x10x595mm	5
5999097930244	ABSLP600-40W-NW	4 000K	4 000lm	40W	595x10x595mm	5
5999097930268	ABSLP600-40W-CW	6 400K	4 200lm	40W	595x10x595mm	5
5999562280959	ABSLP600-45W-WW	3 000K	3 800lm	45W	595x12x595mm	5
5999562280041	ABSLP600-45W-NW	4 000K	4 000lm	45W	595x12x595mm	5
5999562280973	ABSLP600-45W-CW	6 400K	4 200lm	45W	595x12x595mm	5
5999562280812	ABSLP620-45W-WW	3 000K	3 500lm	45W	620x12x620mm	5
5999562280799	ABSLP620-45W-NW	4 000K	3 600lm	45W	620x12x620mm	5
5999562280836	ABSLP620-45W-CW	6 400K	3 700lm	45W	620x12x620mm	5
5999097913360	ABSLP600-48W-WW	3 000K	4 000lm	48W	595x10x595mm	5
5999097913384	ABSLP600-48W-NW	4 000K	4 100lm	48W	595x10x595mm	5
5999097913407	ABSLP600-48W-CW	6 400K	4 200lm	48W	595x10x595mm	5



220-240V	Energetická třída A+	20.000h	120°	Nestmívatelné	0 sec
					Okamžité plné světlo



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097930169	ABSLP30120-40W-WW	3 000K	3 600lm	40W	295x10x295mm	5
5999097930183	ABSLP30120-40W-NW	4 000K	4 000lm	40W	295x10x295mm	5
5999562280874	ABSLP30120-45W-WW	3 000K	3 500lm	44W	295x12x1195mm	5
5999562280850	ABSLP30120-45W-NW	4 000K	3 600lm	45W	295x12x1195mm	5
5999562280898	ABSLP30120-45W-CW	6 400K	3 700lm	45W	295x12x1195mm	5

220-240V	Energetická třída A+	20.000h	120°	Nestmívatelné	0 sec
					Okamžité plné světlo



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěsná sada drátu a svorka panelu

Produkt	EAN	Kód produktu
Sada drátů	5999097907840	ALPWHS
Spona na panel (4 ks / balení)	5999097909882	ALP-CLIP



Přisazený rám

Velikost	EAN	Kód produktu
600x600mm	5999097907864	ALPSMF6060
300x1200mm	?5999097907877?	ALPSMF30120



Stmívatelný řidič

Produkt	EAN	Kód produktu
Stmívatelný řidič	5999097913643	ALP-DDRVR4548





RÁMEČEK GU10

Spotová svítidla jsou k dispozici v různých barevných teplotách a tvarech pro širokou škálu aplikací. Otočná hlava a pevné rámy vyhovují všem potřebám a v kombinaci s našimi LED spotovými zdroji světla poskytují alternativu namísto tradičních řešení.

Kulatý, otočný



EAN	Kód produktu	Velikost otvoru	Fixní nebo otočný	Material	Další specifikace	ks/ karton
5999097911403	ABGU10F-NS-B	70mm	Otočný	Kov	Černá	100
5999097911427	ABGU10F-NS-W	70mm	Otočný	Kov	feher	100
5999097911861	ABGU10F-NS-AN	70mm	Otočný	Kov	Antracit	100
5999097911441	ABGU10F-NS-CH	70mm	Otočný	Kov	Krémová	100
5999097911465	ABGU10F-NS-CO	70mm	Otočný	Kov	Měď	100
5999097917160	ABGU10F-NS-SN	70mm	Otočný	Kov	Saténový nikl	100

Kulatý, otočný, konvexní



EAN	Kód produktu	Velikost otvoru	Fixní nebo otočný	Material	Další specifikace	ks/ karton
5999097911564	ABGU10F-CS-B	70mm	Otočný	Kov	Černá	100
5999097911588	ABGU10F-CS-W	70mm	Otočný	Kov	feher	100
5999097911601	ABGU10F-CS-CH	70mm	Otočný	Kov	Krémová	100
5999097911625	ABGU10F-CS-CO	70mm	Otočný	Kov	Měď	100

Kulatý, fixní



EAN	Kód produktu	Velikost otvoru	Fixní nebo otočný	Material	Další specifikace	ks/ karton
5999097911328	ABGU10F-N-B	55mm	Fixní	Kov	Černá	100
5999097911342	ABGU10F-N-W	55mm	Fixní	Kov	feher	100
5999097911847	ABGU10F-N-AN	55mm	Fixní	Kov	Antracit	100
5999097911366	ABGU10F-N-CH	55mm	Fixní	Kov	Krémová	100
5999097911380	ABGU10F-N-CO	55mm	Fixní	Kov	Měď	100
5999097917146	ABGU10F-N-SN	55mm	Fixní	Kov	Saténový nikl	100

Kulatý, fixní, alu



EAN	Kód produktu	Velikost otvoru	Fixní nebo otočný	Material	Další specifikace	ks/ karton
5999097911809	ABGU10F-ALU-R	68mm	Fixní	Hliník	szurke	100

Kulatý, fixní, konvexní



EAN	Kód produktu	Velikost otvoru	Fixní nebo otočný	Material	Další specifikace	ks/ karton
5999097911489	ABGU10F-C-B	55mm	Fixní	Kov	Černá	100
5999097911502	ABGU10F-C-W	55mm	Fixní	Kov	feher	100
5999097911526	ABGU10F-C-CH	55mm	Fixní	Kov	Krémová	100
5999097911540	ABGU10F-C-CO	55mm	Fixní	Kov	Měď	100



Kvadratový, otočný

EAN	Kód produktu	Velikost otvoru	Fixní nebo otočný	Material	Další specifikace	ks/ karton
5999097911724	ABGU10F-SS-B	65mm	Otočný	Kov	Černá	100
5999097911748	ABGU10F-SS-W	65mm	Otočný	Kov	feher	100
5999097911908	ABGU10F-SS-AN	65mm	Otočný	Kov	Antracit	100
5999097911762	ABGU10F-SS-CH	65mm	Otočný	Kov	Krómová	100
5999097911786	ABGU10F-SS-CO	65mm	Otočný	Kov	Měď'	100
5999097917207	ABGU10F-SS-SN	65mm	Otočný	Kov	Saténový nikl	100



Kvadratový, fixní

EAN	Kód produktu	Velikost otvoru	Fixní nebo otočný	Material	Další specifikace	ks/ karton
5999097911649	ABGU10F-S-B	50mm	Fixní	Kov	Černá	100
5999097911663	ABGU10F-S-W	50mm	Fixní	Kov	feher	100
5999097911885	ABGU10F-S-AN	50mm	Fixní	Kov	Antracit	100
5999097911687	ABGU10F-S-CH	50mm	Fixní	Kov	Krómová	100
5999097911700	ABGU10F-S-CO	50mm	Fixní	Kov	Měď'	100
5999097917184	ABGU10F-S-SN	50mm	Fixní	Kov	Saténový nikl	100



Kvadratový, fixní, alu

EAN	Kód produktu	Velikost otvoru	Fixní nebo otočný	Material	Další specifikace	ks/ karton
5999097911823	ABGU10F-ALU-S	68mm	Fixní	Hliník	szurke	100



Antracit



Černá



Měď'



Krómová



Hliník



feher



Saténový nikl



VENKOVNÍ ŽÁROVKY


INTEGROVANÁ VENKOVNÍ ŽÁROVKY

Řada Avide zahrnuje schodištová žárovky s čipy SMD, nástěnná žárovky a dekorativní světelné zdroje v běžném provedení a s pohybovým čidlem PIR. Jejich společným rysem je čistý styl a kompletní řešení. Tyto integrované LED žárovky jsou k dispozici s neutrální bílou teplotou barev. Díky krytí IP65 a IP54 jsou dokonale chráněny i ve venkovním prostoru.

Kano

Povrchové osvětlení schodiště.

EAN	5999097928883	5999097928845
Kód produktu	AOLS6WLED-KAL	AOLS3WLED-KAS
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svitivost	326lm	183lm
Výkon	6W	3W
IP	IP54	IP54
Velikost	180x108mm	105x105mm
Material	alu+muanyag	alu+muanyag
Úhel osvětlení	75°	86°
ks/karton	20	40

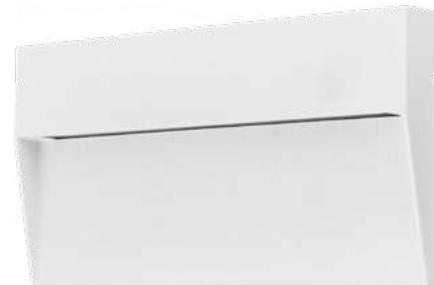

220-240V



Energetická třída A+



25.000h



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo

Sevilla

Povrchové osvětlení schodiště.

EAN	5999097928920	5999097928906
Kód produktu	AOLS6WLED-SEV	AOLS3WLED-SEV
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svitivost	402lm	144lm
Výkon	6W	3W
IP	IP54	IP54
Velikost	160x160mm	110x110mm
Material	alu+muanyag	alu+muanyag
Úhel osvětlení	74°	84°
ks/karton	20	40



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo

VENKOVNÍ ŽÁROVKY



Lagos

Vestavěné osvětlení schodiště.

EAN	5999097928807	5999097928821
Kód produktu	AOLS3WLED-LAGS	AOLS3WLED-LAGL
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svitivost	81lm	86lm
Výkon	3W	3W
IP	IP54	IP54
Velikost	90x70mm	140x70mm
Material	alu+glass	alu+glass
Úhel osvětlení	82°	81°
ks/karton	20	20



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

Venice



EAN	5999097928586	5999097928609
Kód produktu	AOLW9WLED-VENU	AOLW9WLED-VEND
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svitivost	415lm	433lm
Výkon	9W	9W
IP	IP54	IP54
Velikost	275x112mm	275x112mm
Material	alu+muanyag	alu+muanyag
Úhel osvětlení	128°	105°
ks/karton	12	12



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo



VENKOVNÍ ŽÁROVKY

Marseille

EAN	5999097928647	5999097928661
Kód produktu	AOLW8WLED-MARV	AOLW8WLED-MARH
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svítivost	360lm	380lm
Výkon	8W	8W
IP	IP54	IP54
Velikost	65x365mm	300x65mm
Material	alu+muanyag	alu+muanyag
Úhel osvětlení	141°	137°
ks/karton	8	12



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



Nestmívatelné

0 secOkamžité
plné světlo

Sydney

AOLW6WLED-SYDS: 2x3W obousměrné osvětlení
AOLW6WLED-SYDL: 1x6W jednosměrné osvětlení

EAN	5999097928944	5999097929002
Kód produktu	AOLW6WLED-SYDS	AOLW6WLED-SYDL
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svítivost	460lm	366lm
Výkon	6W	6W
IP	IP65	IP65
Velikost	130x140mm	200x125mm
Material	abs+muanyag	abs+muanyag
Úhel osvětlení	30°	30°
ks/karton	20	20



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



Nestmívatelné

0 secOkamžité
plné světlo



Melbourne



EAN	5999097929026
Kód produktu	AOLW6WLED-MELB
Barevná teplota	4 000K
Svítivost	384lm
Výkon	6W
IP	IP65
Velikost	240x80mm
Material	abs+muanyag
Úhel osvětlení	40°
ks/karton	20



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

Torino

EAN	5999097929040
Kód produktu	AOLW8WLED-TOR
Barevná teplota	4 000K
Svítivost	335lm
Výkon	8W
IP	IP65
Velikost	113x220mm
Material	abs+muanyag
Úhel osvětlení	50°
ks/karton	20



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo



VENKOVNÍ ŽÁROVKY

Cairo

AOLW6WLED-CAI: 2x3W dvousměrné osvětlení

AOLW12WLED-CAIRO: 4x3W čtyřsměrné
osvětlení

EAN	5999097929064	5999097928623
Kód produktu	AOLW6WLED-CAI	AOLW12WLED-CAIRO
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svítivost	230lm	477lm
Výkon	6W	12W
IP	IP54	IP54
Velikost	105x105mm	105x105mm
Material	alu+muanyag	alu+muanyag
Úhel osvětlení	89°	89°
ks/karton	12	12



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo

Siraz

EAN	5999097928562	5999097928548
Kód produktu	AOLW12WLED-S-SIRAZ	AOLW12WLED-SIRAZ
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svítivost	428lm	462lm
Výkon	12W	12W
IP	IP54	IP54
Velikost	152x90mm	152x90mm
Material	alu+muanyag	alu+muanyag
Úhel osvětlení	112°	112°
ks/karton	6	6



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité
plné světlo



VENKOVNÍ ŽÁROVKY E27/GU10

Řada Avide zahrnuje venkovní světelné zdroje s paticemi E27 / GU10 v běžném provedení a s PIR senzorem pohybu. Jejich společným rysem je čistý styl a kompaktní řešení. Do každé patice lze namontovat LED žárovky o výkonu až 7 W. Díky krytí IP65 a IP54 jsou dokonale chráněny i ve venkovním prostoru.



Berlin

EAN	5999097928708	5999097928685
Kód produktu	AOLWE27-S-BER	AOLWE27-BER
Výkon	max. 7W LED	max. 7W LED
IP	IP54	IP54
Velikost	108x165mm	108x163mm
Material	alu+muanyag	alu+muanyag
ks/karton	12	12



220-240V E27



Taipei

EAN	5999097928500
Kód produktu	AOLWE27-TAIPEI
Výkon	max. 7W LED
IP	IP54
Velikost	250x110mm
Material	alu+muanyag
ks/karton	8

220-240V E27



VENKOVNÍ ŽÁROVKY

Madrid

EAN	5999097928722	5999097928746
Kód produktu	AOLPE27-MADS	AOLPE27-MADL
Výkon	max. 7W LED	max. 7W LED
IP	IP54	IP54
Velikost	108x520mm	108x1000mm
Material	alu+muanyag	alu+muanyag
ks/karton	4	4



220-240V



E27



Tegu | Lima

EAN	5999097928463	5999097928487
Kód produktu	AOLWE27-TEGU	AOLWE27-LIMA
Výkon	max. 7W LED	max. 7W LED
IP	IP54	IP54
Velikost	250x110mm	255x110mm
Material	alu+muanyag	alu+muanyag
ks/karton	8	8



220-240V



E27





Valencia

EAN	5999097928524	5999097928784
Kód produktu	AOLWGU10-VALS	AOLWGU10-VALD
Výkon	max. 1x7W LED	max. 2x7W LED
IP	IP65	IP65
Velikost	76x148mm	76x186mm
Material	abs+muanyag	abs+muanyag
ks/karton	20	20

220-240V



GU10



Lyon



EAN	5999097928760	5999097928968
Kód produktu	AOLWGU10-LYONS	AOLWGU10-LYOND
Výkon	max. 1x7W LED	max. 2x7W LED
IP	IP65	IP65
Velikost	76x148mm	76x186mm
Material	abs+muanyag	abs+muanyag
ks/karton	20	20

220-240V



GU10





REFLEKTOR LED

COB

Snadná a rychlá instalace řešení LED namísto tradičních reflektorů. Rychlá návratnost zejména při průmyslové instalaci nebo intenzivní použití. K dispozici v přirozené a studené bílé barevné teplotě až se sedmi výkony, i s detektorem pohybu.

Normální se senzorem pohybu



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562283042	ABFLNW-10W-PIR	4 000K	900lm	10W	10
5999562283059	ABFLNW-20W-PIR	4 000K	1 800lm	20W	10



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



REFLEKTOR LED



Tenký



IP65

Výhodou tenkých kompaktních LED reflektorů s menší velikostí je to, že mohou esteticky osvětlit jakékoliv vnitřní nebo vnější prostory. Tenké reflektory jsou k dispozici v přirozené a studené bílé barevné teplotě a čtyřech výkonech s infračervenými senzory.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562284353	ABSFLNW-10W	4 000K	900lm	10W	30
5999097914220	ABSFLCW-10W	6 400K	910lm	10W	30
5999562284360	ABSFLNW-20W	4 000K	1 800lm	20W	15
5999097914244	ABSFLCW-20W	6 400K	1 810lm	20W	15
5999562284377	ABSFLNW-30W	4 000K	2 700lm	30W	10
5999097914268	ABSFLCW-30W	6 400K	2 710lm	30W	10
5999562284384	ABSFLNW-50W	4 000K	4 500lm	50W	5
5999097913865	ABSFLCW-50W	6 400K	4 510lm	50W	5
5999097913889	ABSFLCW-100W	6 400K	6 000lm	100W	6



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



IP65



Tenký se senzorem pohybu

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097914169	ABSFLCW-10W-PIR	6 400K	910lm	10W	20
5999097914183	ABSFLCW-20W-PIR	6 400K	1 810lm	20W	15
5999097914206	ABSFLCW-30W-PIR	6 400K	2 710lm	30W	10



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo




REFLEKTOR LED

SMD

S praktickou velikostí a moderním vzhledem reflektory výbavené s čipem SMD poskytují alternativu místo tradičních reflektorů. Jejich kompaktní velikost a tenké pouzdro poskytují moderní způsoby využití. Jsou k dispozici v přirozené a studené bílé barevné teplotě, dle potřeby s detektorem pohybu, více výkonů.

Tenký



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097908908	ABSSFLNW-10W	4 000K	800lm	10W	60
5999097914084	ABSSFLCW-10W	6 400K	820lm	10W	60
5999097908922	ABSSFLNW-20W	4 000K	1 600lm	20W	40
5999097914107	ABSSFLCW-20W	6 400K	1 620lm	20W	40
5999097908946	ABSSFLNW-30W	4 000K	2 250lm	30W	40
5999097914121	ABSSFLCW-30W	6 400K	2 270lm	30W	40
5999097908960	ABSSFLNW-50W	4 000K	3 250lm	50W	20
5999097914145	ABSSFLCW-50W	6 400K	3 270lm	50W	20
5999097922805	ABSSFLNW-100W	4 000K	8 000lm	100W	4
5999097922829	ABSSFLNW-150W	4 000K	12 000lm	150W	1
5999097922843	ABSSFLNW-200W	4 000K	16 000lm	200W	1



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°




Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

Bílý slim



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097924847	ABSSFLNW-10W-W	4 000K	800lm	10W	60
5999097924861	ABSSFLNW-20W-W	4 000K	1 600lm	20W	40
5999097924885	ABSSFLNW-30W-W	4 000K	2 250lm	30W	40



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

REFLEKTOR LED



rgb reflektor

S praktickou velikostí a moderním vzhledem reflektory výbavené s čipem SMD poskytují alternativu místo tradičních reflektorů. Jejich kompaktní velikost a tenké pouzdro poskytují moderní způsoby využití. Jsou k dispozici v přirozené a studené bílé barevné teplotě, dle potřeby s detektorem pohybu, více výkonů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926728	ABSSFLRGB-30W	RGB	1 521lm	30W	40



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°




Stmívatelné
S ovládačem



Okamžité
plné světlo



Tenký se senzorem pohybu

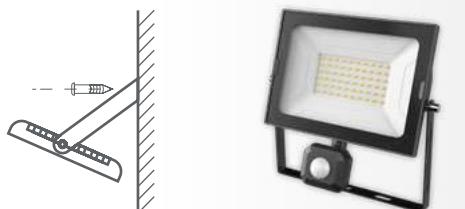

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097908984	ABSSFLNW-10W-PIR	4 000K	800lm	10W	30
5999097914022	ABSSFLCW-10W-PIR	6 400K	820lm	10W	30
5999097909004	ABSSFLNW-20W-PIR	4 000K	1 600lm	20W	30
5999097914046	ABSSFLCW-20W-PIR	6 400K	1 620lm	20W	30
5999097909028	ABSSFLNW-30W-PIR	4 000K	2 250lm	30W	20
5999097914060	ABSSFLCW-30W-PIR	6 400K	2 270lm	30W	20
5999097909042	ABSSFLNW-50W-PIR	4 000K	3 250lm	50W	10



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



REFLEKTOR LED

S baterií



Reflektory s vestavěnou baterií umožňují přenosné a mobilní použití. Svítivost je nastavitelná ve dvou fázích, poskytující až 5 hodin provozu. Jsou k dispozici ve dvou výkonech v přirozené bílé barevné teplotě. Balení zahrnuje stojan a nabíječku střídavého proudu.



IP65

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Adaptér	Baterie	Provozní doba	ks/karton
5999097907086	ABRFLNW-10W	4 000K	550lm	10W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 2200mAh	5h	20
5999097913681	ABRFLCW-10W	6 400K	560lm	10W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 2200mAh	5h	20
5999097907109	ABRFLNW-20W	4 000K	1 000lm	20W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 2200mAh	3h	10
5999097913704	ABRFLCW-20W	6 400K	1 010lm	20W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 2200mAh	3h	10
5999097922423	ABRFLNW-30W	4 000K	1 650lm	30W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 6600mAh	4h	4
5999097922447	ABRFLNW-50W	4 000K	2 750lm	50W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 5400mAh	4h	4



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo

Zapojit



Výhodou tenkých vodotěsných LED reflektorů s naklápací hlavou je, že mohou být použity k osvětlení jakéhokoli vnitřního nebo venkovního místa. Součástí balení je malý stojan pro reflektor, který reflektoru poskytuje mobilitu.



IP65

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Délka kabelu	ks/karton
5999097919300	ABSSTFLNW-10W	4 000K	800lm	10W	1,5m	10
5999097919324	ABSSTFLNW-20W	4 000K	1 600lm	20W	1,5m	10
5999097919348	ABSSTFLNW-30W	4 000K	2 250lm	30W	1,5m	10
5999097919744	ABSSTFLNW-50W	4 000K	3 250lm	50W	1,5m	10



180-240V



Energetická třída A+



30.000h



120°



Nestmívatelné

0 sec

Okamžité plné světlo



Slim žárovky s rychlým konektorem



Kompaktní a moderní reflektory vybavené s čipem SMD jsou skvělou alternativou tradičních reflektorů. Jejich kompaktní rozměry a tenké pouzdro poskytují moderní způsoby montáže. Jsou k dispozici s neutrální teplotou bílé barvy a s různými výkony. Pro pohodlnou a snadnější instalaci je na konci 30cm kabelu rychlospojka s krytím IP68.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097930282	ABSSFLNW-10WQC	4 000K	800lm	10W	60
5999097930305	ABSSFLNW-20WQC	4 000K	1 600lm	20W	40
5999097930329	ABSSFLNW-30WQC	4 000K	2 250lm	30W	40
5999097930343	ABSSFLNW-50WQC	4 000K	3 250lm	50W	20



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

Slim světla se senzorem pochybu s rychlým konektorem



Kompaktní a moderní reflektory vybavené s čipem SMD jsou skvělou alternativou tradičních reflektorů. Jejich kompaktní rozměry a tenké pouzdro poskytují moderní způsoby montáže. Jsou k dispozici s neutrální teplotou bílé barvy a se senzorem pohybu. Pro pohodlnou a snadnější instalaci je na konci 30cm kabelu rychlospojka s krytím IP68.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097930367	ABSSFLNW-10WQC-PIR	4 000K	800lm	10W	30
5999097930381	ABSSFLNW-20WQC-PIR	4 000K	1 600lm	20W	30
5999097930404	ABSSFLNW-30WQC-PIR	4 000K	2 250lm	30W	20



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo



REFLEKTOR LED

PRODUKTY SE STOJANY

Výhodou tenkých vodotěsných LED reflektorů s naklápěcí hlavou je, že mohou být použity k osvětlení jakéhokoli vnitřního nebo venkovního místa. Součástí balení je malý stožák pro reflektor, který reflektoru poskytuje mobilitu.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926346	ABSSFLNW-20W-TRIPOD-S	4 000K	1 600lm	20W	4



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926322	ABSSFLNW-20W-TRIPOD-D	4 000K	3 200lm	40W	4



Stativ pro LED reflektory pro vnitřní i venkovní použití. K dispozici ve verzích určené pro 1 a 2 zařízení. Nastavitelná výška v rozmezí 65 až 160 cm. Maximální zatížení 20 kg.

EAN	5999097907123
Kód produktu	ABFLTPOD-S
Barevná teplota	20Kg
Material	Kov
ks/karton	6



EAN	5999097907147
Kód produktu	ABFLTPOD-D
Barevná teplota	20Kg
Material	Kov
ks/karton	6



Zářivky s volným vyzařováním

Zářivky s volným vyzařováním jsou určena k osvětlení prodejních pultů, jsou k dispozici v délkách 600 mm a 1200 mm a ve třech teplotách barev.



100 Lm/W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Délka	ks/ karton
5999097919881	ALBLWW-16W	3 000K	1 472lm	16W	600mm	50
5999097919805	ALBLNW-16W	4 000K	1 600lm	16W	600mm	50
5999097919966	ALBLCW-16W	6 400K	1 630lm	16W	600mm	50
5999097919928	ALBLWW-30W	3 000K	2 760lm	30W	1 200mm	40
5999097919843	ALBLNW-30W	4 000K	3 000lm	30W	1 200mm	40
5999097920009	ALBLCW-30W	6 400K	3 030lm	30W	1 200mm	40



180-265V



Energetická třída A+



20.000h



240°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo

ODOLNÉ ZÁŘIVKY TRI-PROOF

ODOLNÉ ZÁŘIVKY TRI-PROOF

Zářivky Avide LED Tri-proof jsou k dispozici v integrovaných a připravených pro 1 nebo 2 trubky. Jsou vybaveny krytem chráněným proti nárazu a snadno užitelnými a odolnými kovovými svorkami.

Integrovaný



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost žárovky	IP	Napětí	ks/karton
5999097916484	ATPF-LED-20W	4 000K	1 900lm	20W	105x78x600mm	IP65	AC180-265V	8
5999097916507	ATPF-LED-40W	4 000K	3 800lm	40W	105x78x1200mm	IP65	AC180-265V	8
5999097916521	ATPF-LED-60W	4 000K	5 700lm	60W	105x78x1500mm	IP65	AC180-265V	6



180-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Nano svítidlo IP65



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost žárovky	IP	Napětí	ks/karton
5999097923147	ALNLNW-18W	4 000K	1 800lm	18W	41x32x680mm	IP65	220-240V	25
5999097923123	ALNLNW-24W	4 000K	2 400lm	24W	41x32x1225mm	IP65	220-240V	25
5999097923109	ALNLNW-36W	4 000K	3 600lm	36W	41x32x1525mm	IP65	220-240V	25



180-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

ODOLNÉ ZÁŘIVKY TRI-PROOF




Pro 1 zářivku LED

EAN	Kód produktu	Velikost zářivky T8	Velikost žárovky	IP	Typ	Napětí	ks/karton
5999097916361	ATPF-1X18W	600mm	656×80×90 mm	IP65	1x18W	AC85-265V	12
5999097916408	ATPF-1X36W	1200mm	1260×80×90mm	IP65	1x36W	AC85-265V	12
5999097916446	ATPF-1X58W	1500mm	1560×80×90mm	IP65	1x58W	AC85-265V	8

Pro 2 zářivky LED

EAN	Kód produktu	Velikost zářivky T8	Velikost žárovky	IP	Typ	Napětí	ks/karton
5999097916385	ATPF-2X18W	600mm	656×115×90 mm	IP65	2x18W	AC85-265V	8
5999097916422	ATPF-2X36W	1200mm	1260×115×90mm	IP65	2x36W	AC85-265V	8
5999097916460	ATPF-2X58W	1500mm	1560×115×90mm	IP65	2x58W	AC85-265V	8

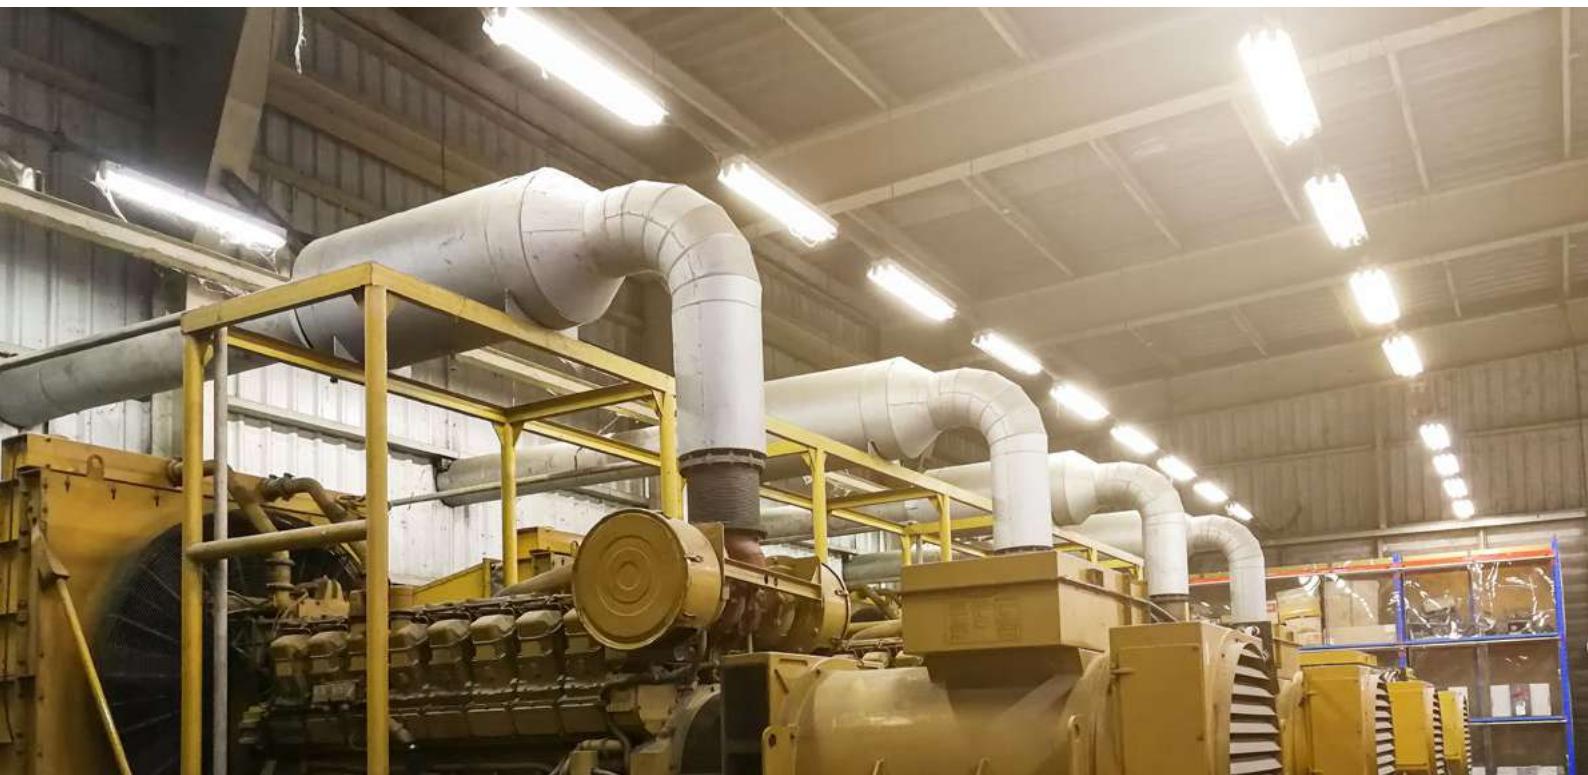



ZÁŘIVKA LED

Integrovaná T5



Integrované zářivky T5, které nahrazují běžné zářivky, jsou k dispozici v teplé a přírozené bílé barevné teplotě a ve dvou výkonech. Integrovaná zářivka LED T5 nevyžaduje další samostatné příslušenství a může být nezávisle vybavena příslušenstvím patřující k produktu. Je vhodnou například pro hlavní osvětlení nebo pro osvětlení pod kuchyňským pultem. Připojitelné až 400 wattů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097909301	AB600T5-9W-WW	3 000K	890lm	9W	20x35x600mm	25
5999097909325	AB600T5-9W-NW	4 000K	900lm	9W	20x35x600mm	25
5999097909349	AB1200T5-18W-NW	4 000K	1 800lm	18W	20x35x1200mm	25



180-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Síťový kabel 220 V



EAN	Kód produktu	Vstupní napětí	Kapacita	Velikost	ks/karton
5999562280089	ABT5-ACPLUG	-250V	6A	1m	380

Prodlužovací kabel



EAN	Kód produktu	Délka kabelu
5999097909967	ABT5-CON	150mm



Sklo T8

Zářivky skleníkových LED nahrazující konvenční zářivky T8 jsou dostupné v přírozené, teplé a studené bílé barevné teplotě s 3 výkony. Doporučuje se pro osvětlení kanceláří, hal a garáží.



100 Lm/W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Délka	ks/karton
5999562289389	AB600T8-9W-WW-GL	3 000K	850lm	9W	600mm	25
5999562289402	AB1200T8-18W-WW-GL	3 000K	1 750lm	18W	1 200mm	25
5999562289426	AB1500T8-24W-WW-GL	3 000K	2 350lm	24W	1 500mm	25
5999097922324	AB1500T8-24W-NW-GL-1	4 000K	2 400lm	24W	1 500mm	25



180-265V



Energetická třída A+



20.000h



240°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

120 Lm/W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Délka	ks/karton
5999097925448	AB600T8-9W-NW-GL-IL	4 000K	1 080lm	9W	600mm	25
5999097925462	AB600T8-9W-CW-GL-IL	6 400K	1 130lm	9W	600mm	25
5999097925486	AB1200T8-18W-WW-GL-IL	3 000K	2 110lm	18W	1 200mm	25
5999097925509	AB1200T8-18W-NW-GL-IL	4 000K	2 160lm	18W	1 200mm	25
5999097925523	AB1200T8-18W-CW-GL-IL	6 400K	2 210lm	18W	1 200mm	25
5999097925561	AB1500T8-24W-NW-GL-IL	4 000K	2 880lm	24W	1 500mm	25
5999097925585	AB1500T8-24W-CW-GL-IL	6 400K	2 930lm	24W	1 500mm	25

Sklo T8 v papírové trubici

5999097925721	AB600T8-9W-NW-GL-IL-1	4 000K	1 080lm	9W	600mm	25
5999097925745	AB1500T8-24W-NW-GL-IL-1	4 000K	2 880lm	24W	1 500mm	25



180-265V



Energetická třída A+



20.000h



240°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

150 Lm/W

Sklo T8 high lumen

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Délka	ks/karton
5999097923581	AB600T8-9W-NW-GL-HL	4 000K	1 350lm	9W	600mm	25
5999097923642	AB1200T8-18W-NW-GL-HL	4 000K	2 700lm	18W	1 200mm	25
5999097923703	AB1500T8-24W-NW-GL-HL	4 000K	3 600lm	24W	1 500mm	25



180-265V



Energetická třída A+



20.000h



240°



Nestmívatelné



Okamžité plné světlo

LED PATICE

Patici 5W a 8W S14s a S14d LED jsou k dispozici v přírozené bílé barevné teplotě. Díky nízkému rozptylu tepla jsou vhodné při použití například v mísnostech, které jsou citlivé na uvolněné teplo. Běžně se používá pro osvětlení v koupelně nebo při zrcadlové osvětlení.

S14S



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Délka	ks/karton
5999562284636	ABS14SNW-5W	4 000K	400lm	5W	300mm	50
5999562289280	ABS14SNW-8W	4 000K	640lm	8W	500mm	100
5999097920467	ABS14SWW-8W	3 000K	630lm	8W	500mm	50



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



270°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo

S14D



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Délka	ks/karton
5999562284650	ABS14DNW-5W	4 000K	450lm	5W	300mm	50
5999562289266	ABS14DNW-8W	4 000K	640lm	8W	500mm	50
5999097920443	ABS14DWW-8W	3 000K	630lm	8W	500mm	50



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



270°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



PRŮMYSLOVÝ

Vnitřní průmyslové svítidla IP65 LED, která nahrazují konvenční vysoce výkonné halogenové zdroje světla, jsou k dispozici ve verzích vybavených s čipy SMD a COB. Doporučuje se pro osvětlení místností o větší velikosti a vysokých stropů, venkovních zařízení, parkovišť, nákupních center a hal. Jsou k dispozici v přirozené a studené barevné teplotě se širokou škálou výstupního výkonu, aby poskytovaly nejpřesnější světelní výstup v oblasti, kterou chcete osvětlit.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/ karton
5999097907000	AHBL-100W	4 000K	12 000lm	100W	320x181mm	1

100-265V	Energetická třída A+	30.000h	120°	Nestmívatelné	Okamžité plné světlo



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/ karton
5999562289365	AHBL-150W-110	5 000K	18 000lm	150W	430x160mm	1

100-240V	Energetická třída A+	30.000h	110°	Nestmívatelné	Okamžité plné světlo



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/ karton
5999097907161	AHBL-COB-30W	4 000K	2 100lm	30W	515x395mm	1
5999097907024	AHBL-COB-50W	4 000K	3 500lm	50W	545x395mm	1
5999097907048	AHBL-COB-100W	4 000K	7 000lm	100W	545x475mm	1
5999097907062	AHBL-COB-150W	4 000K	10 500lm	150W	545x500mm	1

100-265V	Energetická třída A+	30.000h	120°	Nestmívatelné	Okamžité plné světlo



POUliční LAMPA LED

POUliČNÍ LAMPA

Pouliční světla LED jsou nejnovější řešení veřejného osvětlení. Základní verze vybavené s čipem COB a profesionální modulární model vybavené s čipem SMD jsou alternativy namísto běžných světelných zdrojů díky svých energetických úsporných faktorů a světelných výkonů. Díky 50 000 hodinové životnosti je jejich návratnost vynikající.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/ karton
5999562280713	ASLCNW-30W	4 000K	2 700lm	30W	172x400x60mm	1
5999562280737	ASLCNW-50W	4 000K	4 500lm	50W	214x500x81mm	1



100-240V



Energetická třída A+



50.000h



130°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

MODULÁRNÍ



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/ karton
5999562280676	ASLMNW-100W	4 000K	11 000lm	100W	316x504x136mm	1
5999562280652	ASLMNW-150W	4 000K	19 500lm	150W	316x577x136mm	1



100-240V



Energetická třída A+



50.000h



135°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

50W MODUL



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/ karton
5999562280690	ASLMANW-50W	4 000K	5 500lm	50W	70x45x277mm	1



LED VÝSTUPNÍ SVĚTLO

Hranově svítící indikátor výstupu LED lze přizpůsobit pomocí lepivých piktogramů. Je-li elektřina vypnuta zajišťuje 3 hodiny provozu, dojde se za méně než 24 hodin. Funkce fungování lze otestovat pomocí testovacího tlačítka. K dispozici s nepřetržitým provozem, ochranou IP20 a výkonem 1W.



EAN	5999097911229
Kód produktu	AEXITL-IP20
Jmenovitý výkon	1W
Barevná teplota	6 000K
Svítivost	20lm
Počet LED	5x 1500MCD
Operační mód	Nepřetržitá
Doba osvětlení	3h

Pracovní teplota	-10 - +45 °C
Baterie	3.6V / 500 mAh Ni-Cd
Vstupní napětí	220-240V
IP	IP20
Velikost	370x46x225mm



EAN	5999097926742
Kód produktu	AEXITL-IP65
Jmenovitý výkon	2,8W
Barevná teplota	6 000K
Svítivost	80lm
Počet LED	11x SMD2835
Operační mód	Nepřetržitá
Doba osvětlení	3h

Pracovní teplota	-10 - +45 °C
Baterie	3.6V / 500 mAh Ni-Cd
Vstupní napětí	220-240V
IP	IP20
Velikost	370x46x225mm



220-240V



Energetická třída A+



50.000h



135°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo



LED PÁSEK 12V



LED PÁSEK 12V

12 V LED pásky se snadno ohýbají na jakémkoli povrchu. Díky nízkému napětí je lze bezpečně používat kdekoli, dokonce i v dětských pokojích. Jsou k dispozici v mimořádně teplé, teplé, přírozené a studené bílé barevné teplotě a také v barevné (RGB) verzi; 7 výkonů.

4.8W

60 LED/m

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097920047	ABLS12V2835-60EW20-4.8W	2 700K	300lm	4,8W	5m	IP20
5999097908007	ABLS12V2835-60WW20-4.8W	3 000K	300lm	4,8W	5m	IP20
5999097907963	ABLS12V2835-60NW20-4.8W	4 000K	300lm	4,8W	5m	IP20
5999097908281	ABLS12V2835-60CW20-4.8W	6 400K	300lm	4,8W	5m	IP20
5999097920061	ABLS12V2835-60EW65-4.8W	2 700K	300lm	4,8W	5m	IP65
5999097908021	ABLS12V2835-60WW65-4.8W	3 000K	300lm	4,8W	5m	IP65
5999097907987	ABLS12V2835-60NW65-4.8W	4 000K	300lm	4,8W	5m	IP65
5999097908304	ABLS12V2835-60CW65-4.8W	6 400K	300lm	4,8W	5m	IP65

7.2W

60 LED/m

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097920085	ABLS12V2835-60EW20-7.2W	2 700K	600lm	7,2W	5m	IP20
5999097908083	ABLS12V2835-60WW20-7.2W	3 000K	600lm	7,2W	5m	IP20
5999097908045	ABLS12V2835-60NW20-7.2W	4 000K	600lm	7,2W	5m	IP20
5999097908120	ABLS12V2835-60CW20-7.2W	6 400K	600lm	7,2W	5m	IP20
5999097920108	ABLS12V2835-60EW65-7.2W	2 700K	600lm	7,2W	5m	IP65
5999097908106	ABLS12V2835-60WW65-7.2W	3 000K	600lm	7,2W	5m	IP65
5999097908069	ABLS12V2835-60NW65-7.2W	4 000K	600lm	7,2W	5m	IP65
5999097908144	ABLS12V2835-60CW65-7.2W	6 400K	600lm	7,2W	5m	IP65

7.2W

30 LED/m

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999562286081	ABLS12V5050-30RGB65	RGB	330lm	7,2W	5m	IP65



60 LED/m

12W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097920122	ABLS12V2835-60EW20	2 700K	1 320lm	12W	5m	IP20
5999562288542	ABLS12V2835-60WW20	3 000K	1 320lm	12W	5m	IP20
5999097907925	ABLS12V2835-60NW20	4 000K	1 320lm	12W	5m	IP20
5999562288566	ABLS12V2835-60CW20	6 400K	1 320lm	12W	5m	IP20
5999097918402	ABLS12V2835-60WW20-ZIGZAG	3 000K	1 320lm	12W	5m	IP20
5999097918389	ABLS12V2835-60NW20-ZIGZAG	4 000K	1 320lm	12W	5m	IP20
5999097920146	ABLS12V2835-60EW65	2 700K	1 320lm	12W	5m	IP65
5999562288580	ABLS12V2835-60WW65	3 000K	1 320lm	12W	5m	IP65
5999097907949	ABLS12V2835-60NW65	4 000K	1 320lm	12W	5m	IP65
5999562288603	ABLS12V2835-60CW65	6 400K	1 320lm	12W	5m	IP65
5999562280775	ABLS12V5050-60RGBW65	RGB+W	720lm	12W	5m	IP65

60 LED/m

14.4W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999562286128	ABLS12V5050-60RGB65	RGB	660lm	14,4W	5m	IP65

90 LED/m

18W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097917542	ABLS12V2835-90WW20	3 000K	1 980lm	18W	5m	IP20
5999097917566	ABLS12V2835-90NW20	4 000K	1 980lm	18W	5m	IP20
5999097917580	ABLS12V2835-90CW20	6 400K	1 980lm	18W	5m	IP20
5999097917603	ABLS12V2835-90WW65	3 000K	1 980lm	18W	5m	IP65
5999097917627	ABLS12V2835-90NW65	4 000K	1 980lm	18W	5m	IP65
5999097917641	ABLS12V2835-90CW65	6 400K	1 980lm	18W	5m	IP65

120 LED/m

24W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097920160	ABLS12V2835-120EW20	2 700K	2 640lm	24W	5m	IP20
5999097908205	ABLS12V2835-120WW20	3 000K	2 640lm	24W	5m	IP20
5999097908168	ABLS12V2835-120NW20	4 000K	2 640lm	24W	5m	IP20
5999097908243	ABLS12V2835-120CW20	6 400K	2 640lm	24W	5m	IP20
5999097920184	ABLS12V2835-120EW65	2 700K	2 640lm	24W	5m	IP65
5999097908229	ABLS12V2835-120WW65	3 000K	2 640lm	24W	5m	IP65
5999097908182	ABLS12V2835-120NW65	4 000K	2 640lm	24W	5m	IP65
5999097908267	ABLS12V2835-120CW65	6 400K	2 640lm	24W	5m	IP65



LED PÁSEK 24V



LED PÁSEK 24V

24 V LED pásky se snadno ohýbají v jakémkoliv malém paprsku. Díky nízkému napětí je lze bezpečně používat kdekoli, dokonce i v dětských pokojích. Jsou k dispozici v teplé, přírozené a studené bílé barvené teplotě a také v barevné (RGB) verzi; 3 výkony.

18W

90 LED/m

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097917269	ABLS24V2835-90WW20	3 000K	1 980lm	18W	5m	IP20
5999097917283	ABLS24V2835-90NW20	4 000K	1 980lm	18W	5m	IP20
5999097917306	ABLS24V2835-90CW20	6 400K	1 980lm	18W	5m	IP20
5999097917320	ABLS24V2835-90WW65	3 000K	1 980lm	18W	5m	IP65
5999097917344	ABLS24V2835-90NW65	4 000K	1 980lm	18W	5m	IP65
5999097917368	ABLS24V2835-90CW65	6 400K	1 980lm	18W	5m	IP65



**90 LED/m****21.6W**

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097917504	ABLS24V5050-90RGB65	RGB	990lm	21,6W	5m	IP65

84 LED/m**21.6W**

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097917528	ABLS24V5050-84RGBW65	RGB+W	990lm	21,6W	5m	IP65

120 LED/m**24W**

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097917382	ABLS24V2835-120WW20	3 000K	2 640lm	24W	5m	IP20
5999097917405	ABLS24V2835-120NW20	4 000K	2 640lm	24W	5m	IP20
5999097917429	ABLS24V2835-120CW20	6 400K	2 640lm	24W	5m	IP20
5999097917443	ABLS24V2835-120WW65	3 000K	2 640lm	24W	5m	IP65
5999097917467	ABLS24V2835-120NW65	4 000K	2 640lm	24W	5m	IP65
5999097917481	ABLS24V2835-120CW65	6 400K	2 640lm	24W	5m	IP65





LED PÁSEK 12V



PRŮMYSLOVÝ 12V LED PÁSEK

Ohýbatelné LED pásky o 12V lze snadno nalepit na jakýkoli povrch díky jejich samolepicí podložce. Díky nízkému napětí je lze bezpečně použít kdekoli, dokonce i v dětském pokoji. K dispozici v teplých, přirozených a studených bílých barevných teplotách, stejně jako v barevném (RGB, RGB + W) verzi.

4.8W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097920528	ABLS12V2835-60WW20-4.8W-30M	3 000K	300lm	4,8W	30m	IP20
5999097917825	ABLS12V2835-60NW20-4.8W-30M	4 000K	300lm	4,8W	30m	IP20
5999097920542	ABLS12V2835-60CW20-4.8W-30M	6 400K	300lm	4,8W	30m	IP20

9.6W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097917849	ABLS12V2835-60NW20-9.6W-30M	4 000K	960lm	9,6W	30m	IP20

12W

60 LED/m

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097920481	ABLS12V2835-60WW20-12W-30M	3 000K	1 320lm	12W	30m	IP20
5999097917863	ABLS12V2835-60NW20-12W-30M	4 000K	1 320lm	12W	30m	IP20
5999097920504	ABLS12V2835-60CW20-12W-30M	6 400K	1 320lm	12W	30m	IP20
5999097920566	ABLS12V5050-60RGBW20-30M	RGB+W	720lm	12W	30m	IP20





PRŮMYSLOVÝ 24V LED PÁSEK

Ohýbatelné LED pásky o 24V lze snadno nalepit na jakýkoli povrch díky jejich samolepicí podložce. Díky nízkému napětí je lze bezpečně použít kdekoli, dokonce i v dětském pokoji. K dispozici v teplých, přirozených a studených bílých barevných teplotách, stejně jako v barevném (RGB, RGB + W) verzi o 3 různých výkonech.



90 LED/m

18W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097917702	ABLS24V2835-90NW20-10M	4 000K	1 980lm	18W	10m	IP20
5999097917740	ABLS24V2835-90NW20-30M	4 000K	1 980lm	18W	30m	IP20
5999097917726	ABLS24V2835-90NW65-10M	4 000K	1 980lm	18W	10m	IP65

120 LED/m

24W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097917764	ABLS24V2835-120NW20-10M	4 000K	2 640lm	24W	10m	IP20
5999097917801	ABLS24V2835-120NW20-30M	4 000K	2 640lm	24W	30m	IP20
5999097917788	ABLS24V2835-120NW65-10M	4 000K	2 640lm	24W	10m	IP65

COB LED PÁSEK 24V



LED pásky Chip On Board (COB) představují nové řešení v technologii osvětlení. Díky své hustotě 320 LED / metr vytváří nepřetržitý světelný efekt bez přerušení. Pásek lze stříhat obvyklým způsobem jako ostatní LED pásky.

320 LED/m

8W

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP
5999097927084	ABLS24VCOB-320WW	3 000K	800lm	8W	10m	IP20
5999097927060	ABLS24VCOB-320NW	4 000K	800lm	8W	10m	IP20
5999097927107	ABLS24VCOB-320CW	6 400K	800lm	8W	10m	IP20





BLISTROVÉ OBALY


U předem sestavených verzí 12V LED pásků není nutné žádné další příslušenství. Balení, které jsou v dispozici v přirozené bílé i barevné teplotě (RGB), lze snadno a okamžitě nainstalovat v jakékoli domácnosti nebo obchodě.



12V RGB IP65 5m + Wifi Tuya + IR dálkové ovládání 30 LED/m




Blistrová sada RGB LED pásky s čipem „TUYA“ SMART s ovladačem a napájecím adaptérem. Sada obsahuje LED pásek o 5m s ochranou IP65, jehož zadní strana je vybavena samolepicím lepidlem 3M, takže jej lze snadno přilepit na požadovaný povrch. Dálkový ovladač, který je součástí balení, vám umožňuje upravit barvu, jas LED pásků a vybrat si z různých režimů. Produkt lze navíc spárovat s naším chytrým zařízením přes WIFI, takže můžeme dokonce ovládat LED pásek z našeho mobilního telefonu. Musíte pouze naskenovat QR kód na zadní straně blistru, stáhnout požadovanou aplikaci a spárovat ovladač s vaším chytrým zařízením v několika krocích, jak je popsáno v uživatelské příručce. Zařízení je kompatibilní s Alexou a Google Assistantem.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP	ks/karton
5999562286227	ABLSBL12V5050-30RGB-WIFI+IR	RGB	1 650lm	7,2W	5m	IP65 / IP20	20

12V RGB IP65 5m + IC + IR dálkové ovládání 30 LED/m



Inteligentní sada RGB LED pásky s dálkovým ovládáním a napájecím adaptérem. Sada obsahuje 5 m pásku LED s krytím IP65 a lepidlem 3M na zadní straně pro snadnou aplikaci na požadovaný povrch. Díky IC pásku a dálkovému ovládání si můžete vybrat z téměř 230 různých režimů osvětlení.

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP	ks/karton
5999097927121	ABLSBL12V5050-30RGB-IC65	RGB	1 650lm	7,2W	5m	IP65	12

12V 4000K IP65 5m + stmívač 30 LED/m



Blistrová sada LED pásky o 12V v přirozené bílé barevné teplotě, s ochranou IP20, se síťovým adaptérem. Vše, co máte udělat, je připojit ovladač vybavený DC konektorem k LED pásku a adaptér k ovládači a sada je připravena k použití. Zadní strana pásky je vybavena samolepicím lepidlem 3M, takže ji lze snadno přilepit na požadovaný povrch.

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP	ks/karton
5999562286203	ABLSBL12V5050-30NW-D65	4 000K	1 950lm	7,2W	5m	IP65	12



30 LED/m

5V RGB IP65 2m



Blistrová sada RGB LED pásky s USB konektorem. Sada obsahuje 2m LED pásek s ochranou IP65, jehož zadní strana je vybavena samolepícím lepidlem 3M, takže jej lze snadno přilepit k televizi, monitoru nebo na jakýkoli vyčištěný povrch. Součástí balení je také integrovaný 3tlačítkový ovladač, který umožňuje nastavit barvu, jas LED pásků a vybrat si z různých režimů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP	ks/karton
5999097924281	ABLSBL5V5050-30RGB65	RGB	660lm	7,2W	2m	IP65	40

60 LED/m

12V 4000K IP20 2m

Blistrová sada LED pásky o 12V v přirozené bílé barevné teplotě, s ochranou IP20, se síťovým adaptérem. Vše, co máte udělat, je připojit ovladač vybavený DC konektorem k LED pásku a adaptér k ovladači a sada je připravena k použití. Zadní strana pásky je samolepicí vybavená lepidlem 3M, takže ji lze snadno přilepit na požadovaný povrch.




EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP	ks/karton
5999097924243	ABLSBL12V2835-60NW	NW	600lm	4,8W	2m	IP20	20

30 LED/m

12V RGB IP20 3m

Blistrová sada RGB LED pásky s ovladačem a napájecím adaptérem. Sada obsahuje LED pásek o 5m, s ochranou IP20, jehož zadní strana je vybavena samolepícím lepidlem 3M, takže jej lze snadno přilepit na požadovaný povrch. Dálkový ovladač, který je součástí balení, vám umožňuje upravit barvu, jas LED pásky a vybrat si z různých režimů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP	ks/karton
5999097924021	ABLSBL12V5050-30RGB	RGB	990lm	7,2W	3m	IP20	20

30 LED/m

12V RGB IP65 5m

Blistrová sada RGB LED pásky s ovladačem a napájecím adaptérem. Sada obsahuje LED pásek o 5m, s ochranou IP65, jehož zadní strana je vybavena samolepícím lepidlem 5M, takže jej lze snadno přilepit na požadovaný povrch. Dálkový ovladač, který je součástí balení, vám umožňuje upravit barvu, jas LED pásky a vybrat si z různých režimů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP	ks/karton
5999097924267	ABLSBL12V5050-30RGB65	RGB	1 650lm	7,2W	5m	IP65 / IP20	20



BALENÍ, KTERÉ JE PŘIPRAVENO K POUŽITÍ

60 LED/m

Balení připravené k použití o 220 V je dostupné v teplé bílé barevné teplotě, má délku 5 metrů a snadno se ovládá. Je vhodné především pro nezávislé zdroje světla, ale také pro vážnější dekorativní světlo.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP	ks/karton
5999562286326	ABLSBL-220V-3528-60NW67	4 000K	1 500lm	4,8W	5mm	IP67	40
5999097915869	ABLSBL-220V-3528-60WW67	2 700K	1 500lm	4,8W	5mm	IP67	20

Šatní lampa, lampa s detektorem pohybu

Mezi další verze 12V LED pásků připravených k použití patří lampy s detektorem pohybu a šatní lampy. Lampa s detektorem pohybu může být nainstalována bud' pod postelí nebo na místě, kde je vyžadován tento typ osvětlení. U šatní lampy se senzorem nastavení jasu mužeme regulovat potřebné osvětlení pro kuchyňský pult nebo jakýkoliv jiný kus nábytku. Jsou k dispozici o velikosti 50 a 60 cm, samostatně a v baleních po dvou, ve dvou výkonech.



EAN	5999562288788	5999562288443	5999562288429
Kód produktu	ABLSCAB-60NW-BL1	ABLSCAB-50NW-BL2	ABLSCAB-60NW-BL2
Barevná teplota	4 000K	4 000K	4 000K
Svítivost	680lm	380lm	680lm
Výkon	9W	5W	9W
Velikost	600mm	500mm	600mm
IP	IP44	IP44	IP44
Napětí	230V	230V	230V



EAN	5999562286340
Kód produktu	ABLSBLBED-SEN-3W-S
Barevná teplota	3 000K
Svítivost	180lm
Výkon	3W
Velikost	1 200mm
IP	IP65
Napětí	12V



PRŮmyslové napájecí zdroje

Napájecí zdroje 12V jsou nezbytné pro správné fungování 12V LED pásek při nepřipravených verzích. Poskytují konstantní 12V DC stejnosměrné napětí a mají terminálový vstup a výstup. Zdroje jsou k dispozici ve čtyřech výkonech a v normální nebo tenké verzi.



Napájení 12 V AC

EAN	Kód produktu	Výkon
5999562288306	ABLS12VACDC-24W	24W
5999562288320	ABLS12VACDC-36W	36W
5999562286906	ABLS12VACDC-48W	48W
5999097917009	ABLS12VACDC-60W	60W
5999097917023	ABLS12VACDC-72W	72W
5999097917047	ABLS12VACDC-120W	120W



IP20

EAN	Kód produktu	Výkon	IP
5999097915128	ABLSPS12V-35W-IP20	35W	IP20
5999097915142	ABLSPS12V-400W-IP20	400W	IP20



IP20 slim

EAN	Kód produktu	Výkon	IP
5999562288344	ABLSPS12V-60W-IP20-S	60W	IP20
5999097915067	ABLSPS12V-120W-IP20-S	120W	IP20
5999562288382	ABLSPS12V-150W-IP20-S	150W	IP20
5999562288405	ABLSPS12V-200W-IP20-S	200W	IP20
5999097915081	ABLSPS12V-250W-IP20-S	250W	IP20
5999097915104	ABLSPS12V-360W-IP20-S	360W	IP20



NAPÁJECÍ ZDROJE S LED PÁSKEM 12V

IP20 extra slim



EAN	Kód produktu	Výkon	IP
5999097913902	ABLSPS12V-24W-IP20-ES	24W	IP20
5999097913926	ABLSPS12V-36W-IP20-ES	36W	IP20
5999097913940	ABLSPS12V-48W-IP20-ES	48W	IP20
5999097913964	ABLSPS12V-60W-IP20-ES	60W	IP20

IP67 slim



EAN	Kód produktu	Výkon	IP
5999097914947	ABLSPS12V-30W-IP67-S	30W	IP67
5999097914961	ABLSPS12V-60W-IP67-S	60W	IP67
5999097914985	ABLSPS12V-100W-IP67-S	100W	IP67
5999097915005	ABLSPS12V-150W-IP67-S	150W	IP67
5999097915029	ABLSPS12V-200W-IP67-S	200W	IP67
5999097915043	ABLSPS12V-250W-IP67-S	250W	IP67

24V



EAN	Kód produktu	Výkon	IP
5999097918365	ABLSPS24V-120W-IP20-S	120W	IP20
5999097918303	ABLSPS24V-250W-IP20-S	250W	IP20
5999097918327	ABLSPS24V-360W-IP20-S	360W	IP20
5999097918280	ABLSPS24V-150W-IP67-S	150W	IP67
5999097918266	ABLSPS24V-250W-IP67-S	250W	IP67
5999097918341	ABLSPS24V-500W-IP20-V	500W	IP20



ČTYŘZÓNOVÉ SADY

4W výkon, stmívatelná stolní lampa se studenou, přírozenou nebo teplou barevnou teplotou a vestavěnou dobíjecí baterií. Lampa má RGB osvětlené pouzdro na pero, které poskytuje moderní a svěží vzhled.




EAN	5999097923949
Kód produktu	ABLS12VTPRGBW-RFCC-4Z
Frekvence	RF2.4G
IP	IP20
Napájení	2xAAA
Dosah	30m


RGB + W 4 zónový ovladač




EAN	5999097912783
Kód produktu	ABLS12VTPRGBW-RFR-4Z
Výkon	120W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999097912684
Kód produktu	ABLS12VTPSRGBW-RFC-4Z
Metoda přívodu	Dotykově ovládaný panel
Frekvence	RF 2.4G
IP	IP20
Napájení	2xAAA
Dosah	30m



EAN	5999097912806
Kód produktu	ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z
Metoda přívodu	Dotykově ovládaný panel
Frekvence	RF 2.4G
IP	IP20
Napájení	180-240V
Dosah	30m

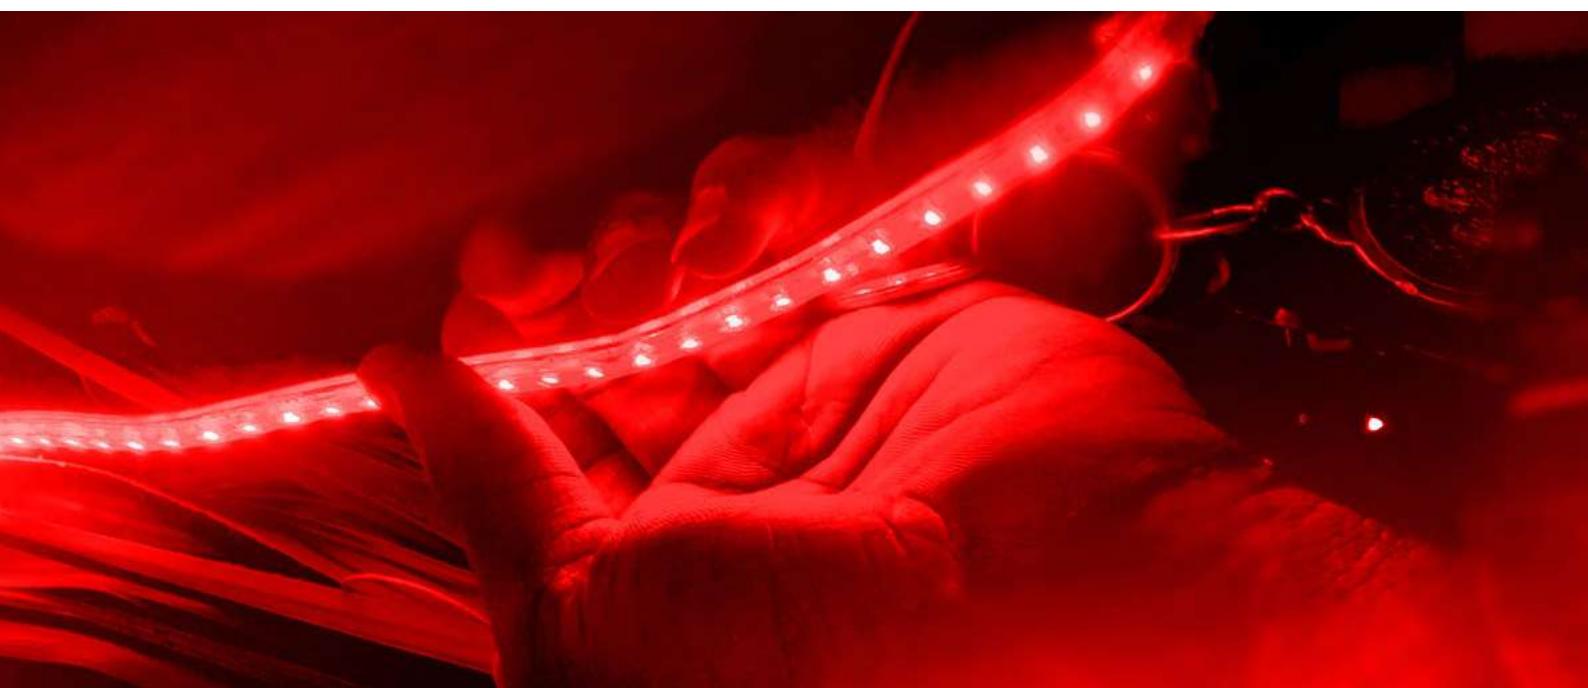



OVLADAČ LED PÁSKU

RGB + sada zón W 4

Každý 4-zónový ovladač musí být před prvním použitím spárován s dálkovým ovladačem.



EAN	5999097912547
Kód produktu	ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-SET
Výkon	288W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999097912585
Kód produktu	ABLS12VTCRGBW-RFR-4Z
Výkon	288W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999097916309
Kód produktu	ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C
Frekvence	2.4G
IP	IP20
Napájení	2xAAA
Dosah	30m

4 zóny nástenné dotykové ovladače



EAN	5999097923963
Kód produktu	ABLS12VDIMM-RFCC-4Z
Frekvence	RF 2.4G
IP	IP20
Napájení	120W
Dosah	30m



EAN	5999097912660
Kód produktu	ABLS12VDIMM-RFC-4Z
Výkon	120W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999097912844
Kód produktu	ABLS12VTPSDIMM-RFC-4Z
Metoda přívodu	Dotykově ovládaný panel
Frekvence	RF 2.4G
IP	IP20
Napájení	2xAAA
Dosah	30m



EAN	5999097912820
Kód produktu	ABLS12VTPRDIMM-RFC-4Z
Metoda přívodu	Dotykově ovládaný panel
Frekvence	RF 2.4G
IP	IP20
Napájení	180-240V
Dosah	30m



2 PIN



EAN	5999097912622
Kód produktu	ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-SET
Výkon	144W
IP	IP20
Napětí	12-24V

4-zónová sada pro ovládání jasu

EAN	5999097912646
Kód produktu	ABLS12VDIMM-RFR-4Z
Výkon	144W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999097916323
Kód produktu	ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C
Frekvence	2.4G
IP	IP20
Napájení	2xAAA
Dosah	30m

5 PIN



Příslušenství 12voltových LED pásků jsou stmívače, ovladače RGB, RGB + W, které jsou pro pohodlné použití k dispozici v infračervené a vysokofrekvenční verzi. Pro stmívání je vhodný jakýkoli typ LED pásky.

OVLADAČE

Ovladač RGB+W Wifi

EAN	5999097912905
Kód produktu	ABLS12VRGBW-192W-WIFI
Barevná teplota	RGB+W
Výkon	192W
IP	IP20
Napětí	5-24V

EAN	5999097920641
Kód produktu	ABLS12VRGBW-100W-WIFI+IR
Barevná teplota	RGB+W
Výkon	100W
IP	IP20
Napětí	5-24V

RGB+W



EAN	5999562284834
Kód produktu	ABLS12V40KRGBW-96W-RFC
Barevná teplota	RGB+W
Výkon	96W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999097912745
Kód produktu	ABLS12VTRGBW-216W-RFC
Barevná teplota	RGB+W
Výkon	216W
IP	IP20
Napětí	12-24V



OVLADAČ LED PÁSKU

RGB



EAN	5999097907642
Kód produktu	ABLS12V6TKRGB-216W-RFC
Barevná teplota	RGB
Výkon	216W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999097912523
Kód produktu	ABLS12V5TKRGB-216W-RFC
Barevná teplota	RGB
Výkon	216W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999562287002
Kód produktu	ABLS12V28KRGB-144W-RFC
Barevná teplota	RGB
Výkon	144W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999562286920
Kód produktu	ABLS12V24KRGB-72W-RFC
Barevná teplota	RGB
Výkon	72W
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999097912486
Kód produktu	ABLS12V24KRGB-432W-RFC
Barevná teplota	RGB
Výkon	432W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999562286487
Kód produktu	ABLS12V24KRGB-72W-IRC
Barevná teplota	RGB
Výkon	72W
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999562286968
Kód produktu	ABLS12VMRGB-72W-3KDC
Barevná teplota	RGB
Výkon	72W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999562286982
Kód produktu	ABLS12V17KRGB-144W-RFC
Barevná teplota	RGB
Výkon	144W
IP	IP20
Napětí	5-24V



4 PIN



EAN	5999097912721
Kód produktu	ABLS12V24KRGB-144W-IR-MUSIC
Barevná teplota	RGB
Výkon	108W
Napětí	12-24V
IP	IP20

INFRAČERVENÉ OVLADAČE RGB

EAN	5999097912707
Kód produktu	ABLS12V20KRGB-144W-IR-MUSIC
Barevná teplota	RGB
Výkon	72W
Napětí	12V
IP	IP20

2 PIN



EAN	5999097912509
Kód produktu	ABLS12V5TKDIMM-144W-RFC
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	216W
Napětí	12-24V
IP	IP20

DALKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Ovládání osvětlení jedním dotykem



EAN	5999097912561
Kód produktu	ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	144W
Napětí	12-24V
IP	IP20



EAN	5999562287026
Kód produktu	ABLS12V3KDMM-48W-IRC
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	48W
IP	IP20
Napětí	12-24V

Ovládání osvětlení s tlačítkem



EAN	5999097912462
Kód produktu	ABLS12V11KDMM-144W-RFC
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	144W
Napětí	5-24V
IP	IP20



OVLADAČ LED PÁSKU



EAN	5999562287064
Kód produktu	ABLS12V9KDMM-120W-RFC
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	144W
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999562287040
Kód produktu	ABLS12V9KDMM-72W-RFC
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	72W
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999562287088
Kód produktu	ABLS12V2KDMM-96W-RFC
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	96W
IP	IP20
Napětí	12-24V



EAN	5999562287101
Kód produktu	ABLS12VMDIMM-48W-3KDC
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	48W
IP	IP20
Napětí	5-24V

VESTAVNÝ VÝPÍNAČ

RF dotykové dálkové ovladání



EAN	5999097912868
Kód produktu	ABLS12VTPRDIMM-96W-RFC
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	96W
Napětí	12V
IP	IP20
Metoda přívodu	Dotykově ovládaný panel



Nástěnný dotykový panel (vestavný - RGB)



EAN	5999097912608
Kód produktu	ABLS12VTPRGB-144W-RFC
Barevná teplota	RGB
Výkon	144W
Napětí	12-24V
IP	IP20
Metoda přívodu	Dotykově ovládaný panel



EAN	5999097926261
Kód produktu	ABLS12VTPRGB-144W-W
Barevná teplota	RGB
Výkon	144W
Napětí	12-24V
IP	IP20
Metoda přívodu	Dotykově ovládaný panel





5 PIN



EAN	5999097914008
Kód produktu	ABLS12VRGBW-288W-AMP
Barevná teplota	RGB+W
Výkon	288W
IP	IP20
Napětí	12-24V

ZVÝŠOVÁČ SIGNÁLŮ

RGB+W



EAN	5999097913988
Kód produktu	ABLS12VMRGBW-192W-AMP
Barevná teplota	RGB+W
Výkon	192W
IP	IP20
Napětí	5-24V

4 PIN



EAN	5999562287187
Kód produktu	ABLS12VMRGB-72W-AMP
Barevná teplota	RGB
Výkon	72W
IP	IP20
Napětí	12V



EAN	5999562287200
Kód produktu	ABLS12VRGB-144W-AMP
Barevná teplota	RGB
Výkon	144W
IP	IP20
Napětí	12-24V

2 PIN



EAN	5999097914329
Kód produktu	ABLS12VMSC-144W-AMP
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	144W
IP	IP20
Napětí	5-24V

Stmívač





PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED PÁSKŮM

PŘÍSLUŠENSTVÍ DC5V ~ 24V

Příslušenství, konektory a kabely jsou užitečné při instalaci LED pásků DC5V ~ 24V. S jejich pomocí lze vytvořit různé způsoby propojení.



8-10mm konektor - zásuvkový

Konektory připravené k použití 8 a 10 mm se používají k propojení napájecích zdrojů a LED pásek.



EAN	5999562287484
Kód produktu	ABLS12V3528-8MM-DCCON
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999562287507
Kód produktu	ABLS12V5050-10MM-DCCON
IP	IP20
Napětí	5-24V

Síťový kabel - stejnosměrný

Tyto kabely spojují LED pásky, napájecí zdroje, stmívače.



EAN	5999562287408
Kód produktu	ABLS12VDC-MALE-PLUG
IP	IP20
Napětí	5-24V

Síťový kabel - zásuvkový



EAN	5999562287422
Kód produktu	ABLS12VDC-FEMALE-PLUG
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999097920665
Kód produktu	ABLSDC-MALE-PLUG
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999097920689
Kód produktu	ABLSDC-FEMALE-PLUG
IP	IP20
Napětí	5-24V

DC zástrčka se spínačem

Konektor spínače je kabel se stejnosměrným a zásuvkovým konektorem, který má také kabelový spínač. Mohou být instalovány mezi napájecí zdroj a LED pásek pro zapnutí a vypnutí LED pásek.



EAN	5999562287224
Kód produktu	ABLS12VDC-SWITCH
IP	IP20
Napětí	5-24V

Krátký kabel 5050SMD



EAN	5999562287583
Kód produktu	ABLS12V5050-SHORT-EXT
IP	IP20
Napětí	5-24V



4 PIN

4PIN RGB dvousměrný ovladač

4pólové pájecí propojovací kabely lze použít k připojení ovladače k LED pásku. Jsou k dispozici také s ochranou IP20 a IP65.



EAN	5999562287545
Kód produktu	ABLS12VRGB-2WAY-SPLIT
Barevná teplota	RGB
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999562287248
Kód produktu	ABLS12VRGB-4PINCON-IP20
Barevná teplota	RGB
IP	IP20
Napětí	5-24V

4 PIN RGB Propojovací kabel - samosměrný



EAN	5999562287262
Kód produktu	ABLS12VRGB-4PINCON-IP20-W
Barevná teplota	RGB
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999097915227
Kód produktu	ABLS12VRGB-4PINCON-IP20-F
Barevná teplota	RGB
IP	IP20
Napětí	5-24V

4-PIN-4-PIN RGB

Propojovací kabely pro LED pásky jsou k dispozici ve verzi připravené k použití a pájené verzi.



EAN	5999562287446
Kód produktu	ABLS12VRGB-4PIN-4PIN-CON
Barevná teplota	RGB
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999562287460
Kód produktu	ABLS12VRGB-4PIN-WIRE-CON
Barevná teplota	RGB
IP	IP20
Napětí	5-24V

RGB propojovací 1m

4-pólový prodlužovací kabel připravený k použití lze použít pro RGB LED pásky.



EAN	5999562287521
Kód produktu	ABLS12VRGB-4PIN-1M-EXT
Barevná teplota	RGB
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999097916569
Kód produktu	ABLS12VRGB-4PIN-IP65-SET
Barevná teplota	RGB
IP	IP65
Napětí	5-24V

4 PIN I65 propojovací konektor



PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED PÁSKŮM

Prodlužovač RGB krátký

Prodlužovací kabely připravené k použití lze použít k připojení různých LED pásků k povrchu, kde je potřeba, aby se pásky ohnuly.



EAN	5999562287569
Kód produktu	ABLS12VRGB-SHORT-EXT
Barevná teplota	RGB
IP	IP20
Napětí	5-24V

4-PIN konektor RGB



EAN	5999097915203
Kód produktu	ABLS12VRGB-4PINCON
Barevná teplota	RGB
IP	IP20
Napětí	5-24V

5PIN RGB+W

RGB+W 5 PIN konektorový kabel - zásuvkový



EAN	5999097912929
Kód produktu	ABLS12VRGBW-5PIN-WIRE-CON-F
Barevná teplota	RGB+W
IP	IP20
Napětí	5-24V



RGB+W 5 PIN konektorový kabel



EAN	5999097913025
Kód produktu	ABLS12VRGBW-5PIN-WIRE-CON-M
Barevná teplota	RGB+W
IP	IP20
Napětí	5-24V

Rozbočovací kabel 5 PIN RGB + W s dvojitým koncem, 30 cm



EAN	5999097912943
Kód produktu	ABLS12VRGBW-2WAY-SPLIT
Barevná teplota	RGB+W
IP	IP20
Napětí	5-24V

Prodlužovací kabel RGBW 1m



EAN	5999097912967
Kód produktu	ABLS12VRGBW-5PIN-1M-EXT
Barevná teplota	RGB+W
IP	IP20
Napětí	5-24V



Rozbočky

Rozbočky ve tvaru L nebo T spojují různé LED pásky v jednom nebo dvou směrech.

Ve tvaru písmene "L"



EAN	5999562287309
Kód produktu	ABLS12V5050-L-CONNECTOR
Barevná teplota	jedna barva
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999562287286
Kód produktu	ABLS12V3528-L-CONNECTOR
Barevná teplota	jedna barva
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999097916286
Kód produktu	ABLS12VRGBW-L-CONNECTOR-C
IP	IP20IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999097912981
Kód produktu	ABLS12VRGBW-L-CONNECTOR
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999562287323
Kód produktu	ABLS12VRGB-L-CONNECTOR
IP	IP20
Napětí	5-24V





PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED PÁSKŮM

Ve tvaru písmene "T"



EAN	5999562287347
Kód produktu	ABLS12V3528-T-CONNECTOR
Barevná teplota	jedna barva
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999562287361
Kód produktu	ABLS12V5050-T-CONNECTOR
Barevná teplota	jedna barva
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999097916545
Kód produktu	ABLS12V3528-TL-C
Barevná teplota	jedna barva
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999562287385
Kód produktu	ABLS12VRGB-T-CONNECTOR
Barevná teplota	RGB
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999097916262
Kód produktu	ABLS12VRGBW-T-CONNECTOR-C
Barevná teplota	RGB+W
IP	IP20
Napětí	5-24V



EAN	5999097913001
Kód produktu	ABLS12VRGBW-T-CONNECTOR
Barevná teplota	RGB+W
IP	IP20
Napětí	5-24V

Drátový kabel 5-24V



EAN	5999097907680	5999097907703	5999097913049
Kód produktu	ABLS12V-2WIRE	ABLS12V-4WIRE	ABLS12V-5WIRE
Drát	2	4(+RGB)	5(+RGBW)
Délka	50m	50m	50m
Průměr	0,3mm	0,3mm	0,3mm
Typ LED pásky	5-24V	5-24V	5-24V



Sada pásků 50m SMD LED



LED pásky o 220V jsou vhodné pro interierové a venkovní osvětlení, které poskytují plnou ochranu proti prachu a vydrží ponoření do vody po omezenou době. K dispozici v přirozené a studené bílé barevné teplotě a v barevné (RGB) verzi, o dvou výkonech. V případě řezání / spojování zajistěte odpovídající izolaci vodotěsným silikonovým lepidlem.

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost/m	Výkon/m	Velikost	IP	ks/karton
5999562286142	ABLS220V3528-60NW67	4 000K	300lm	4,8W	50mm	IP67	50
5999097913803	ABLS220V3528-60CW67	6 400K	300lm	4,8W	50mm	IP67	50
5999562286166	ABLS220V5050-60NW67	4 000K	780lm	14,4W	50mm	IP67	50
5999097917122	ABLS220V5050-60CW67	6 400K	780lm	14,4W	50mm	IP67	50
5999562286180	ABLS220V5050-60RGB67	RGB	650lm	14,4W	50mm	IP67	50





LED PÁSKOVÝ KONTROLÉR 220V

OVLADAČE

Ovladače potřebné pro ovládání 220V LED pásků lze použít pro jednobarevné i barevné (RGB) pásky, které jsou potřebné pro pohodlné a správné ovládání LED pásků.

RF stmívač



EAN	5999562287125
Kód produktu	ABLS220VSCD-600W-RFC
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	max. 600W
IP	IP67
Napětí	220-240V



EAN	5999562288627
Kód produktu	ABLS220VSCD-600W-RFC3528
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	max. 600W
IP	IP67
Napětí	220-240V

RF dálkové ovládání pro 50m RGB pásku

20m RGB LED páskové ovladače jsou vhodné pro ovládání osmi funkcí, jako je nepřetržité osvětlení, vyblednutí, rozjasnění, rychlé, střední a pomalé blikání nebo oběžné osvětlení.



EAN	5999562287149
Kód produktu	ABLS220VRGB-50M-RFC
Barevná teplota	RGB
Výkon	max. 600W
IP	IP67
Napětí	220-240V

Ovladač pro 20m RGB pásku



EAN	5999562287163
Kód produktu	ABLS220VRGB-20M-ACC
Barevná teplota	RGB
Výkon	max. 300W
IP	IP67
Napětí	220-240V

AC zástrčka AC220 / DC220

AC zástrčka AC220V se používá pro jednobarevné LED pásky s čipem 3528 a 5050.



EAN	5999562286364
Kód produktu	ABLS220V3528-ACPLUG
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	max. 600W
IP	IP65
Napětí	220-240V

EAN	5999562286845
Kód produktu	ABLS220V5050-ACPLUG
Barevná teplota	jedna barva
Výkon	max. 600W
IP	IP65
Napětí	220-240V



220V PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodloužicí kabel

EAN	5999097907529
Kód produktu	ABLS220V3528-0.2M-EXT
Délka	0,2m
IP	IP65
Typ	Krátký

EAN	5999097907543
Kód produktu	ABLS220V3528-1M-EXT
Délka	1m
IP	IP65
Typ	Dlouho



EAN	5999097908380
Kód produktu	ABLS220V5050-0.2M-EXT
Délka	0,2m
IP	IP65
Typ	Krátký

EAN	5999097908403
Kód produktu	ABLS220V5050-1M-EXT
Délka	1m
IP	IP65
Typ	Dlouho

KONEKTORY

2 a 4 pólové konektory k připojení vícedílných LED pásky o 220V v přírozené bílé barevné teplotě a LED pásky RGB.

2 pólový SMD3528

EAN	5999562286401
Kód produktu	ABLS220V3528-2PINCON
Barevná teplota	jedna barva
IP	IP65
Napětí	220-240V



2 pólový SMD5050

EAN	5999562286388
Kód produktu	ABLS220V5050-2PINCON
Barevná teplota	jedna barva
IP	IP65
Napětí	220-240V



4 pólový konektor RGB

EAN	5999562286425
Kód produktu	ABLS220VRGB-4PINCON
Barevná teplota	RGB
IP	IP65
Napětí	220-240V





PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED PÁSKU 220V

Koncový uzávěr

Koncové konektory se používají k utěsnění konců LED pásků 220V o velikosti čipů 3528 a 5050.



EAN	5999562286463
Kód produktu	ABLS220V3528-CUP
Napětí	220-240V



EAN	5999562286883
Kód produktu	ABLS220V5050-CUP
Napětí	IP65

Montážní klipy


220V LED pásky lze snadno nainstalovat pomocí montážních klipů, které jsou k dispozici v různých velikostech, aby se dokonale hodily.



EAN	5999562286449
Kód produktu	ABLS220V3528-CLIP
Napětí	220-240V



EAN	5999562286869
Kód produktu	ABLS220V5050-CLIP
Napětí	220-240V

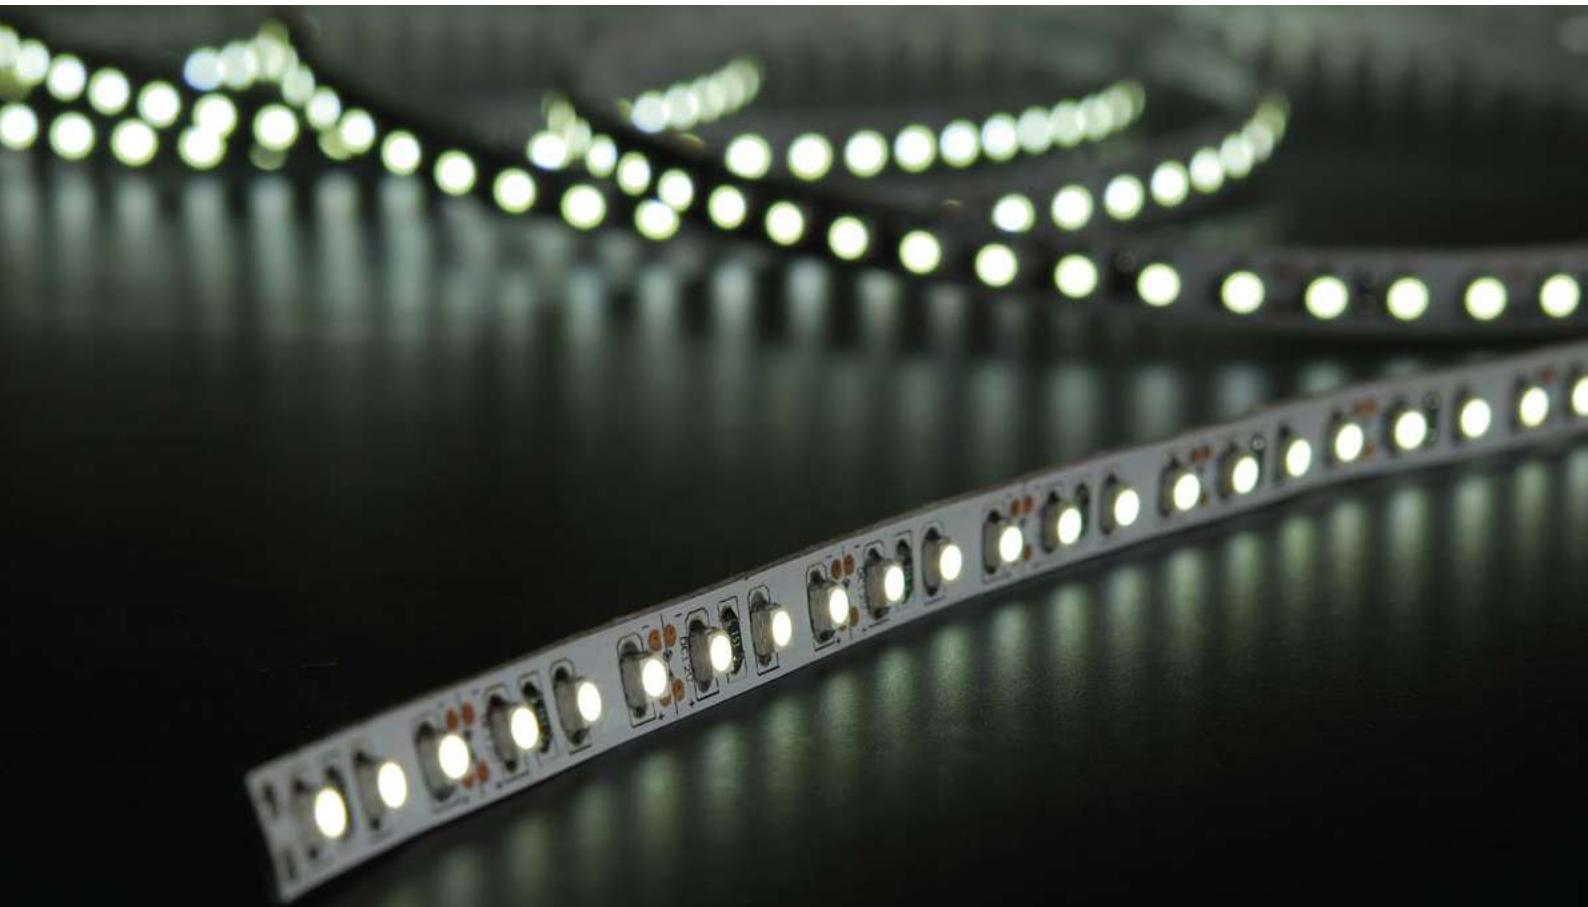



POVRCHOVÁ / ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

Může být používáno jako příslušenství k LED pásku nebo dokonce jako přímé světlo. To umožňují alu profily, které lze použít k LED páskům za účelem dekorace na spodní straně skříně, na zdi nebo na jiných povrchách. Pro správnou montáž jsou nutné montážní klipy a koncovky.

normální

EAN	5999562289686	5999097910284
Kód produktu	AAP-N-1	AAP-N-2M
Velikost	15,21x7,04mm	15,21x7,04mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Délka	1m	2m



Bílá

EAN	5999097910369	5999097910406
Kód produktu	AAP-NWH-1M	AAP-NWH-2M
Velikost	15,21x7,04mm	15,21x7,04mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Délka	1m	2m



Černá

EAN	5999097910345	5999097910383
Kód produktu	AAP-NBL-1M	AAP-NBL-2M
Velikost	15,21x7,04mm	15,21x7,04mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Délka	1m	2m



Zapuštěný

EAN	5999562289709	5999097910321
Kód produktu	AAP-R-1M	AAP-R-2M
Velikost	22,03x7,02mm	22,03x7,02mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Délka	1m	2m






LED PÁSEK HLINÍKOVÝ PROFIL 5-24V

Kryt

Mezi příslušenství povrchových a zapuštěných hliníkových profilů patří různé krycí fólie, dostupné v průsvitném, kouřovém a opálovém provedení.



Průsvitný

EAN	5999562289808	5999097911021
Kód produktu	AAP-NR-COV-C-1M	AAP-NR-COV-C-2M
Délka	1m	2m



Kouřový

EAN	5999562289884	5999097911045
Kód produktu	AAP-NR-COV-F-1M	AAP-NR-COV-F-2M
Délka	1m	2m



Mléčný

EAN	5999562289907	5999097911069
Kód produktu	AAP-NR-COV-M-1M	AAP-NR-COV-M-2M
Délka	1m	2m

PŘISLUŠENSTVÍ

Příchytka pro montáž na povrch



EAN	5999562289846	5999097910949
Kód produktu	AAP-N-CLIP	AAP-NBL-CLIP
Další specifikace	feher	Černá

Koncový uzávěr na povrch



EAN	5999562289747	5999097910925
Kód produktu	AAP-N-CAP	AAP-NBL-CAP
Další specifikace	feher	Černá

Zapuštěný koncový uzávěr



EAN	5999562289761
Kód produktu	AAP-R-CAP
Alu profil	Zapuštěný

LED PÁSEK HLINÍKOVÝ PROFIL 5-24V



ROH

EAN	5999562289723	5999097910307
Kód produktu	AAP-C-1M	AAP-C-2M
Velikost	16x16mm	16x16mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Délka	1m	2m



Kryt

Dodatečná rohová krytka pro rohový hliníkový profil je k dispozici v průsvitném, kouřovém a opálovém provedení.

Průsvitný

EAN	5999562289822	5999097910963
Kód produktu	AAP-C-COV-C-1M	AAP-C-COV-C-2M
Alu profil	1m	2m



Kouřový

EAN	5999562289921	
Kód produktu	AAP-C-COV-F-1M	
Alu profil	1m	



Mléčný

EAN	5999562289945	5999097910987
Kód produktu	AAP-C-COV-M-1M	AAP-C-COV-M-2M
Alu profil	1m	2m



Koncový uzávěr

EAN	5999562289785	
Kód produktu	AAP-C-CAP	
Alu profil	Roh	



EAN	5999562289860	
Kód produktu	AAP-C-CLIP	
Alu profil	Roh	



PŘISLUŠENSTVÍ

Příchytnka pro montáž

Rohová krytka

Rohová krytka jako příslušenství k hliníkovým profilům se používá k zakrytí okrajů profilu. K dispozici v externím, interním a rovném provedení.

EAN	5999562281079	5999562289969	5999562289983
Kód produktu	AAP-C-CORN-OUT	AAP-C-CORN-IN	AAP-C-CORN-ST
Profil pásku	8-10mm	8-10mm	8-10mm
Typ	Externí	Vnitřní	Rovný





LED PÁSEK HLINÍKOVÝ PROFIL 5-24V

NÁSTĚNNÝ



EAN	5999097910468	5999097910482
Kód produktu	AAP-W-1M	AAP-W-2M
Velikost	17,9x40,7mm	17,9x40,7mm
Profil pásku	8-10-12mm	8-10-12mm
Produkt	Alu profil 1 m zdi	Alu profil 2m

Kryt



Průsvitný

EAN	5999097910680	5999097910826
Kód produktu	AAP-W-COV-C-1M	AAP-W-COV-C-2M
Produkt	Průsvitný 1m	Průsvitný 2m



Mléčný

EAN	5999097910703	5999097910628
Kód produktu	AAP-W-COV-M-1M	AAP-W-COV-M-2M
Produkt	Mléčný 1m	Mléčný 2m

PŘISLUŠENSTVÍ

Příchytka pro montáž



EAN	5999097910741
Kód produktu	AAP-W-CLIP
Produkt	Příchytka na zeď

Koncový uzávěr



EAN	5999097910727
Kód produktu	AAP-W-CAP
Produkt	Hmoždinka

LED PÁSEK HLINÍKOVÝ PROFIL 5-24V



OHEBNÝ

Ohebné hliníkové profily jsou vynikající alternativy pro osvětlení oblouků, plotů nebo sloupů. K dispozici v různých velikostech a krytech.

EAN	5999097910543	5999097910567
Kód produktu	AAP-B-1M	AAP-B-2M
Velikost	18x5,5mm	18x5,5mm
Profil pásku	8-10-12mm	8-10-12mm
Produkt	Alu profil ohýbatelný 1m	Alu profil ohýbatelný 2m



Kryt

EAN	5999097910864	5999097910840
Kód produktu	AAP-B-COV-M-1M	AAP-B-COV-M-2M
Produkt	Obal - opál 1m	Obal - opál 2m



Příchytká pro montáž



Koncový uzávěr


EAN	5999097910888
Kód produktu	AAP-B-CAP
Produkt	Ohýbná koncovka




ZAPUŠTĚNÁ

Zapuštěné profily na podlaze lze použít v bočních stěnách, nábytkových panelech nebo zavěšených stropech k vytvoření ozdobných světelných pásů.

EAN	5999097910505	5999097910529
Kód produktu	AAP-F-1M	AAP-F-2M
Velikost	19,2x8,5mm	19,2x8,5mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Produkt	Alu profil zapuštěný 1m	Alu profil zapuštěný 2m



Koncový uzávěr



Kryt

EAN	5999097910802
Kód produktu	AAP-F-CAP
Produkt	Zapuštěný koncový uzávěr

EAN	5999097910789	5999097910765
Kód produktu	AAP-F-COV-M-1M	AAP-F-COV-M-2M
Produkt	Obal - opál 1m	Obal - opál 2m



LED PÁSEK HLINÍKOVÝ PROFIL 5-24V

IP68 VODOTĚSNÝ

Profily s ochranou IP68 se doporučují pro venkovní nebo podvodní použití. Mohou být instalovány v bazénech, zahradních jezírkách a prakticky kdekoli venku nebo uvnitř. Při zasouvání koncovky je pro správnou ochranu zásadní použití vodotěsného lepidla.



EAN	5999097910420	5999097910444
Kód produktu	AAP-IP-1M	AAP-IP-2M
Velikost	14,9x17mm	14,9x17mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Produkt	Hliníkový profil IP68 s krytem 1m	Hliníkový profil IP68 s krytem 2m

PŘISLUŠENSTVÍ

Příchytká pro montáž



EAN	5999097910666
Kód produktu	AAP-IP-CLIP
Produkt	Montážní spona IP68

Koncový uzávěr




EAN	5999097910642
Kód produktu	AAP-IP-CAP
Produkt	Koncová zástrčka IP68

Alu stránka



EAN	5999097910604	5999097913421
Kód produktu	AAP-IP-S-1M	AAP-IP-S-2M
Produkt	Hliníkový plech pro profil IP68 1m	Hliníkový plech pro profil IP68 2m

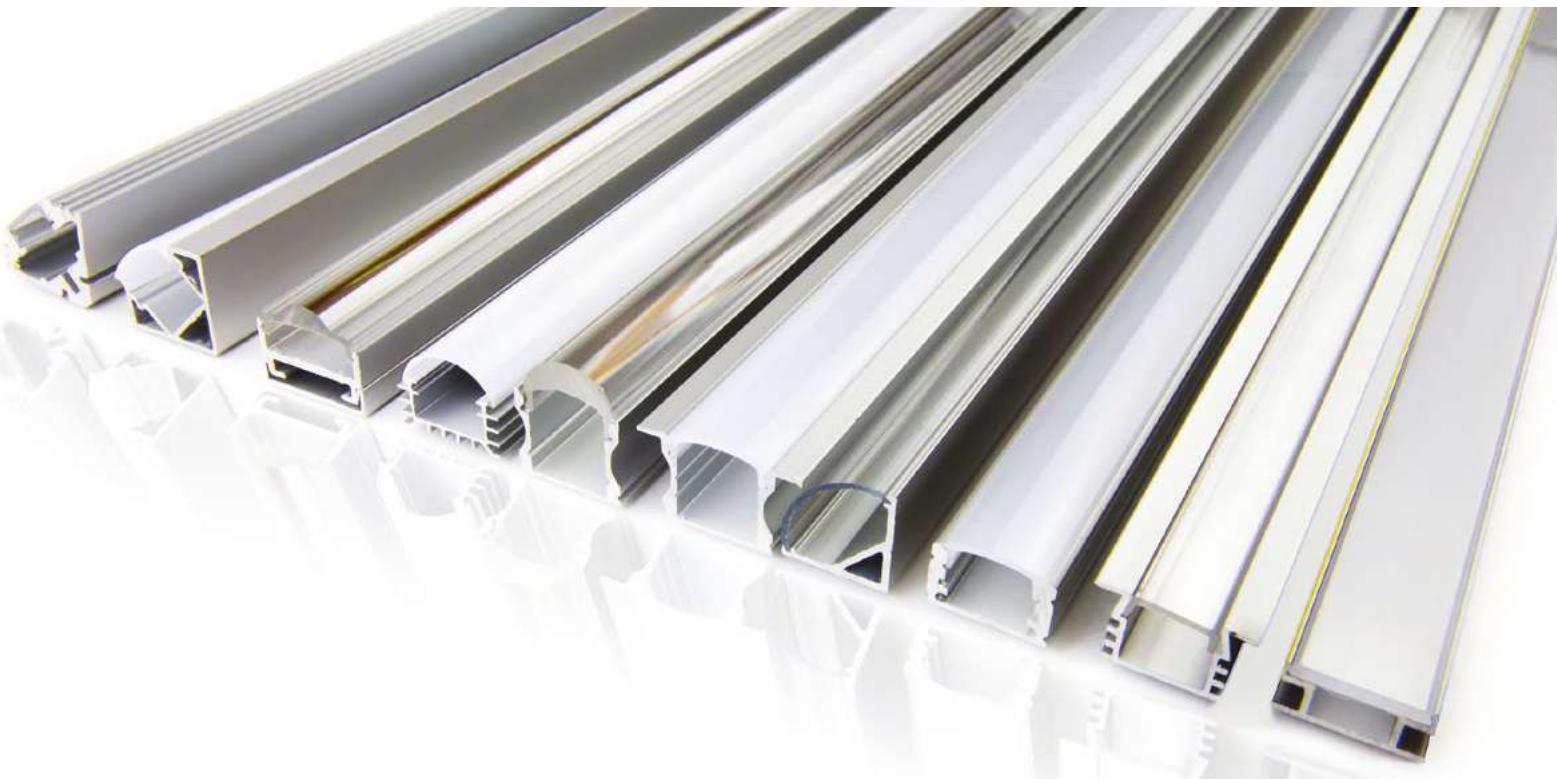



MINI OVLADAČE

Ovladače, které lze skrýt v profilu ALU a jsou k dispozici ve třech verzích, lze použít k ovládání LED pásků, s dotykovými ovladači zblízka a s infračerveným senzorem a ovladači snímače pohybu na dálku.

Dotykový ovladač

EAN	5999562281017
Kód produktu	AAP-MINICTRL-T
Velikost	42x10mm
Výkon	96W
Kapacita	8A
Napětí	12-24V




Ovladač s Infračeveným senzorem

EAN	5999562281031
Kód produktu	AAP-MINICTRL-IR
Velikost	55x10mm
Výkon	96W
Kapacita	8A
Napětí	12-24V



Ovladač se senzorem pohybu

EAN	5999562281055
Kód produktu	AAP-MINICTRL-MOT
Velikost	50x10mm
Výkon	96W
Kapacita	8A
Napětí	12-24V





STOLNÍ LAMPA LED

Stolní lampy LED jsou k dispozici v přirozené, studené a variabilní barevné teplotě, jsou vhodné pro více účelů použití. Některé produkty jsou vybavené funkcí kalendáře, budíku nebo klipu. K dispozici v různých barvách i s výkonem 10W a také s moderním řešením, jako je ovládání dotykovým ovladačem, připojení Bluetooth, USB nebo hliníková struktura, aby vyhovovaly všem potřebám použití v domácnosti nebo kanceláři.



RGB Mood

4W stmívatelná stolní lampa s dotykovým ovládáním pro RGB náladové / noční světlo v přirozené bílé barevné teplotě. K dispozici v černé a bílé barvě. Produkt má vestavěnou dobíjecí baterii.

EAN	5999562287606	5999562287781
Kód produktu	ABLDLRGB-MOOD-4W	ABLDLRGB-MOOD-4W-BL
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svítivost	250lm	250lm
Výkon	4W	4W
Typ LEDu	SMD2835	SMD2835
Vstupní napětí	5V	5V
Baterie	1200mAh	1200mAh



RGB Calendar

Stolní lampy o výkonu 4W, v přirozené bílé barevné teplotě, se stmívatelnou funkcí, kalendářem, funkcí hodin, dat, teploty a alarmu se samostatným náladovým osvětlením RGB a vestavěnou baterií jsou k dispozici v bílé a černé barvě.



EAN	5999562287620	5999562287804
Kód produktu	ABLDLRGB-CALENDAR-4W	ABLDLRGB-CALENDAR-4W-BL
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svítivost	250lm	250lm
Výkon	4W	4W
Typ LEDu	SMD2835	SMD2835
Vstupní napětí	5V	5V
Baterie	1200mAh	1200mAh



5W Calendar

Stolní lampy s výkonem 5W v přirozené bílé barevní teplotě, stmívačem, kalendářem, hodinami, datem, teplotou a funkci alarmu, stejně jako s vestavěnou baterií jsou k dispozici v bílé a černé barvě.



EAN	5999097920702	5999097920726
Kód produktu	ABLDL-CALENDAR-5W	ABLDL-CALENDAR-5W-BL
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svítivost	320lm	320lm
Výkon	5W	5W
Typ LEDu	SMD2835	SMD2835
Vstupní napětí	5V	5V
Baterie	1200mAh	1200mAh



Clip

3W výkon, studená bílá barevná teplota, stmívatelná stolní lampa s funkcí připevnění s klipem na více povrchů, pro snadné přenášení po domově. K dispozici v bílé a černé barvě s vestavěnou dobíjecí baterií.



EAN	5999562287767	5999562287941
Kód produktu	ABLDL-CLIP-3W	ABLDL-CLIP-3W-BL
Barevná teplota	5 800K	5 800K
Svítivost	85lm	85lm
Výkon	3W	3W
Typ LEDu	SMD2835	SMD2835
Vstupní napětí	5V	5V
Baterie	500mAh	500mAh





STOLNÍ LAMPA LED



10w dimm asztali

Stolní lampa se 7 stupni stmívání, dotykovým ovládáním a otočnou hlavou o 90°.

EAN	5999097915326	5999562280638
Kód produktu	ABLDL-FTD-10W-BL	ABLDL-FTD-10W
Barevná teplota	5 000K	5 000K
Svítivost	600lm	600lm
Výkon	10W	10W
Typ LEDu	SMD4014	SMD4014
Vstupní napětí	12V	12V



Hugo calendar

5W stolní lampa s neutrální teplotou bílé barvy vybavená plynulým stmíváním, funkcemi kalendáře, hodin, dat, teploty a budíku a také vestavěnou baterií. Jsou k dispozici v černé a černobílé barvě.

EAN	5999097920382	5999097920368
Kód produktu	ABLDLC-6W-WB-HG	ABLDLC-6W-B-HG
Barevná teplota	5 000K	5 000K
Svítivost	240lm	240lm
Výkon	5W	5W
Typ LEDu	SMD2835	SMD2835
Vstupní napětí	5V	5V
Baterie	Li-ion 2000mAh	Li-ion 2000mAh



STOLNÍ LAMPA LED



Tyler

Stolní lampa s výkonem 6 W je stmívatelná ve 3 stupních a je vybavena portem USB pro nabíjení 5V zařízením s USB.

EAN	5999097930121	5999097930107
Kód produktu	ABLDL-5W-TYL-W	ABLDL-5W-TYL-B
Barevná teplota	5 000K	5 000K
Svítivost	250lm	250lm
Výkon	6W	6W
Typ LEDu	SMD2835	SMD2835
Vstupní napětí	5V	5V



Ben

Stolní lampa 4 W s přirozenou teplotou bílé barvy, otočným krkem a hlavou lampy o 90°, 3stupňovým stmíváním, vestavěnou baterií. Výrobek má také náladové osvětlení RGB, které lze samostatně nastavit na podstavci lampy.

EAN	5999097926223
Kód produktu	ABLDLRGB-4W-W
Barevná teplota	5 000K
Svítivost	250lm
Výkon	4W
Typ LEDu	SMD
Vstupní napětí	5V





STOLNÍ LAMPA LED



RGB White

4W stmívatelná stolní lampa s přírozenou bílou barevnou teplotou s otočnou hlavou o 360 ° a dotykovou funkcí RGB v bílé barvě. Produkt má vestavěnou dobíjecí baterii.

EAN	5999562287644
Kód produktu	ABLDLRGB-4W
Barevná teplota	4 000K
Svítivost	240lm
Výkon	4W
Typ LEDu	SMD5730
Vstupní napětí	5V
Baterie	1800mAh



Minimal

4W stmívatelná stolní lampa s přírozenou bílou barevnou teplotou s otočnou hlavou o 360 ° pro pohodlné použití k dispozici pouze v bílé barvě. Produkt má vestavěnou dobíjecí baterii.

EAN	5999562287668
Kód produktu	ABLDL-MIN-4W
Barevná teplota	4 000K
Svítivost	210lm
Výkon	4W
Typ LEDu	SMD5730
Vstupní napětí	5V
Baterie	1200mAh





Kate

3W výkon, přírozená bílá barevná teplota, stolní lampa ve tvaru plachty poskytuje svěží a moderní vzhled do jakéhokoli domova. Produkt má vestavěnou dobíjecí baterii.

EAN	5999097918501
Kód produktu	ABLDL-SAIL-3W-WH
Barevná teplota	5 000K
Svítivost	150lm
Výkon	3W
Typ LEDu	SMD3014
Vstupní napětí	5V
Baterie	1200mAh



Venus

4W výkon, přírozená bílá barevná teplota, stolní lampa s funkcí kalendáře, budíku a teploměru. Produkt má vestavěnou dobíjecí baterii.

EAN	5999097918464
Kód produktu	ABLDL-CALENDAR-4W-WH
Barevná teplota	5 000K
Svítivost	200lm
Výkon	4W
Typ LEDu	SMD2835
Vstupní napětí	5V
Baterie	1200mAh





STOLNÍ LAMPA LED

Business leather

6W stmívatelná stolní lampa s koženým efektem, s přírozenou bílou barevnou teplotou, s funkcemi kalendáře, hodin a budíku a s otočném krkem lampy. K dispozici v černé, hnědé, oranžové a bílé barvě a lze je provozovat pouze ze sítě.



EAN	5999562280560	5999562280515	5999097909363
Kód produktu	ABLDL-BLC-6W-BL	ABLDL-BLC-6W-BR	ABLDL-BLC-6W-WH
Barevná teplota	5 000K	5 000K	5 000K
Svitivost	350lm	350lm	350lm
Výkon	6W	6W	6W
Typ LEDu	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Vstupní napětí	5V	5V	5V
Baterie	ne	ne	ne



Office leather

6W stmívatelná stolní lampa s koženým efektem se studenou / přirozenou / teplou bílou barevnou teplotou s funkcí kalendáře, hodin a budíku a s otočným krkem lampy. K dispozici v černé, hnědé, oranžové a bílé barvě a lze je provozovat pouze ze sítě.



EAN	5999562280614	5999562280584	5999097909400
Kód produktu	ABLDL-OLC-6W-BL	ABLDL-OLC-6W-BR	ABLDL-OLC-6W-WH
Barevná teplota	5 000K	5 000K	5 000K
Svítivost	350lm	350lm	350lm
Výkon	6W	6W	6W
Typ LEDu	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Vstupní napětí	5V	5V	5V
Baterie	ne	ne	ne



STOLNÍ LAMPA LED

Claude

7W stmívatelná stolní lampa s koženým efektem s neutrální bílou barevnou teplotou s funkcí kalendáře, hodin a budíku a s otočným krkem lampy. K dispozici v černé, hnědé a bílé barvě a lze je provozovat pouze ze sítě.



EAN	5999097918563	5999097918549	5999097918525
Kód produktu	ABLDL-BLC-7W-BL	ABLDL-BLC-7W-BR	ABLDL-BLC-7W-WH
Barevná teplota	5 000K	5 000K	5 000K
Svitivost	450lm	450lm	450lm
Výkon	7W	7W	7W
Typ LEDu	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Vstupní napětí	13V	13V	13V
Baterie	ne	ne	ne



Scott

Jas a teplotu barev (3000-6400K) 12W stolní lampy lze plynule nastavit. Je vybavena speciálním nočním režimem a funkcí režimu čtení. Port USB na výrobku slouží k nabíjení 5V USB zařízení.

EAN	5999097924625
Kód produktu	ABLDL-12W-SC-W
Barevná teplota	5 000K
Svítivost	350lm
Výkon	12W
Typ LEDu	SMD2835
Vstupní napětí	12V



Make up mirror

5W výkon, zrcadlová lampa o velikosti tabletu s funkcemi osvětlení a plynulé stmívání. Vestavěnou baterií lze nabíjet připojeným kabelem USB.

EAN	5999097914282
Kód produktu	ABLDL-M-5W
Barevná teplota	5 800K
Svítivost	120lm
Výkon	5W
Typ LEDu	SMD2835
Vstupní napětí	5V
Baterie	600mAh





STOLNÍ LAMPA LED



Snail

Designová stolní lampa s čistým a moderním stylem udělá náš stůl jedinečným. K dispozici v hliníkovém rámu a v barvě saténové niklové barvě.

EAN	5999097929620
Kód produktu	ABLDL-7W-SN
Barevná teplota	4 000K
Svítivost	350lm
Výkon	7W
Typ LEDu	SMD
Vstupní napětí	12V



Ribbon

Designová stolní lampa v čistém a moderním stylu udělá váš stůl jedinečným. K dispozici v hliníkovém rámu a v barvě saténového niklu.

EAN	5999097929644
Kód produktu	ABLDL-16W-RB
Barevná teplota	4 000K
Svítivost	800lm
Výkon	16W
Typ LEDu	SMD
Vstupní napětí	12V



Adaptéry

EAN	5999097920405
Kód produktu	AUSB5V1A-BL
Intenzita proudu	1A
Vstupní napětí	5V
Napětí	100-240V



EAN	5999097920429
Kód produktu	AUSB5V1A-WH
Intenzita proudu	1A
Vstupní napětí	5V
Napětí	100-240V





STOLNÍ LAMPA LED

Simple



EAN	5999097915524	5999097915548	5999097915562	5999097915586
Kód produktu	ABLDLS-B	ABLDLS-W	ABLDLS-Y	ABLDLS-R
Další specifikace	Černá	feher	Žlutá	Červená
Výkon	40W	40W	40W	40W
Objímka	E27	E27	E27	E27
Velikost	140x390x125mm	140x390x125mm	140x390x125mm	140x390x125mm
Úhel osvětlení	160°	160°	160°	160°
Délka kabelu	1,6m	1,6m	1,6m	1,6m

Basic

Základní stolní svítidla se spodní deskou ve tvaru O a C a se zásuvkou E27. K dispozici v černé, bílé a stříbrné barvě.



EAN	5999097907482	5999097908427
Kód produktu	ABLDLC-B	ABLDLC-S
Další specifikace	Černá	Stříbrný
Výkon	40W	40W
Objímka	E27	E27
Velikost	165x330x165mm	165x330x165mm
Úhel osvětlení	160°	160°
Délka kabelu	1,6m	1,6m

EAN	5999097908441	5999097907505
Kód produktu	ABLDLO-B	ABLDLO-W
Další specifikace	Černá	feher
Výkon	15W	15W
Objímka	E27	E27
Velikost	160x330x160mm	160x330x160mm
Úhel osvětlení	160°	160°
Délka kabelu	1,6m	1,6m

STOJACÍ LAMPA LED



Angel

Stmívatelná stojací lampa o výkonu 12W s přirozenou bílou barevnou teplotou a s úhlem osvětlení 170 ° pro správné osvětlení místnosti.



EAN	5999097919362	5999097919447
Kód produktu	ABLFL-12W-ANGEL-W	ABLFL-12W-ANGEL-B
Úhel osvětlení	170°	170°
Barevná teplota	4 000K	4 000K
Svítivost	500lm	500lm
Výkon	12W	12W
Vstupní napětí	DC5V/2A	DC5V/2A
Další specifikace	feher	Černá
Výška	1 390mm	1 390mm



STOJACÍ LAMPA LED

Remo

Stmívatelná stojací lampa o výkonu 9W s nastavitelnou barevnou teplotou, časovačem a dálkovým ovladačem, s úhlem osvětlení 170 ° pro správné osvětlení místnosti.



EAN	5999097919423	5999097919409
Kód produktu	ABLFL-9W-REMO-W	ABLFL-9W-REMO-B
Úhel osvětlení	170°	170°
Barevná teplota	3000-6000K	3000-6000K
Švítivost	500lm	500lm
Výkon	9W	9W
Vstupní napětí	DC10V/0.9A	DC10V/0.9A
Další specifikace	feher	Černá
Výška	1 800mm	1 800mm



Wave

Designová stojací lampa dělá naši domácnost a kancelář jedinečnou díky svému čistému a modernímu stylu. Je k dispozici v bílé barvě s hliníkovým rámem.

EAN	5999097929422
Kód produktu	ABLFL-16W-WAV
Úhel osvětlení	120°
Barevná teplota	4 000K
Svitivost	780lm
Výkon	16W
Vstupní napětí	12V
Další specifikace	feher
Výška	1 340mm



Twist

Designová stojací lampa s čistým a moderním vzhledem udělá váš domov nebo kancelář jedinečnou. K dispozici s hliníkovým rámem v barvě saténového niklu.


EAN	5999097929408
Kód produktu	ABLFL-15W-TWI
Úhel osvětlení	120°
Barevná teplota	4 000K
Svitivost	750lm
Výkon	15W
Vstupní napětí	12V
Další specifikace	Hliník
Výška	1 340mm



O HALOGENOVÉ TECHNOLOGII

HALOGENOVÁ TECHNOLOGIE JE NEJVĚTŠÍM ZDROJEM SVĚTLA V NAŠEM SVĚTĚ, KTEROU VÁM PŘINÁŠÍME V KVALITĚ AVIDE!

Halogenové žárovky AVIDE jsou ve službách současnosti. V zájmu zachování energetických rezerv planety Evropská Unie neustále snižovala a nadále omezuje dostupnost na tržiще tradiční produkty z wolframového vlákna. Halogenové výrobky řady AVIDE poskytují vhodné alternativy k dodržování pravidel a norm při nízkých nákladech. Halogenová technologie je celosvětově rozšířená, snadno přístupný zdroj světla pro každého. AVIDE se řídí tradicí a současně zaručuje nejvyšší možnou kvalitu. Naše produkty halogenového typu mají estetický a ergonomický design v souladu s trendy. Mají podobné velikosti a jsou jako stávající konvenční zdroje světla ale poskytují stejné světlo o 30% nižší spotřebou energie. Odborníci AVIDE vám poskytují světlo pro každodenní život bez kompromisů. I vám jsou k dispozici halogenové produkty AVIDE, kontaktujte naše partnery.

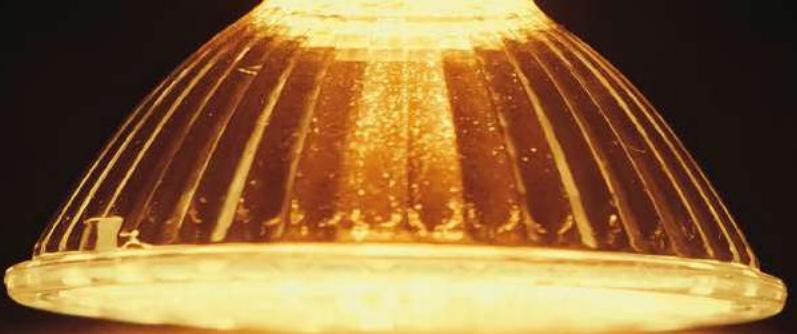

HALOGENOVÉ ŽÁROVKY

Halogenová žárovka se liší od tradičních žárovek v tom, že vlákno obsahuje neutrální plyn a malé množství halogenových prvků (jód, brom). Přítomnost halogenových prvků - díky halogenovému cyklu - zvyšuje účinnost světla a životnost žárovek.

Podstata halogenového cyklu: v halogenových žárovkách se wolfram odpařuje a s halogenovou sloučeninou přítomnou v plynném prostoru reaguje a takhle vzniká jodid wolframu (přesněji oxyjodid wolframu). Sloučenina se rozkládá v blízkosti vlákna a wolfram se nanáší na teplejší části. Protože vlákno je na nejtenčím místě nejžhavenější, začíná proces samoléčení. Tento cyklus umožňuje zvýšení teploty vlákna, což zvýhodňuje využití světla, ale také zvyšuje emitované UV záření. Pro zahájení halogenového cyklu je nezbytné, aby kapota dosáhla určité teploty.



HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

Globus



Tyto žárovky nabízejí perfektní alternativu místo běžné žárovky se stejnou velikostí a klasickým designem. Dvakrát delší provozní doba a o 30% nižší spotřeba energie ve srovnání s běžnými žárovkami se stejnou intenzitou světla.



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHG27WW-18W	5999562280348	3 000K	204lm	18W	100
AHG27WW-28W	5999562280355	3 000K	370lm	28W	100
AHG27WW-42W	5999562280362	3 000K	624lm	42W	100
AHG27WW-52W	5999562280379	3 000K	815lm	52W	100
AHG27WW-70W	5999562280386	3 000K	1 179lm	70W	100
AHG27WW-105W	5999562284070	3 000K	1 860lm	105W	100



<1sec



E27

220-240V

Energetická třída C

2.000h

360°

Stmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 55mm × 95mm

Mini globe



Díky své konstrukci doporučujeme používat naše mini žárovky ve tvaru globusu v malých prostorách, kde je malá velikost výhodou. Doporučuje se pro menší stolní nebo nástěnné lampy, dokonce i pro lustry. Mají dvakrát delší provozní dobu a o 30% nižší spotřebu energie ve srovnání s žárovkami se stejnou intenzitou světla. Dostupné s objímkou E14 a E27.



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHMG14WW-18W	5999562280539	3 000K	204lm	18W	100
AHMG14WW-28W	5999562280546	3 000K	370lm	28W	100
AHMG14WW-42W	5999562280553	3 000K	624lm	42W	100
AHMG27WW-18W	5999562280423	3 000K	204lm	18W	100
AHMG27WW-28W	5999562280430	3 000K	370lm	28W	100
AHMG27WW-42W	5999562280447	3 000K	624lm	42W	100



<1sec



E14

220-240V

Energetická třída C

2.000h

360°

Stmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 45mm × 78mm

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA




Svíčka



Tyto žárovky nabízejí perfektní alternativu místo běžné žárovky ve tvaru svíčky o samé velikosti se stejným klasickým designem. Doporučuje se pro lustry, ale je také dobrou volbou pro nástěnné lampy. Dvakrát delší provozní doba a o 30% nižší spotřeba energie ve srovnání s běžnými žárovkami se stejnou intenzitou světla.



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHC14WW-18W	5999562280393	3 000K	204lm	18W	100
AHC14WW-28W	5999562280409	3 000K	370lm	28W	100
AHC14WW-42W	5999562280416	3 000K	624lm	42W	100
AHC14WW-52W	5999562281703	3 000K	815lm	52W	100




R39

Halogenové žárovky s objímkou E14 se vzhledem ke svým malým rozměrům doporučují ve stolních lampách, lampách na čtení nebo jako spotové osvětlení. K dispozici ve třech výkonech.



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHR39WW-18W	5999562285640	3 000K	120lm	18W	100
AHR39WW-28W	5999562285664	3 000K	219lm	28W	100
AHR39WW-42W	5999562285688	3 000K	375lm	42W	100





HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

R50



Běžná spotové žárovka je k dispozici ve třech výkonech energie, doporučuje se pro osvětlení výloh a jiných dekorativních osvětlení.



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHR50WW-18W	5999562280454	3 000K	120lm	18W	100
AHR50WW-28W	5999562280461	3 000K	219lm	28W	100
AHR50WW-42W	5999562280478	3 000K	375lm	42W	100



E14

220-240V

Energetická třída C

2.000h

30°

Stmívatelné

<1sec

Ø 55mm × 95mm

R63



Alternativa místo běžných reflektoriček žárovek o velikosti R63. Stejná velikost, ale nižší spotřeba energie a delší životnost. K dispozici pouze s objímou E27.



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHR63WW-18W	5999562280485	3 000K	204lm	18W	100
AHR63WW-28W	5999562280492	3 000K	219lm	28W	100
AHR63WW-42W	5999562280508	3 000K	375lm	42W	100
AHR63WW-52W	5999562280027	3 000K	493lm	52W	100



E27

220-240V

Energetická třída C

2.000h

30°

Stmívatelné

<1sec

Ø 63mm × 95mm

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA



G4



Žárovka G4 s pouze 18W energie, poskytuje vysoký světelný výkon. K dispozici o výkonu 10W a 18W. Doporučuje se zejména pro malé žárovky, jako jsou stolní lampy.



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHG4WW-10W	5999097908328	3 000K	101lm	10W	1000
AHG4WW-18W	5999562283370	3 000K	180lm	18W	1000



Okamžité
plné světlo

G9



Halogenová spotová žárovka s konektorem G9 je k dispozici ve dvou výkonech, v blistru na výšku nebo na šířku. Doporučeno pro stojací lampy, osvětlení kuchyňské linky.



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHG9WW-28W	5999562281475	3 000K	350lm	28W	1000
AHG9WW-42W	5999562281482	3 000K	630lm	42W	1000



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHG9WW-28W-B	5999097908342	3 000K	350lm	28W	1000
AHG9WW-42W-B	5999097908366	3 000K	630lm	42W	1000



Okamžité
plné světlo



HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

GU5.3



12V GU5.3 spotové žárovky jsou k dispozici ve 2 různých výkonech. Doporučeno také pro domácí a průmyslové použití.



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHGU53WW-28W	5999562283837	3 000K	350lm	28W	200
AHGU53WW-42W	5999562283844	3 000K	630lm	42W	200



GU5.3

12V

Energetická třída C

2.000h

36°

Stmívatelné

Okamžité plné světlo

Ø 50mm × 45mm

GU10



Halogenová spotová žárovka s připojením GU10 je k dispozici ve dvou výkonech. Doporučujeme pro osvětlení restaurací, obchodů nebo stropního osvětlení.



Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
AHGU10WW-28W	5999562281499	3 000K	219lm	28W	200
AHGU10WW-42W	5999562281505	3 000K	375lm	42W	200



GU10

220-240V

Energetická třída C


2.000h

36°

Stmívatelné

Okamžité plné světlo

Ø 50mm × 55mm

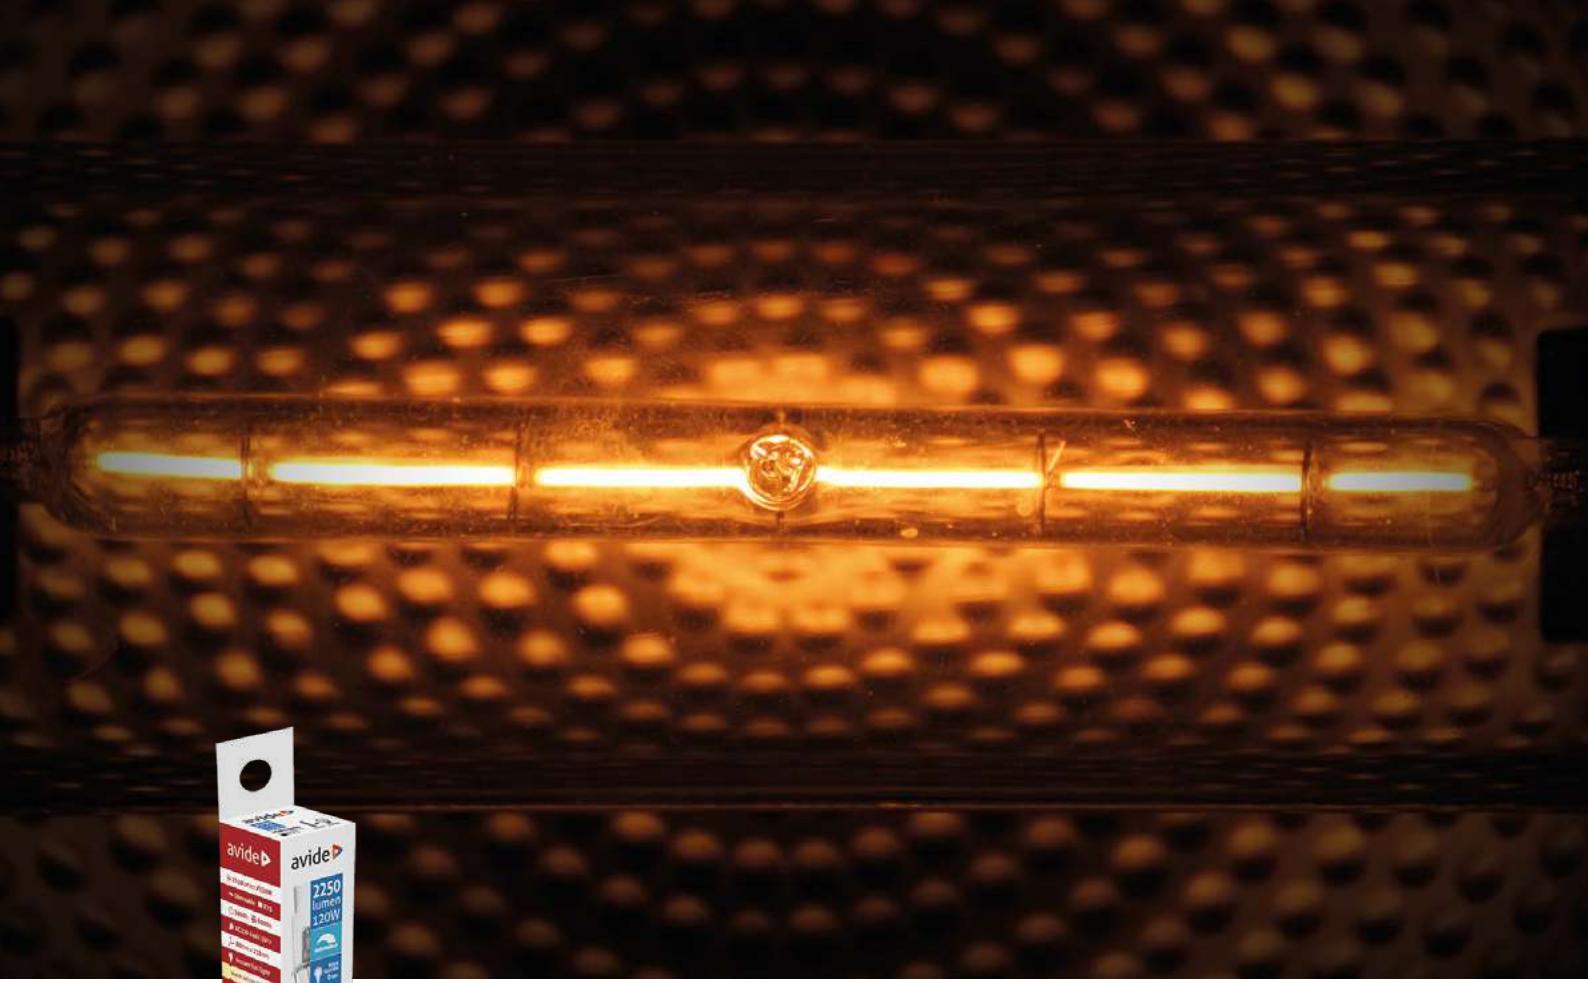

R7S

Zářivky R7 jsou k dispozici ve třech velikostech a pěti výkonech. Doporučují se jako doplňkové osvětlení nebo dokonce pro osvětlení sportovních hřišť a průmyslových zařízení.



Velikost	Kód produktu	EAN	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
80mm	AHR7WW-A80W	5999562281413	3 000K	1 400lm	80W	500
80mm	AHR7WW-A120W	5999562281420	3 000K	2 250lm	120W	500
118mm	AHR7WW-B120W	5999562281444	3 000K	2 250lm	120W	500
118mm	AHR7WW-B240W	5999562281451	3 000K	4 700lm	240W	500
118mm	AHR7WW-B400W	5999562281468	3 000K	8 600lm	400W	500
189mm	AHR7WW-B1000W	5999562281437	3 000K	16 000lm	1 000W	500



R7s



220-240V



Energetická třída C



2.000h



360°



Stmívatelné




Okamžité plné světlo



SPECIÁLNÍ ŽÁROVKA

Žárovky do lednice a trouby



Speciální žárovky, které zajišťují spolehlivý provoz při působení extrémních teplot. Doporučeno pro trouby a ledničky.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Typ	ks/karton
5999097917061	ARAC14WW-15W	3 000K	90lm	Mrazák	1000
5999562284032	ARAC14WW-25W	3 000K	130lm	Mrazák	1000
5999097923246	ARAC14WW-40W	3 000K	390lm	Mrazák	1000
5999097917085	ARAH14WW-15W	3 000K	90lm	Trouba	1000
5999562284049	ARAH14WW-25W	3 000K	130lm	Trouba	1000
5999097923222	ARAH14WW-40W	3 000K	390lm	Trouba	1000



E14



220-240V



1.000h



Stmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 26mm × 58mm





Speciální žárovky jsou k dispozici ve třech výkonech v jasných, červených a plně červených barvách. Doporučuje se pro udržování teploty v teráriích, chatkách, stodolách, ale také pro zdravotnické účely ve zdravotnických zařízeních.

Infračervené žárovky



EAN	Kód produktu	Výkon	Typ	Velikost	ks/karton
5999097907246	ASIR27-100W-C	100W	Zřejmá	125x174mm	50
5999097911007	ASIR27-150W-C	150W	Zřejmá	125x174mm	50
5999097907260	ASIR27-250W-C	250W	Zřejmá	125x174mm	50
5999097907185	ASIR27-100W-R	100W	Rubínová	125x174mm	50
5999097907208	ASIR27-150W-R	150W	Rubínová	125x174mm	50
5999097907222	ASIR27-250W-R	250W	Rubínová	125x174mm	50
5999097907307	ASIR9527-100W-R	100W	Rubínová	95x120mm	50
5999097907284	ASIR27-100W-FR	100W	Plně červená	125x174mm	50





SPECIÁLNÍ ŽÁROVKA



A55 E27

Produkt	ks/karton
25W E27	100
40W E27	100
60W E27	100
75W E27	100
100W E27	100



P45 E14

Produkt	ks/karton
25W E14	100
40W E14	100
60W E14	100



P45 E27

Produkt	ks/karton
25W E27	100
40W E27	100
60W E27	100



C35 E14

Produkt	ks/karton
25W E14	100
40W E14	100
60W E14	100

Spotřeba energie a životnost výrobků LED

Ve svítidlech používaných v každodenním životě by chtěli nahradit tradiční žárovky (s objímkami E27, E14) s nižší úsporou energie. Existují dva typy těchto zařízení: plynové výbojky a polovodičová světla. Nevýhody plynových výbojků nebo zářivkových osvětlení jsou dobře známy:

- Škodlivé UV záření
- Vysokofrekvenční blikání
- Špatná reprodukce světla
- Nelze nastavit jas
- Zranitelné, nebezpečné
- Obsahuje plyny škodlivé pro životní prostředí



Naproti tomu výrobky s LED neobsahují UV záření. Technologie LED nevyžaduje použití vysoké frekvence, vyzařuje příjemné nepřetržité světlo bez blikání. Jeho index odraznosti světla je lepší než index průměrných žárovek. Není to nebezpečné, protože diody vyzařující světlo jsou zabudovány do pevné pryskyřice. Neobsahují plyny škodlivé pro ozonovou vrstvu a jsou zcela recyklovatelné. Další velkou výhodou LED světelných zdrojů je jejich dlouhá životnost. Podívejme se na tabulku:

Typ žárovec	Účinnost (lm/W)	Životnost (hodiny)	Teplota barev (Kelvin)
Tradiční	5-15	1000-2000	2800-3400
Halogen	10-30	500-3000	2800-3400
Zářivkové osvětlení	50-90	3000-10000	2700-6500
Plynová výbojka	30-60	8000-15000	3300-4500
Kovový halogen	50-110	5000-10000	3000-5500
LED	60-150	25000-50000	2800-6500

30\$

Tohle je cena za denní dekorativní osvětlení obrovského mostu v San Franciscu, Bay Bridge, předaného v roce 2013. Obrovská struktura spojující město s Oaklendem za zálivem se stala základem největší umělecké instalace osvětlení na světě s 25 000 LED světelnými zdroji. LED diody ovládané jednoduchým počítačem dokážou zobrazit téměř jakoukoliv animaci. Stavba sice trvala miliony dolarů, ale náklady na údržbu jsou díky LED světelným zdrojům, které každý spotřebuje 1 W, neuvěřitelně nízké.

thebaylights.org



HLAVNÍ BAREVNÁ TEPLOTA A INFORMACE O PRODUKTU NA OBALU BALENÍ



EW - extra teplá bílá



WW – teplá bílá



NW – neutrální bílá



CW – studená bílá